


FYRPLANK

DATABLAD

- Svømmende montering med SvedLoc Plus
- Fyr dim.: 14 x 198 x 2390 mm
- Olieret overfladebehandling
- Ekstra hvid overflade
- Fra bæredygtigt skovbrug
- Flotte sorteringer
- Godkendt til gulvvarme
- Faset på langsiderne

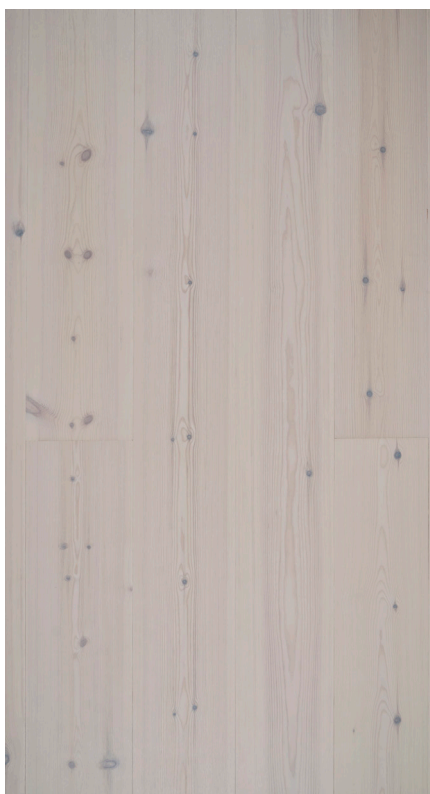

Slotsplank Fyr
Varenr.: 101557
DB nr.: 2343395

TIMBERMAN FYR

Timberman Fyrplank kommer i flotte brede planker på 198 mm og en længde på hele 2390 mm. Gulvene er fra fabrikken behandlet med olie i ekstra hvid. De lamelopyggede fyrplanker har en smuk overflade, som vil give et hvert rum lidt ekstra karakter.

MONTAGE

Gulvet monteres med SvedLoc Plus og er velegnet til limning med D3 trælim for stærkere samlinger.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Fyr	Pinus Sylvestris	Skandinavien	12 %	425 kg / m ³	1,9 N/mm ²

FYRPLANK TIL SVØMMENDE MONTAGE

Dimension Fyr i mm		14 x 198 x 2390 mm
Opbygning - Toplag		3,8 mm fyrtræ
Opbygning - Mellemlag		Lameller af tætvekset norlandsfyr med stående årringe for optimal formstabilitet. Kortendens profil er fræset i massiv birk.
Opbygning - Underfinér		2 mm granfinér
Overfladebehandling		Faxe High Solid olie - hvid og færdigbehandlet med Faxe Oil N°8 og Active Care White
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Dynea
Formaldehyd udledning		E1
Montering		SvedLoc Plus svømmende montage
Emballage - Slotsplank Fyr		6 planker pr. kasse = 2,84 m ² 40 kasser pr. palle = 113,60 m ²
Fas		1,2 mm på langsider
Varmeledningsevne		0.15 W/mK
Biologisk holdbarhed		Class 1
Brandmodstand		Dfl-s1
Vægt - Slotsplank Fyr		8,0 kg/m ²
Ridsemodstand		SC3 højst
Slidegenskaber		6 (1=lavest, 8= højst) SIS 923509
Produktionsnorm	EN 14342: 2005	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	BV COC 486641	Fabrikken er FSC-certificeret (FSC - C030473) Natureplus (No. 0209-0311-018-1)
Slidgaranti		Privat: 30 år / Erhverv: 5 år

TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,3 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,8 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 2,5 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 1,0 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1%		EN 13489

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.