



ACUPANELS

Katalog



Acupanels Ubehandlet Ask

OM ACUPANELS

Produceret i Danmark

Acupanels akustikpaneler er produceret i Aulum i Midtjylland. Her kvalitetstjekker vi altid dine paneler, før vi sender dem ud til din lokale BAUHAUS.

Akustiske egenskaber

Ved at bryde de lige overflader på væggen eller i loftet forbedrer Acupanels rumakustikken markant. Panelerne er målt til at kunne dæmpe akustikken helt op til 50% i det rum, de sættes op i. Dermed får du et behageligt og mere roligt lyd miljø.

Paneler i flere længder

Vi laver paneler i 1200 mm, 2400 mm, 3000 mm og 3600 mm. På den måde kan du få en elegant panelvæg med rene linjer, uanset om du har højt til loftet.

Hurtige og lette at montere

Vores paneler er designet, så de er nemme at montere på vægge og lofter. Det æstetiske og arkitektoniske udtryk passer perfekt til den moderne bolig eller kontorindretning.

FSC®-certificeret træ

Acupanels er produceret af FSC®-certificeret træ fra bæredygtigt forvaltede skove og andre kontrollerede kilder.

Indhold

Acupanels	4
Afslutningslister	7
Bæredygtighed	8
Lydabsorbering	9
Montering	10

Acupanels Røget Eg



Ved at integrere naturelementer og rene linjer i din indretning kan du skabe et roligt og behageligt indeklima i din bolig eller på din arbejdsplads.

Acupanels kombinerer smukt design og god akustik, så du undgår støjgener i dit hjem uden at gå på kompromis med det æstetiske udtryk.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

Alle vores træpaneler er lavet af materialer fra ansvarligt drevne FSC®-certificerede skove samt genbrugsmaterialer.

ACUPANELS





EG

Sort MDF • Sort PET filt • FSC®

1200x600 mm, 2400x600 mm,
3000x600 mm, 3600x600 mm



AMERIKANSK VALNØD

Sort MDF • Sort PET filt • FSC®

1200x600 mm, 2400x600 mm,
3000x600 mm, 3600x600 mm



RØGET EG

Sort MDF • Sort PET filt • FSC®

1200x600mm, 2400x600 mm,
3000x600 mm



ASK

Sort MDF • Sort PET filt • FSC®

1200x600 mm, 2400x600 mm,
3000x600 mm



EG

Brun MDF • Grå PET filt • FSC®

1200x600 mm, 2400x600 mm,
3000x600 mm



Acupanels Ubehandlet Eg





EG

Sort MDF

19 x 27 x 2400 mm
19 x 27 x 3000 mm



AMERIKANSK VALNØD

Sort MDF

19 x 27 x 2400 mm
19 x 27 x 3000 mm



RØGET EG

Sort MDF


19 x 27 x 2400 mm
19 x 27 x 3000 mm



ASK

Sort MDF

19 x 27 x 2400 mm
19 x 27 x 3000 mm

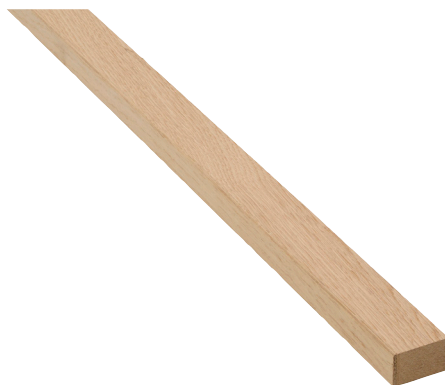

EG

Brun MDF

19 x 27 x 2400 mm
19 x 27 x 3000 mm

Skab en effekt af massiv træ med en afslutningsliste for enden af din akustikvæg.

Afslutningslisterne er hurtige og nemme at montere, og giver et smukt finish på dit Acupanel projekt.

Som vores træpaneler, er afslutningslisterne også fremstillet af gennemfarvet MDF fineret med ægte træfiner.

AFSLUTNINGSLISTER

Acupanels er produceret i et elegant tidløst design, så de kan pryde dit hjem i mange år.

Vi har en ambition om at sikre en bæredygtig vækst og træffe bevidste og grønne valg i vores produktion og når vi udvælger materialer. Selvom vi ikke er perfekte, så er vi på den bæredygtige rejse, hvor vi bliver bedre skridt for skridt.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

PET-filt

Akustikpanelernes bagbeklædning er fremstillet af et formstabilt akustikmateriale, som er lavet af en stor andel genanvendt plastik.



FSC - certificeret træ

FSC® er en international non-profit mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Vores certificering efter FSC® standardens krav betyder, at vi bruger træ, som kommer fra FSC® certificerede skove, der er ansvarligt drevet.

I FSC® certificerede skove bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere, og dermed støtter vi aktivt indsatsen for bæredygtigt skovdrift og opretholdelsen af en sund balance i verdens skove.

BÆREDYGTIGHED



Acupanel's Ubehandlet Eg Grå filt

Støj i boligen eller på arbejdspladsen er et indeklimaproblem, som kan have en negativ påvirkning på dit velbefindende.

Tidens æstetik med store, åbne rum, højt til loftet og hårde overflader fremmer ikke en god akustik, og det er derfor vigtigt, at du tænker over hvilke materialer, du vælger, samt hvordan du indretter din bolig, hvis du ønsker at fjerne støjgener.


Med sine akustiske egenskaber er Acupanel's ikke blot en elegant løsning til at pifte et rum op. Vores akustikpaneler forbedrer også dårlig akustik og rumklang i hjemmet eller på arbejdspladsen.

Panelerne bryder de lige overflader i rummet, og kombineret med den akustiske filtduk forbedres rumakustikken markant.

LYD ABSORBERING

Hurtig og nem at montere

Vi producerer akustikpaneler i færdigbyggede moduler, hvilket gør dem lette at håndtere, når du monterer dem på vægge eller loft. Den simple montering gør Acupaneler til et perfekt projekt for gør-det-selv-folk, mens du som professionel kan spare en del tid på monteringen.

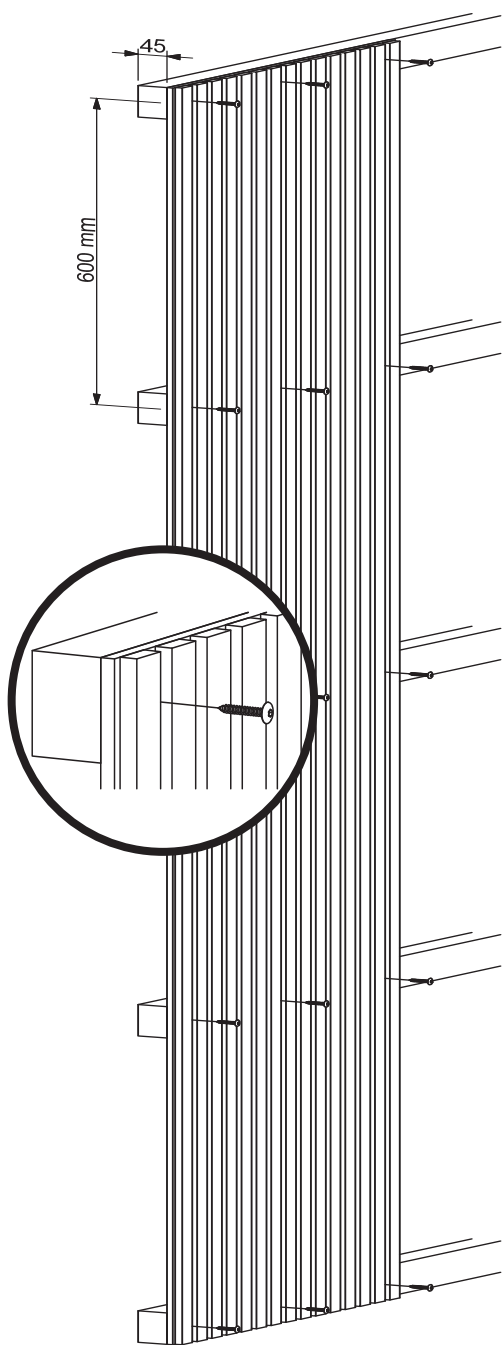

Her er en hurtig guide til montering af Acupaneler:

Direkte på væg:

Montagelim: Påfør limen på panelet, og sæt den mod væggen. Sørg for at trykke den godt fast.

Skruer: Skru panelet igennem filten og ind i væggen. Vi anbefaler at bruge 15 skruer pr. panel som illustreret på tegningen til venstre. Husk at bruge rawplugs, hvis din vægtype kræver det.

På en forskalling:

For optimal lydabsorbering opsæt en forskalling med 45 mm reglar på din væg. Vi anbefaler en indbyrdes afstand på 600 mm mellem dine reglar. Indsæt mineraluld mellem reglarne. Skru panelet fast på forskallingen igennem filten.

Tilskæring af paneler:

Har du behov for at justere dine paneler i længde eller bredde kan du let skære dem til. Ved justering af panelets længde, anbefaler vi en skarp sav (eksempelvis en dyksav) til at skære igennem både lameller og filt.

Ved justering af panelets bredde kan du bruge en hobbykniv til at skære igennem filten.



Scan QR koden eller besøg vores hjemmeside www.acupaneler.dk for at se vores monteringsvideo.

MONTERING




ACUPANELS
INTERNATIONAL
MADE IN DENMARK

 **BAUHAUS**[®]

Acupanels Ubehandlet Eg