

DK Multistillads med følgende funktioner

Kan bruges som:

1. Arbejdsstillads - Arbejdshøjde max. 4,00 m
2. Arbejdsplatform - Arbejdshøjde max. 2,90 m
3. To 10 trins stiger med arbejdshøjde på max. 3,90 m
4. To Wiener stiger 2 x 5 trin med en arbejdshøjde på max. 2,75 m
5. Arbejdsplatform med en arbejdshøjde på max. 2,90 m


- + Fordele ved produktet: Stor tidsbesparelse ved montering på grund af sine fire innovative hængsler monteret på de 2 stiger.
- + Alsidig brugbart stillads, velegnet som arbejdsstillads med en arbejdshøjde på 4,00 m, to enkelt stiger med 10 trin, stige længde 3,00 m, arbejdshøjde på stige 3,90 m og to Wienerstiger med 2 x 5 trin, stigelængde 1,50 m, arbejdshøjde 2,90 m.
- + Platform lavet af vejrbestandig og antislip 9 gange limet lamineret phenolharpiksimpregneret krydsfiner (baseret på professionel kvalitet af facadestilladsprodukter), platformens størrelse 1,50 m x 0,56 m
- + Samles hurtigt uden brug af værktøjer gennem innovative hængsler på stigeledene
- + Platformen er velegnet til maks. belastning på 150 kg / m² i henhold til EN 1004
- + Det hængslede stillads kan bruges på trapper og skråninger
- + Pladsbesparende opbevaring
- + Det er også velegnet som mobil stillads på grund af dets 2 integrerede polyamidhjul med glidelejer
- + TÜV-godkendt (institut TÜV Süd Product Service GmbH, 80339 München)

IS Vinnupallur með eftirfarandi möguleikum

Notanlegt sem:

1. Vinnupallur - Vinnuhæð há. 4,00 m (opinn)
 2. Vinnupallur - Vinnuhæð há. 2,90 m (lokaður)
 3. Tveir 10 þrepa stigar með vinnuhæð að há. 3,90 m
 4. Samanfellanlegur tvöfaldur stigi 2x5 þrep, með vinnuhæð að há. 2,75 m
 5. Vinnupallur með vinnuhæð að há. 2,90 m
- + Helsti kostur: Mikill tímasparnaður við samsetningu vegna nýjunga í lómum sem festa stígana tvo.
 - + Fjölnota vinnupallur, t.d. hentugur sem vinnupallur með vinnuhæð að 4,00 m, eða tveir stakir stigar með 10 þrepum, stigalengd 3,00 m, vinnuhæð 3,90 m eða tveir samfellanlegir stigar með 2x5 þrepum, stigalengd 1,50 m og vinnuhæð 2,90 m.
 - + Vinnupallurinn er gerður úr veðurþolnum og antislip niðurlímdum krossvið (byggt á gerð faglegra gæða vinnupallavara) stærð pallins er 1,50 m x 0,56 m
 - + Auðvelt að setja saman án verkfæra vegna nýjunga í lómum á stígahlutanum
 - + Vinnupallurinn er hentugur fyrir há. 150 kg/m², skv. EN 1004
 - + Vinnupallinn er hægt að nota í stiga og brekkum.
 - + Geymsla sem nýtist vel
 - + Hann er einnig hentugur sem hreyfanlegur vinnupallur vegna tveggja samþættra pólýamídhjóna sem hann hefur með sléttum legum.
 - + Le as a mobile scaffold due to its 2 integrated polyamide castors with sliding bearings
 - + TÜV-viðurkenning (TÜV stofnun Süd Product Service GmbH, 80339 Munich)

NEW

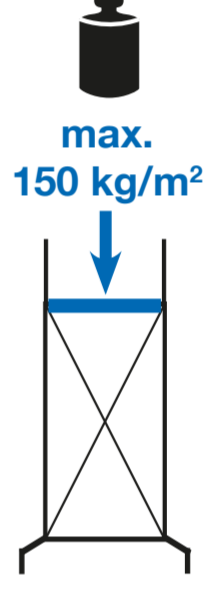

560207 • © 2020 by KRAUSE-Werk • Am Kreuzweg 3 • D-36304 Alsfeld

| Art.-No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (ca. m) | ca. kg |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|---------|--------|
| | A B C | A B C | A B | A B | A B C | A | |
| 916358 | 4,00 3,00 2,00 | 2,90 1,55 0,90 | 3,90 3,00 | 2,75 1,50 | 2,90 1,50 0,90 | 2,15 | 32,6 |