


Laserliner®

AC-tiveTester




Universell spänningsprovare för all byggnadsel

Rev. 0412

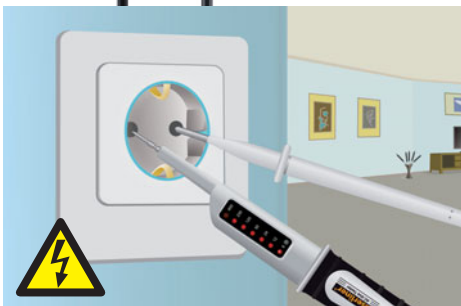

- Tillförlitlig och snabb spänningsprovare, med de viktigaste nominella spänningarna
- Automatiskt växelspännings- (AC) och likspännings- (DC) test
- Med automatisk områdes- och funktionsomkoppling för direkt testning och mätning
- CAT III - 600V - användbar för mätningar vid fullständig byggnadsinstallation
- Används utan batteri
- Robust, lätthanterligt hölje i plats sparande miniformat

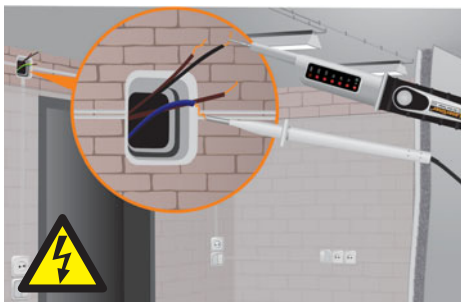

Konstrastrik
lysdiodsdisplay

TEKNISKA DATA

SPÄNNINGSMÅRÅDEN

6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 VAC
+/-6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 VDC

FREKVENSOBRÅDE 50/60HZ

LYSDIODSINDIKERING 6, 12, 24, 50, 120,
230, 400 V Polaritet Plus/Minus

TOLERANSER

-30 till 0 % av avläsningsvärdet

REAKTIONSTID < 0,1s Lysdiod

ÖVERSPÄNNINGSKATEGORI

CAT III - 600V, nedsmutningsgrad 2

SKYDDSKLASS IP 64

STRÖMUPPTAGNING

Maximalt 30 mA (cykel 5 %
påslagningstid/10 min)

ARBETSTEMP. -10 °C...55 °C

VIKT 115 g



AC-tiveTester
+ skyddshättor

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
190 x 310 x 55 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
AC-tiveTester	083.020A	4 021563 671151	5

CAT III
600V

IP 64