

Väggventil TL 80C dBs

TL 80C dBs är en komplett bullerdämpande väggventil med mjuk och stilren design som ger en behaglig luftspridning i ditt hem. Ventilen har ett extra effektivt kondensskydd, justerbart luftintag och ett bullerdämpande genomföringsrör.

- Extra kraftigt kondensskydd
- Komfortabel luftspridning
- Ljudreducerande
- Svensktillverkad
- Enkel montering

Specifikation

Artikelkoder



Art nr:	629826
EAN 13:	7318116298260
ETIM:	EC011497
E-nr:	9302626
RSK:	8783003

Mått & Vikt

Kanal dimension nominal Ø:	80 mm
Produktens bredd:	176 mm
Produktens höjd:	186 mm
Produktens djup:	441 mm
Produktens vikt:	0,505 kg

Funktion & Egenskaper

Funktioner:	Filter, Kondensskydd, Ljudreducerande
Placering av produkt (installation):	Yttervägg
Yta:	Matt
Färg:	Vit
Material:	Plast
Plastmaterial specifikation:	PE, PP

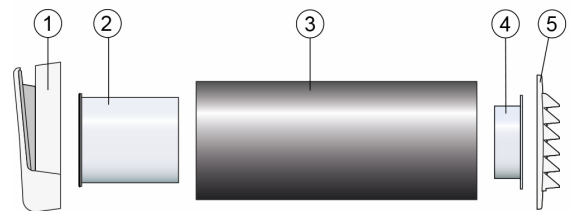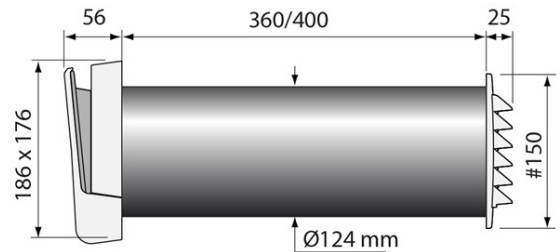

INGÅENDE DELAR TL 80C DBS 629826

Pos.	Art nr	Beskrivning
1	249831	TL C Invändig del
2	661070	Stos inv Ø98 x 110
3	858136	dBs Rör Ø98/81/124, L=360/400mm
4	660830	Stos 8 inv Ø81 x 30
5	802501	Galler utvändigt #150

Beskrivning/funktion

TL 80C dBs är en komplett väggventil med invändig del, bullerdämpande väggenomföring, filterkassett och utvändigt galler. TL C är väggventilen med ett extra effektivt kondensskydd och justerbart luftintag.

Ljudreducerande

Den bullerdämpande väggenomföringen består av ett ljudabsorberande väggrör, ett utmärkt val för dig som störs av buller från utsidan av huset. Det ljudabsorberande röret är lätt att kapa till rätt längd med en brytbladskniv.

Invändig ventildel

Väggventilens smarta design tar in frisk luft och ger en behaglig spridning i rummet samt minskar risken för kallras. Utomhusluften släpps in både uppåt och åt sidorna. Luften blandas sedan mycket effektiv med rumsluften och uppnår snabbt en behaglig temperatur. Luftflödet justeras enkelt med ett precisionsreglage som är dolt under kåpan.

Montering och placering

Fresh friskluftsventiler monteras i sovrum, vardagsrum, kontor och andra rum som är i behov av tilluft. En tumregel för att få in rätt mängd luft är att ha en väggventilventil i varje sovrum och två i vardagsrum. I vissa fall behöver mängden väggventiler ökas, till exempel om flera sover i samma rum eller om den totala boytan är större än vanligt. Ventilen placeras högt upp på väggen, cirka 220 cm från golv eller med ventilens överkant minst 10 cm från innertak. Ventilen går utmärkt att använda vid både golvvärme och uppvärmning via element.


Filter och skötsel

Bevara den goda inomhusluften genom att byta och underhålla dina filter regelbundet. Flera av våra filter passar i din TL C ventil. Detta gör att du enkelt får en filterlösning som passar just dina behov.

Svensktillverkad design och kvalitet

Väggventilerna i TL C serien är utvecklade, designade och tillverkade i Sverige. Med en väggventil från Fresh får du frisk luft in i ditt hem. TL C har en stilren och mjuk design utvecklad för nordiska hem.


Kapacitet

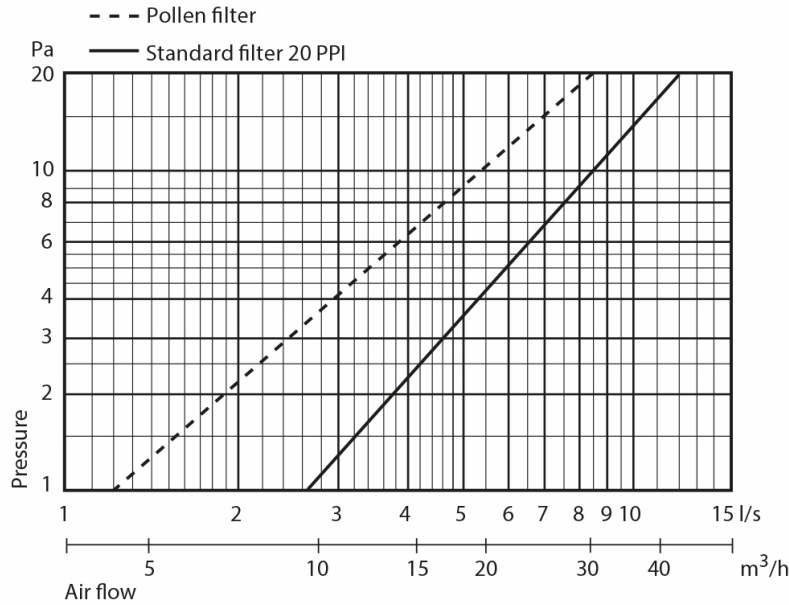

Ljuddata

Diagrammen visar ljudreduktionen med fullt öppen ventil.
Mätning enligt ISO 140-10. Normaliserad nivåskillnad för byggdelen, beräknad på 10 m².
Mätningarna är utförda på RISE.


The diagram shows the noise reduction with a fully open vent.
Measurement according to ISO 140-10. Normalized difference in level for the building component, calculated at 10 m².

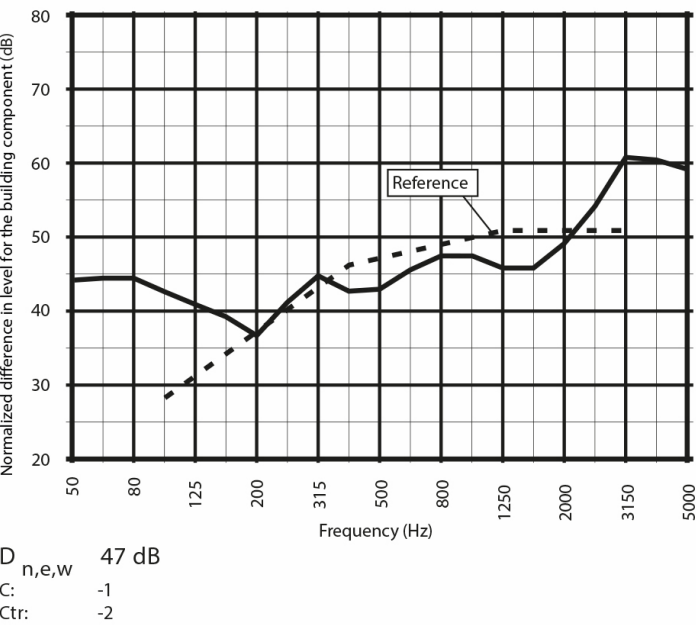

Spridningsbild

Som illustrationen visar klarar ventilen upp till 8 l/s dragfritt.

Grått fält = lufthastighet över 0,15 m/s

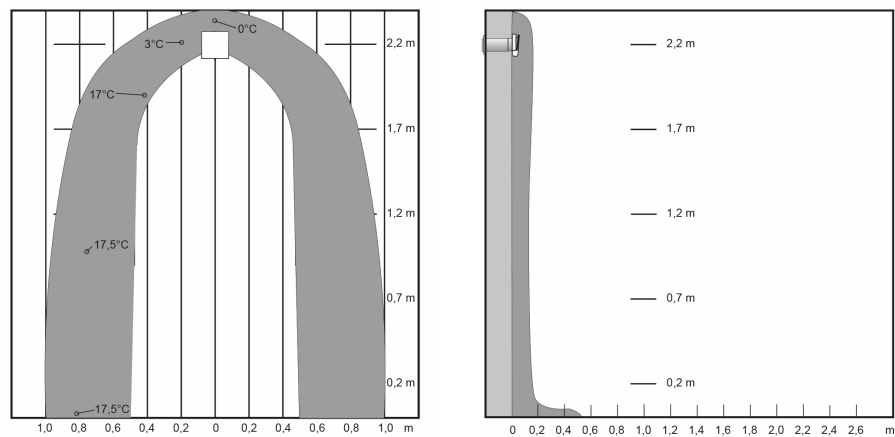

Temperatur kylkammare:	-16°C
Temperatur rum:	18,4°C
Relativ luftfuktighet:	40%RH
Flöde:	8l/s
Värmesystem:	Ej på

Isovel framifrån

Test av kondensskyddets förmåga att förhindra kondenspåslag:

Temperatur kylkammare:	-16°C
Temperatur rum:	18,4°C
Relativ luftfuktighet:	40%RH
Flöde:	8l/s
Värmesystem:	Ej på
Tid:	3 tim
Resultat:	Ingen utfällning

Tillbehör

	Produkt	Artikelnummer
	Galler plast #150 brun	181703
	UTGÅTT - Galler plast #150 gul	181708
	Galler Fresh #150 vit	182501
	Galler Fresh #150 brun	182503
	Galler Fresh #150 röd	182505
	Galler Fresh #150 svart	182506
	Galler Fresh #150 Grå	182507
	Filter flimmer Ø94	423778
	Stormkåpa T#170 D81 olackad aluzink	663037
	Insektsraster 150 svart	664003
	Insektsraster svart plast #150	664004
	Hålsåg D127	804044