

4-5 GÅNGER SNABBARE

# EDGEFAST

DOLT TRALLMONTAGE

PÅ DET SNABBA SÄTTET



**ESSVE**

GET IT DONE

# EDGEFAST

- ✓ 4–5 gånger snabbare än toppskruvning.
- ✓ Inga stickor eller sprickor.
- ✓ Dolt montage ger snyggare trall.
- ✓ Ett system för proffs.
- ✓ Snabbt, snyggt och enkelt.



EDGEFAST är ett nytt, mycket snabbt, system för att fästa in trall. Och eftersom spiken fästs i sidan på brädan blir montage dolt, utan synliga skallar eller flisor, vilket ger ett lyxigt intryck. Snabbt, snyggt och enkelt.

EDGEFAST är ett system för proffs som lägger många trädäck varje säsong, där tidseffektivitet och snyggt slutresultat är högsta prioritet.



*Dolt trallmontage.  
På det snabba sättet.*

EDGEFAST-systemet består av en ny typ av spikpistol, som låter dig fästa två spik i sidorna av trallbrädan i en och samma rörelse. Detta leder till stor tidsbesparing, samtidigt som distansbrickorna snabbt säkerställer att du alltid har perfekt avstånd mellan brädorna. Enligt våra egna tester är EDGEFAST 4-5 gånger snabbare än traditionell toppskruvning.





# SÅ HÄR FUNKERAR EDGEFAST



## MONTERA DISTANSBRICKOR

Innan du börjar montaget måste du montera en distansbricka i verktygets basplatta. Tryck in den svarta piggen när du för in brickan. Distansbrickor finns för avstånd 0 till 6 mm (0 mm är endast för panel inomhus). Följ rekommendationerna från Svenskt Trä för att få rätt mellanrum mellan trallbrädorna.



## LADDA PISTOLEN

EDGEFAST kan laddas med upp till 100 spik åt gången (4 strip med 25 spik i varje), vilket räcker till drygt tre kvm trall. Spik finns i ytbehandlingarna C4 och Rostfri. EDGEFAST spiken är limmad på ena sidan. Håll spiken med den limmade sidan uppåt så undviker du att den viker sig.

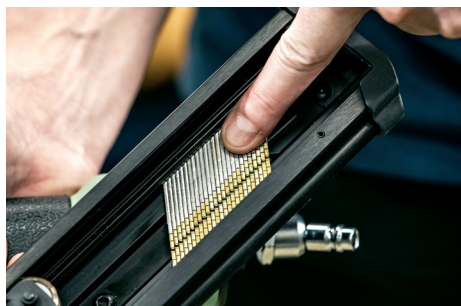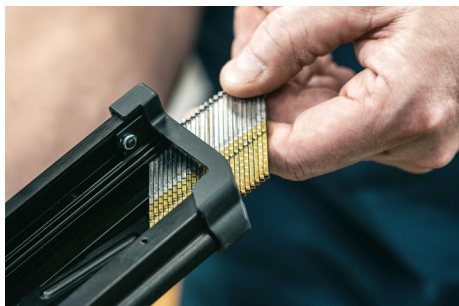

## ANSLUT TRYCKLUFTEN

Håll inte basplattan nedtryckt när verktyget är anslutet till kompressorn. Kontrollera alltid lufttrycket innan du ansluter kompressorn till verktyget, verktyget har ett maximalt driftstryck på 6–8 bar. Börja med lågt tryck och arbeta dig uppåt tills spiken sitter perfekt i brädan.

Tänk på att EDGEFAST är en spikpistol och ska hanteras med samma försiktighet som andra spikpistoler. Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller någon annan när lufttillförseln är ansluten.

## MONTERA FÖRSTA TRALLBRÄDAN

Om första brädan sitter nära väggen så rekommenderar vi att du fäster in den med toppskruv, t ex ESSDECK Max. Se till att brädan kommer helt rakt. **Observera att EDGEFAST inte fungerar på virke tjockare än 28 mm.**



## PLACERING OCH MONTERING AV SPIKEN

Placera distansbrickan mot den första trallbrädan. **(1.)** Skjut in nästa bräda mot den andra sidan av distansskivan, så att distansskivan hamnar mellan de två brädorna. **(2.)** Vrid ner verktyget så långt det går. Tryck nästa bräda mot distansen, tryck ner verktyget mot brädan för att släppa säkringen. Håll brädan hårt och tryck på avtryckaren. **(3.)** Vrid sedan verktyget så att änden på magasinet pekar uppåt. Tryck ner mot brädans lösa kant och tryck på avtryckaren.

Vrid alltid verktyget hela vägen för att säkerställa att trallen monteras med bästa möjliga vinkel. Se till att basplattan alltid ligger plant mot trallen när du monterar. Sätt en spik vid varje regel.

Eftersom spiken skär träfibrerna diagonalt så kryper den inte ut när brädorna torkar.



## SNABBGUIDE

- Skjut om möjligt in fästelementen i centrum av regeln.
- Skjut inte flera gånger på samma ställe.
- Börja alltid med en låg lufttrycksinställning och öka på tills du får perfekt resultat.
- Rätt monterat ska spikhuvudet vara i nivå med brädan, eller något lägre (ca 2 mm).



## MONTERA I VINKLAD REGEL

Om trallen ska monteras i vinkel mot regeln ska fästena monteras med förskjutning. Se bild.

**[1.]** Sätt en spik vid högra kanten på regeln. **[2.]** Skjut sedan verktyget till vänstra kanten av samma regel och sätt ett fästelement i kanten av den bakre trallbrädan.



Alla uppgifter ovan anges i riktighet med vid tiden för upprättandet. Käna, säkra och information. Ange dina uppgifter och kontaktuppgifter till vår redaktion.  
All rådgivning som barnas av ESSVE skall endast användas vid val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör inte ett uttryck för ESSVE:s ansvar. ESSVE kan hållas ansvarig för skador som uppstår på grund av felaktig användning av produkt. ESSVE kan hållas ansvarig för skador som uppstår på grund av felaktig användning av produkt. ESSVE kan hållas ansvarig för skador som uppstår på grund av felaktig användning av produkt.

**4-5 gånger  
snabbare**  
än toppskruvning.  
Och snyggare resultat!

*System för proffs.*

*Inga stickor  
eller sprickor.*

*Dolt montage ger  
snyggare trätt.*

