

FR-filt akustikpaneler



FR-filt akustikpaneler

Fog & Venøs brandhæmmende filtpanel (FR-Filt) er brandgodkendt i overensstemmelse med EU's teststandarder EN 13823. FR-Filt-panelet er testet både horisontalt og vertikalt, hvilket betyder, at panelet er godkendt til montage på både loft og væg. FR-Filt-paneler er godkendt som et Klasse B akustikpanel. Med denne godkendelse kan vi levere brandgodkendte akustikpaneler, der er godkendt til brug i offentlige og private bygninger, hvor der stilles krav til brandgodkendte akustikprodukter.

Du kan montere vores paneler direkte på den bærende væg eller skillevæg. Hvis du ønsker at optimere akustikeffekten, kan du montere panelerne på en opbygget ramme af træ, f.eks. 45x45 mm, med 45 mm isolering i; dette vil forøge akustikeffekten.

Vores brandhæmmende akustikpanel er opbygget på basis af vores almindelige akustikpanel med en polyesterbagplade, hvor krydsfinerlamellerne er påsat. Hele panelet kan monteres på samme enkle måde som vores standardpaneler (se montagevejledning).

Med vores FR-filt akustikpaneler får du:

Brandgodkendt

FR-filt akustikpaneler er brandsikrede og opfylder de strengeste sikkerhedsstandarder (EN 13823 / Klasse B)

Dansk håndværk

Dansk design og produktion sikrer en høj standard for kvalitet.

Miljøvenlige materialer

Vores paneler er fremstillet af FSC®-certificeret træ.

Sundt indeklima

Vores akustikpaneler forfiner rumakustikken og forbedrer indeklimaet.

Funktioner:

- **Lokal produktion**
Alle paneler er produceret i Danmark.
- **Akustikpaneler til erhvervsbyggeri**
Ideel til kommercielle byggeprojekter, opfylder sikkerhedsstandarderne EN 13823 / Klasse B.
- **Hurtig montering**
Nem og hurtig montage.
- **Minimalt brug af værktøj**
Kræver kun få værktøjer til montage og tilpasning.
- **Letvægtskonstruktion**
Panelerne har en lav vægt, hvilket forenkler håndteringen.
- **Varierede overflademuligheder**
Mulighed for forskellige finér overflader.
- **Miljøcertificerede materialer**
FSC®-certificeret krydsfiner og finer.
- **Rengøring**
Vores paneler kan let rengøres med en opvredet fugtig klud eller let støvsugning.



Brandgodkendt i overensstemmelse med EU's teststandarder EN 13823.



Træpaneler er lavet af FSC®-certificeret træ og finer samt andre kontrollerede materialer. FSC® C165957



Sorteres som genbrugstræ.




Eg



Hvid Eg



Grå Eg



Røget Eg



Amerikansk Valnød



Fyr

Specifikationer


EN 13823 / B-s2,d0

Lamelbredde	Finér	Birkekrydsfinér	Filt	Dimensioner	m ²	Vægt
27 mm	Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Hvid Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Grå Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Røget Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Amerikansk Valnød			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Fyr			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg


EN 13823 / B-s1,d0

Lamelbredde	Finér	Birkekrydsfinér	Filt	Dimensioner	m ²	Vægt
31 mm	Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Hvid Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Grå Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Røget Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Amerikansk Valnød			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Fyr			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg


Lamelbredde	Finér	Birkekrydsfinér	Filt	Dimensioner	m ²	Vægt
40 mm	Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	14,4 kg 17,5 kg
	Hvid Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	14,4 kg 17,5 kg
	Grå Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	14,4 kg 17,5 kg
	Røget Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	14,4 kg 17,5 kg
	Amerikansk Valnød			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	14,4 kg 17,5 kg
	Fyr			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	14,4 kg 17,5 kg

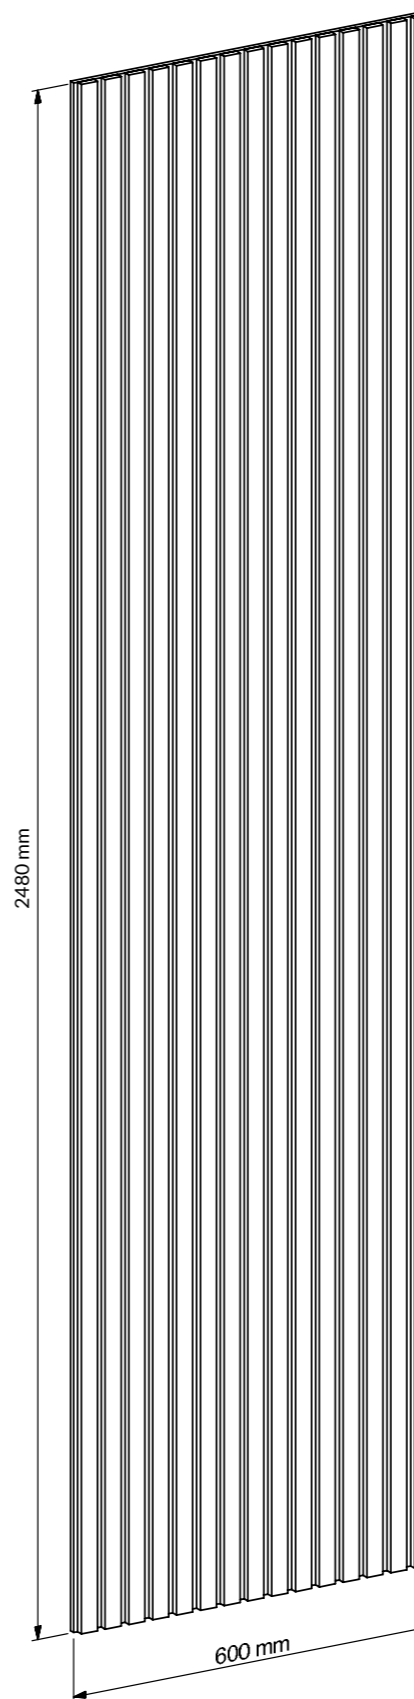


27 mm lamelbredde

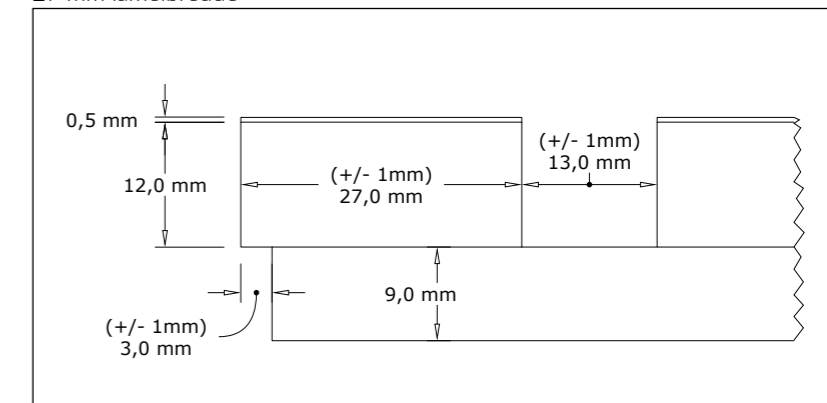

31 mm lamelbredde

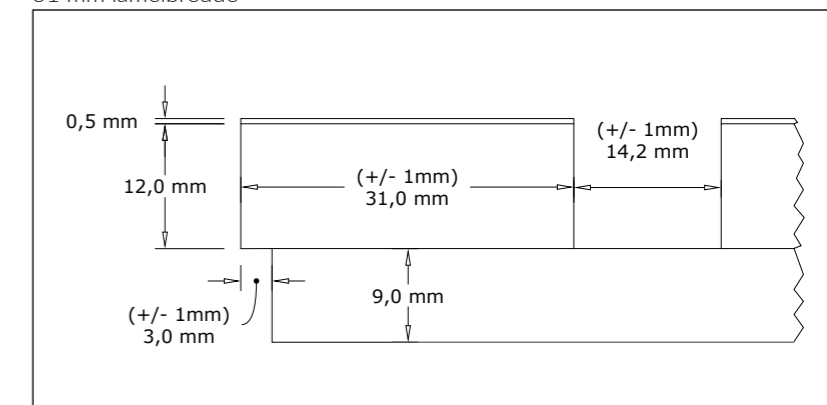

40 mm lamelbredde

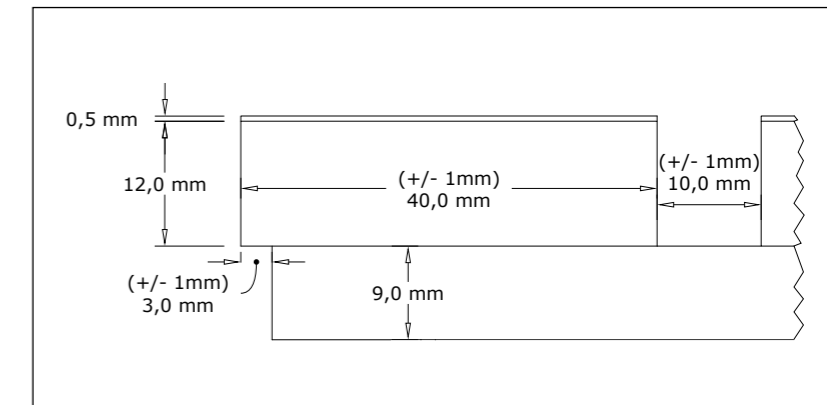

Tolerancer

Vinkelrethed: +/- 1mm

Tykkelse: +/- 1mm

Vægt: +/- 10%


Akustikmålinger

Lydtest iht. DS/EN ISO 354:2003

Lydtest med 45mm isolering

Test areal: 10,8 m²
 Rum-volumen: 215 m³
 Rum overflade areal: 305 m²

Frequency f [Hz]	a _p
125	0.20
250	0.70
500	1.00
1000	0.90
2000	0.65
4000	0.55

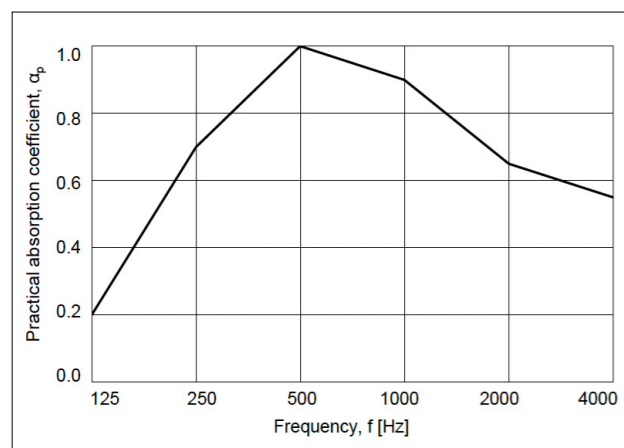

Figur 1: Lydtest monteret med 45mm isolering bag panelet. Lukket ramme omkring kant.

Praktisk absorptionskoefficient, vægtet absorptionskoefficient og absorptionsklasse i henhold til EN ISO 11654:1997:


a_w = 0.70(MH)*
Absorptionsklasse: C

*Det anbefales kraftigt at anvende denne enkelttalvurdering i kombination med den fuldstændige kurve for lydabsorptionskoefficienten.

Lydtest med montage direkte på væggen

Test areal: 10.8 m²
 Rum-volumen: 215 m³
 Rum overflade areal: 305 m²

Frequency f [Hz]	a _p
125	0.00
250	0.10
500	0.30
1000	0.75
2000	0.90
4000	0.55

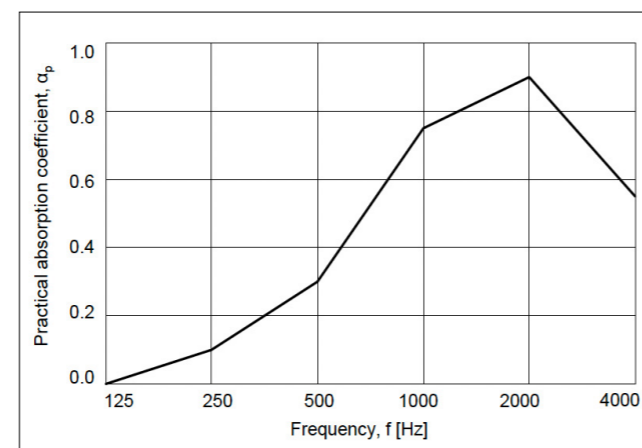

Figur 2: Lydtesten viser montage direkte på væggen.

Praktisk absorptionskoefficient, vægtet absorptionskoefficient og absorptionsklasse i henhold til EN ISO 11654:1997:

a_w = 0.35(MH)*
Absorptionsklasse: D

*Det anbefales kraftigt at anvende denne enkelttalvurdering i kombination med den fuldstændige kurve for lydabsorptionskoefficienten.

Brandtest

Brandtest med 40 mm lameller iht. EN 13823:2020


Et sikkert panel til dit projekt

Fog & Venø brandgodkendte panel er klassificeret som et EN 13823 / B-s1,d0 produkt. Nedenstående graf viser at produktet til fulde lever op til kravene - og har potentiel klassifikation som et A2/B-s1,d0


Potential classification

Class A2/B
 Smoke production s1
 Flaming droplets/particles d0

HRR and HRR(30) graph

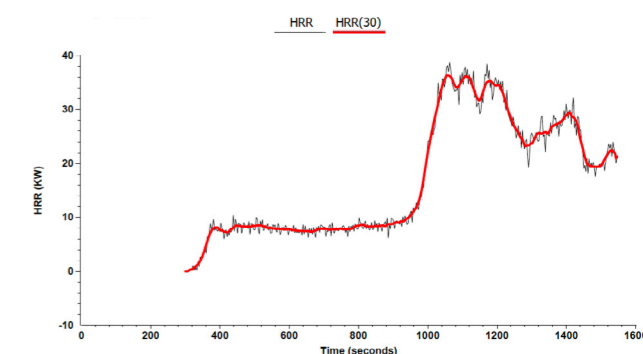


THR and FIGRA graph

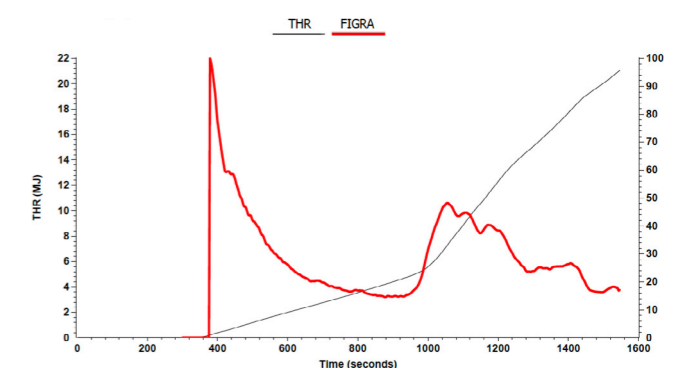

Figur 1: Prøvemontering i SBI - Vertikal og horisontal orientering af lameller.



Figur 2: Prøver (Nr. 8784-1-3 og 8784-1-7) efter testen.



FOG & VENØ A/S

Fog & Venø er en førende dansk producent af akustik- og udsmykningspaneler med og uden akustiske egenskaber. Disse produkter er designet og fremstillet med fokus på dansk håndværk og en konstant stræben efter høj kvalitet. Panelerne er velegnede til montering både på vægge og lofter.

Fog & Venø har et strategisk samarbejde med verdens førende leverandører af materialer såsom træfiner, linoleum, folie og laminat, hvilket sikrer, at alle Fog & Venø-produkter opretholder en høj standard og et bredt udvalg af muligheder. Det betyder at der konstant er efterklang i rummet, og det er her, at vores akustikpaneler gør en stor forskel.

Vores danskproducerede akustikpaneler bryder lyden og absorberer lydbølgen, så den dør ud, når den rammer panelerne. Det betyder, at lydbølgen bliver elimineret og efterklangstiden bliver forkortet, hvilket vil forbedre indeklimaet og følelsen af velvære i rummet, uanset om det er privat, erhverv eller offentlige byggerier vi taler om.

Kontaktinformation

Fog & Venø A/S
Buntmagervej 5, DK-7490 Aulum
Tlf: (+45) 88 77 83 70
hello@fog-veno.com
www.fog-veno.com