

# PRODUKTDATABLAD

## SPC.T26 12 2.2 W/2700 K E14

LED SPECIAL T26 | Små special LED-lyskilder med E14 skruesokkel



### Anvendelsesområder

- Køleskabe
- Hyggelig og behagelig belysning i hele hjemmet
- Mindre designerarmaturer
- Symaskiner
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

### Produktfordele

- Ekstremt små mål
- God all-round lysudsendelse
- Ideel til dekorative og fritbrændende anvendelser
- Lang levetid op til 15.000 timer
- 3 års garanti

### Produktegenskaber

- LED-alternativ til konventionelle 230V lyskilder
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks  $R_a \geq 80$ ; konstant kromaticitet




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	2,2 W
Wattforbrug	2.20 W
Nominal spænding	220...240 V
Tilsvarende lampe effekt	12 W
Nominal strømstyrke	14 mA
Type strøm	Alternativ strøm (AC)
Startstrøm	0,03 A
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Maks antal lyskilder på gruppe 10 A (B)	267
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	427
Total harmonisk forvrængning	< 175 %
Cos Phi (effektfaktor)	0,65

## Fotometriske data


Lumen	110 lm
Nominal effektiv lysstrøm 90°	110 lm
Belysnings effektivitet	55 lm/W
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.90
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysfarve	827
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Lysstrøm ved lig.hold-faktor 6,000	0.80
Flimmerværdi (Pst LM)	1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.1



### Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	320 °
Opvarmningstid (60 %)	< 0.50 s
Opstarttid	< 0.5 s
Nominel strålevinkel (halv spids)	320.00 °

### DIMENSIONER & VÆGT

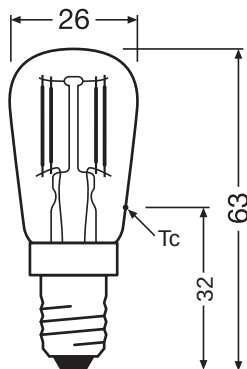

Total længde	63.00 mm
Diameter	26,00 mm
Maksimum diameter	26 mm
Produktvægt	8,00 g

### TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	65 °C

**Levetid**

Nominel levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt le	0.90
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	≥ 0.90

**YDERLIGERE PRODUKTDATA**

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvindhold	0.0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens / På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

**EVNER**

Dimmable	No
----------	----

**CERTIFIKATER & STANDARDER**

Energiklasse	G 1)
Energiforbrug	3.00 kWh/1000h
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE / EAC
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

**Landspecifikke kategoriseringer**

Ordrereference	LEDT2610 CL 2,2
----------------	-----------------

**LOGISTISKE DATA**

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

**Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015**

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS

Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E14
Netværkslyskilde (CLS)	No
Lyskilde der kan farvejusteres	No
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	No
Antireflekskærm	No
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Standby-strøm	0.00
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	0.00
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Længde	63.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	26,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	26,00 mm
Kromacitetsfaktor x	0.458
Kromacitetsfaktor y	0.410
Spredningsvinkel	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.90
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	not applicable
EPREL ID	522860
Model number	AC32149

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075449923	Folding box 2	26 mm x 49 mm x 95 mm	24.00 g	0.12 dm <sup>3</sup>
4058075449930	Shipping box 20	149 mm x 109 mm x 104 mm	192.00 g	1.69 dm <sup>3</sup>
4058075618664	Shipping box 12	109 mm x 97 mm x 104 mm	175.00 g	1.10 dm <sup>3</sup>
4058075449947	Shipping box 160	316 mm x 236 mm x 237 mm	2533.00 g	17.67 dm <sup>3</sup>
4058075618671	Shipping box 96	236 mm x 212 mm x 237 mm	1782.00 g	11.86 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## Referencer/links

- For garanti se [www.osram-lamps.dk/garanti](http://www.osram-lamps.dk/garanti)
  - For flere produkter og information om LED-lyskilder se [www.osram-lamps.dk/led-lyskilder](http://www.osram-lamps.dk/led-lyskilder)
- 

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.