

PRODUKTDATABLAD

LED WORKLIGHT S-STAND 30 W 840

Worklights S-STAND | Flexible, portable worklight



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Renovering
- Garage
- Källare
- Verkstäder

PRODUKTFÖRDELAR

- Kompakt design ger optimerad vikt och storlek
- Energibesparing på upp till 80 % jämfört med halogenstrålkastare
- Halvmatt täcklock i härdat glas för enhetlig belysning

PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsklass: IP65
- Snabblossningsfästen för justering av armaturhuvudets vinkel
- 2 m kabel med E/F kontakt



TEKNISKA DATA


Elektriska data

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nominell watttal | 30,00 W |
| Typ av drift | Electronic control gear (ECG) |
| Nominell märkspänning | 220...240 V |
| Nätfrekvens | 50/60 Hz |

Fotometrisk data

| | |
|-------------------------|------------|
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningindex Ra | ≥80 |
| Ljusfärg (angiven) | Cool White |
| Ljusflöde | 2700 lm |
| Ljusutbyte | 90 lm/W |

Mått

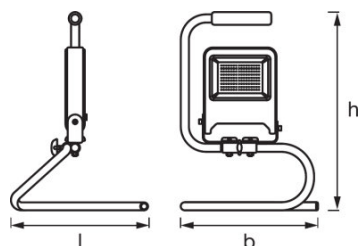

| | |
|-------------|-----------|
| Längd | 210,0 mm |
| Bredd | 220,0 mm |
| Höjd | 325,0 mm |
| produktvikt | 1290,00 g |

Färger & Material

| | |
|--------------------|----------------|
| Material i kroppen | Aluminum/Steel |
| Färg på armaturhus | Dark gray |
| Produktfärg | Svart |
| Färg på armaturhus | Dark gray |
| Material i höljet | Glass |

Temperaturer och driftförhållanden

| | |
|----------------------------|--------------|
| Omgivningstemperaturområde | -20...+45 °C |
|----------------------------|--------------|

Livslängder

| | |
|------------------|---------|
| Livslängd | 25000 h |
|------------------|---------|

Tillägg produktdata

| | |
|----------------------|----------|
| Monteringstyp | Standing |
|----------------------|----------|

Användningsområden

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Ljusreglerbar | Nej |
| Anslutningstyp | Protective contact Plug (type E/F) |
| LED-modul, utbytbar | not replaceable |

Certifikat och Standarder

| | |
|--------------------|-------------------|
| Skyddsklass | I |
| Skyddstyp | IP65 |
| Standarder | CE/EAC/REACH/ROHS |

TEKNISK UTRUSTNING

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

| Produktnummer | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075150928 | Kapsel 1 | 77 mm x 237 mm x 283 mm | 1381,00 g | 5.16 dm ³ |
| 4058075150935 | Transportförpackning 10 | 485 mm x 395 mm x 300 mm | 15470,00 g | 57.47 dm ³ |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.