


Laserliner®

MultiMeter-Pocket



Universell multimeter i lätthanterligt format, helt skyddad inom alla områden

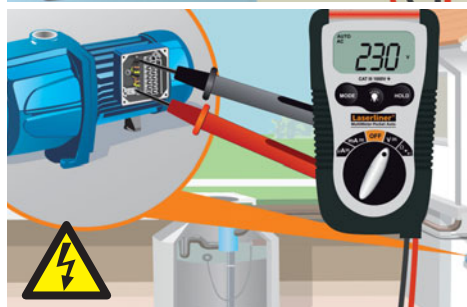

- Mäter säkert, snabbt och exakt inom områdena **Spänning, Strömstyrka och Motstånd**
- **Automatisk genomgångsprovare** med akustisk signalton
- **Diodtestfunktion** för fastställande av funktion och polaritet
- **Fullt skyddad design** inom alla mätområden förhindrar felaktig användning
- **Med automatisk funktions- och områdesomkoppling**, utan att behöva flytta kablar
- **CAT III - 1000V** - användbar för mätningar vid fullständig byggnadsinstallation
- **Integrerad kontaktlös spänningsindikator** med akustisk och optisk varning
- **Hög mätupplösning** för exakt fastställande av olika mätstorheter
- **Data-HOLD-funktion** för mätning på otillgängliga ställen
- **Superljus integrerad ficklampa** för belysning av mätstället
- **Robust lätthanterligt hölje** med säkra, dubbelt belagda, mätpetsar
- **Stor lättavläst LC-display**

TEKNISKA DATA

MAXIMAL INGÅNGSSPÄNNING
600 V AC/DC

SPÄNNINGSMÅRÅDE
V/DC: 0...600 V ± 0,5%
V/AC: 0...600 V ± 1,2%

STRÖMMÅRÅDE
A/DC: 0...200 mA ± 2,0%
A/AC: 0...200 mA ± 2,5%

MOTSTÅNDSMÅRÅDE
0...20 Mohm ± 0,8%

GENOMGÅNGSTEST
Motståndsområde < 150 Ω

ÖVERSPÄNNINGSKATEGORI
CAT III - 1000 V, föroreningsgrad 2

SÄKRING mA, µA område: 0,2 A/500 V

LC-DISPLAY upp till 1999 (3 1/2 tecken)

SKYDDSKLASS IP 64

SPÄNNINGSFÖRSÖRJNING
2 x 1,5V AAA (NEDA24A / IEC LR 03)

ARBETSTEMPERATUR -10 °C...55 °C

MÅTT 120 x 55 x 40 mm

VIKT 145 g



LC-display



Lättanvänt funktionsvred



Hållare för mätpetsar



MultiMeter-Pocket
+ batterier (2 x 1,5 AAA)

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
107 x 234 x 73 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
MultiMeter-Pocket	083.032A	4 021563 671229	5

CAT III
1000V

AutoSound

IP 64

2 x
AAA