


SE: Utedusch 35L PVC

NO: Utendørs dusj 35L PVC

EN: Outdoor shower 35L PVC

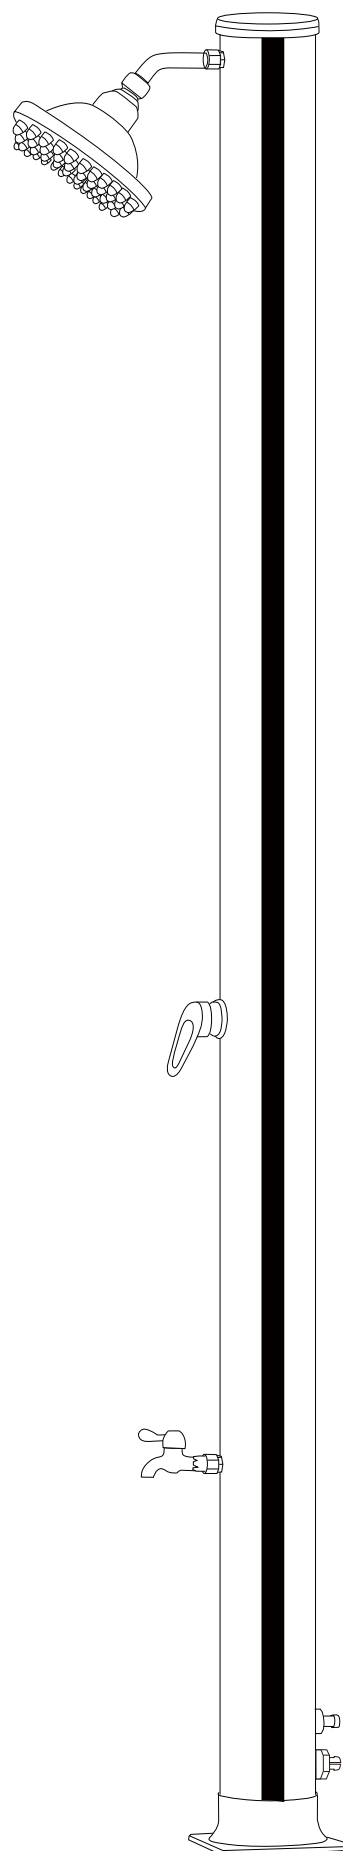

Instruktionsbok

Utedusch 35L PVC



Läs igenom dessa anvisningar noggrant och spara dem för framtida bruk. Om denna produkt överläts till tredje part måste denna bruksanvisning bifogas.

Montera på en torr och vindstilla dag. Försök inte montera i stark vind eller extremt väder.


Produkten är avsedd för utomhusdusch. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Detta är inte en fritidsanordning. Klättra inte, häng inte och stå inte på solduschen eller dess bas. Använd endast på avsett sätt.
2. Förvara smådelar, hårdvara och plastpåsar utom räckhåll för barn.
3. Övervaka barnen hela tiden.
4. Vattnet kan bli extremt varmt. Testa alltid före användning.
5. Börja duscha med kallt vatten för att undvika skällning.
6. **FÖRSIKTIGHET:** Delar som utsätts för solljus kan bli varma. Hantera dem försiktigt.
7. Maximalt vattentryck: 3,5 bar (50 psi).
8. Dra inte åt blandningsventilen för hårt för att förhindra skador.
9. Använd inte lervatten, saltvatten eller i minusgrader.

DELFÖRTECKNING

Nr	Del lista	Beskrivning	Antal
A		Huvudkropp	1
B		Duschhuvud	1
C		Armbågsbeslag	1
D		Handtag	1
E		Teflontejp	1
F		Handkran	1
G		Slangkoppling	1
H		Avloppsplugg	1
I		Murbult	4
J		Täckning	1

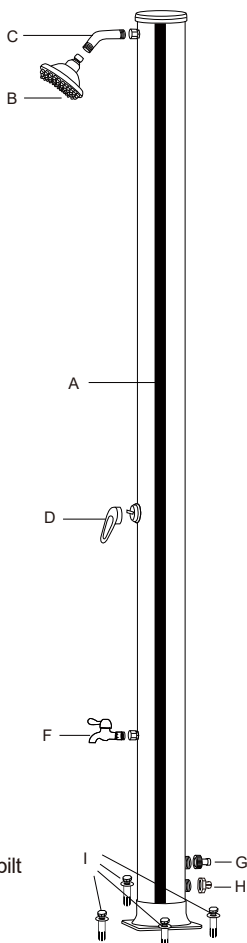


MONTERINGSANVISNINGAR

Produkten ska monteras säkert på ett stabilt underlag och placeras i direkt solljus för optimal exponering.


Steg 01:

Linda teflontejpen (E) runt armbågen (C). Skruva sedan på duschhuvudet (B).




Steg 02:

Linda teflontejpen (E) runt den andra änden av armbågen (C). Skruva sedan det monterade duschhuvudet på huvudduschkroppen (A).




Steg 03:

Anslut duschhandtaget (D) till huvudduschkroppen (A) och säkra genom att dra åt skruvarna i handtagets bas.




Steg 04:

Linda teflontejpen (E) runt handkranen (F). Anslut sedan handkranen (F) till huvudduschkroppen (A).




Steg 05:

Linda teflontejpen (E) runt slangens inloppsgång vid basen av duschen (A). Skruva sedan på slangkopplingen (G) på gången. Se också till att avloppspluggen sitter ordentligt på plats.



Steg 06:


Montera duschbasen på betongplatt eller träbasen med fyra bultar, muttrar och packningar.



FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

1. Vrid och lyft duschhandtaget helt till läget "HOT".
OBS: Dra åt den nedre avloppsskruven för att förhindra vattenläckage.
2. Slå på vattentillförseln till trädgårdsslangen för att fylla duschen (ca 4 minuter). När vattnet rinner från duschmunstycket stänger du av handtaget för att starta uppvärmningen.
3. Beroende på solljus och utomhustemperatur tar det ca 3 timmar för duschen att värma upp vattnet.
4. Börja duscha med kallt vatten för att undvika skällning.

FÖRVARING UNDER LÅGSÄSONG



1. Rengör solduschen med en mjuk trasa.
2. Stäng trädgårdskranen som är ansluten till solduschens inlopp. Öppna vattenventilerna och skruva loss det nedre dräneringshålet för att tömma ut vattnet helt (ca 7-8 minuter).
3. Förvara inomhus på en torr och varm plats under vintern för att förhindra frostsador.

BORTSKAFFANDE



Kassera apparaten och förpackningen på lämpligt sätt. För mer information, kontakta din lokala avfallshanteringstjänst.

Art nr:1476237

Bauhaus & Co.KB

Enköpingsvägen 41, SE-177 38 Järfälla

Sverige

kundtjanst@bauhaus.se

Bruksanvisning

Utendørs dusj 35L PVC



Läs igenom dessa anvisningar noggrant och spara dem för framtida bruk. Om denna produkt överläts till tredje part måste denna bruksanvisning bifogas.

Montera på en torr och vindstilla dag. Försök inte montera i stark vind eller extremt väder.

Produkten är avsedd för utomhusdusch. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Detta är inte en fritidsanordning. Klättra inte, häng inte och stå inte på solduschen eller dess bas. Använd endast på avsett sätt.
2. Förvara smådelar, hårdvara och plastpåsar utom räckhåll för barn.
3. Övervaka barnen hela tiden.
4. Vattnet kan bli extremt varmt. Testa alltid före användning.
5. Börja duscha med kallt vatten för att undvika skällning.
6. **FÖRSIKTIGHET:** Delar som utsätts för solljus kan bli varma. Hantera dem försiktigt.
7. Maximalt vattentryck: 3,5 bar (50 psi).
8. Dra inte åt blandningsventilen för hårt för att förhindra skador.
9. Använd inte lervatten, saltvatten eller i minusgrader.

DELFÖRTECKNING


Nr	Del liste	Beskrivelse	Antall
A		Hovedkropp	1
B		Dusjhode	1
C		Albuebeslag	1
D		Håndtak	1
E		Teflontape	1
F		Håndkran	1
G		Slangekobling	1
H		Avløpsplugg	1
I		Murbolt	4
J		Deksel	1

MONTERINGSANVISNINGAR

Produkten ska monteras säkert på ett stabilt underlag och placeras i direkt solljus för optimal exponering.


Trinn 01:

Pakk teflontapen (E) rundt albuen (C). Skru deretter på dusjhodet (B).




Trinn 02:

Vind teflontapen (E) rundt den andre enden av albuen (C). Skru deretter det monterte dusjhodet på hoveddusjkroppen (A).




Trinn 03:

Koble dusjhåndtaket (D) til hoveddusjkroppen (A) og fest ved å stramme skruene i bunnen av håndtaket.




Trinn 04:

Vind teflontapen (E) rundt håndkranen (F). Koble deretter håndkranen (F) til hoveddusjkroppen (A).




Trinn 05:

Vind teflontapen (E) rundt slangeinntakets gjenger ved bunnen av dusjen (A). Skru deretter slangeforbindelsen (G) på gjengene. Sørg også for at avløpspluggen sitter godt på plass.



Trinn 06:


Monter dusjbasen på betongplaten eller trebasen med fire bolter, muttere og pakninger.



FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

1. Vrid och lyft duschhandtaget helt till läget "HOT".
- OBS: Dra åt den nedre avloppsskruven för att förhindra vattenläckage.
2. Slå på vattentillförseln till trädgårdsslangen för att fylla duschen (ca 4 minuter). När vattnet rinner från duschmunstycket stänger du av handtaget för att starta uppvärmningen.
3. Beroende på solljus och utomhustemperatur tar det ca 3 timmar för duschen att värma upp vattnet.
4. Börja duscha med kallt vatten för att undvika skällning.

FÖRVARING UNDER LÅGSÄSONG



1. Rengör solduschen med en mjuk trasa.
2. Stäng trädgårdskranen som är ansluten till solduschens inlopp. Öppna vattenventilerna och skruva loss det nedre dräneringshålet för att tömma ut vattnet helt (ca 7-8 minuter).
3. Förvara inomhus på en torr och varm plats under vintern för att förhindra frostsador.

BORTSKAFFANDE



Kassera apparaten och förpackningen på lämpligt sätt. För mer information, kontakta din lokala avfallshanterings tjänst.

Art nr:1476237

Bauhaus & Co.KB

Enköpingsvägen 41, SE-177 38 Järfälla

Sverige

kundtjanst@bauhaus.se

Instruction Manual

Outdoor shower 35L PVC



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

Assemble on a dry and calm day. Do not attempt to assemble in strong wind or extreme weather.


The product is intended for outdoor shower. It not designed for commercial use.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This is not a recreational device. Do not climb, hang, or stand on the solar shower or its base. Use only as intended.
2. Keep small parts, hardware, and plastic bags out of children's reach.
3. Supervise children at all times.
4. Water may become extremely hot. Always test before use.
5. Start the shower with cool water to avoid scalding.
6. **CAUTION:** Parts exposed to sunlight can be hot. Handle with care
7. Maximum water pressure: 3.5 bar (50 psi).
8. Do not overtighten the mixing valve to prevent damage.
9. Do not use mud water, salt water, or in freezing temperatures.

PARTS LIST

NO	Part list	Description	
A		Main body	1
B		Shower head	1
C		Elbow fitting	1
D		Handle	1
E		Teflon Tape	1
F		Hand tap	1
G		Hose connector	1
H		Drain plug	1
I		Masonry Bolt	4
J		Cover	1

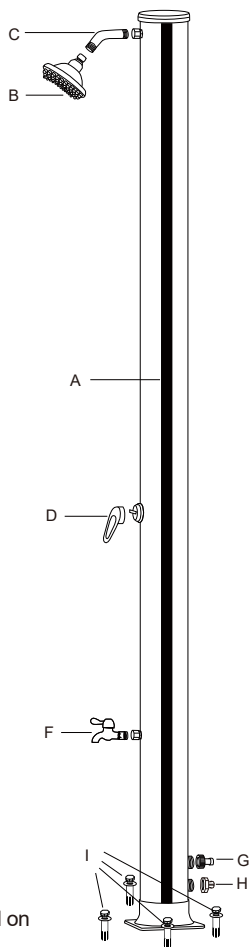


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The product should be securely mounted on a stable foundation and placed in direct sunlight for optimal exposure.


Step 01:

Wrap the teflon tape (E) around the elbow (C). Then screw on the shower head (B).




Step 02:

Wind the teflon tape (E) around the other end of the elbow (C). Then screw the assembled shower head (B) on to the main shower body (A).




Step 03:

Connect the shower handle (D) to the main shower body (A) and secure by tightening the screws in the base of the handle.




Step 04:

Wind the teflon tape (E) around the Hand tap (F). Then connect the Hand Tap (F) to the main shower body (A).




Step 05:

Wind teflon tape (E) around the hose inlet thread at the base of the shower (A). Then screw Hose connector (G) on to the thread. Also ensure the drain plug is securely in position.



Step 06:


Mount the shower base to concrete slab or wood base with four bolts, nuts and gaskets.



FIRST USAGE

1. Turn and lift shower handle to "HOT" position completely.
- NOTE: Tighten the bottom drain screw to prevent water leaks
2. Turn on the water supply to the garden hose to fill the shower (about 4 minutes). When water flows from the shower head, turn the handle off to start heating.
3. Depending on sunlight and outdoor temperature, the shower will take about 3 hours to heat water.
4. Start the shower from cool water to avoid scalding.

OFF-SEASON STORAGE



1. Clean the solar shower with a soft cloth.
2. Close the garden tap connected to the solar shower inlet. Open the water valves and unscrew the bottom drain hole to fully drain the water (about 7-8 minutes).
3. Store indoors in a dry, warm place during winter to prevent frost damage

DISPOSAL



Dispose of the appliance and packaging in the appropriate manner. For more information, consult your community waste disposal service.

Art No.:1476237
Bauhaus & Co.KB
Enköpingsvägen 41, SE-177 38 Järfälla
Sweden
kundtjanst@bauhaus.se