



It's all wood needs

www.pinotex.dk

# Pinotex Hybrid Plus

Januar 2015



## Produktbeskrivelse

Pinotex Hybrid Plus er en oliebaseret dækkende træbeskyttelse udviklet med QDHS teknologi, en patenteret teknologi, som sikrer enestående indtrængning og ekstra god beskyttelse af træ, mod al slags vej. Velegnet til alle træoverflader som fx. facader, hegn og lignende. Yder god beskyttelse mod begroninger, som alger, blåslint og skimmelsvamp.

## Behandling

Pinotex Hybrid Plus omrøres grundigt før brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger. Træværk må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Begroninger som skimmel, alger og mos fjernes med Bioclean eller Pinotex Husrens. Nedbrudt gråtræ slibes til rent frisk træ inden behandling. Blanke flader matslibes og slibestøv fjernes. Løst og dårligt hæftende træbeskyttelse afrenses til fast underlag. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med rensbenzin inden behandling.

Nyt og ubehandlet træ:


Nyt, ubehandlet træ grundes med Pinotex Super Base. Træet behandles normalt 2 gange med Pinotex Hybrid Plus.

Tidligere behandlet træ:

Tidligere behandlede overflader påføres normalt 2 gange med Pinotex Hybrid Plus. Evt. bart træ grundes som nyt og ubehandlet træ.

## Bemærkning

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet ikke i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 4 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C eller over +25°C Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

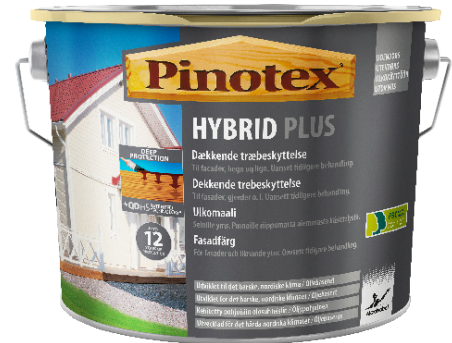

## Tekniske Data

**Produkttype:** Oliebaseret dækkende træbeskyttelse  
**Anvendelsesområde:** Udendørs  
**Glans:** 30 - Halvblank  
**Rækkeevne:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 8 timer  
**Genbehandling:** Efter 12 timer  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Standard kulører:** BW Hvid, BM, BC, Sort.  
**Fortynding:** Vand Max. 10 %.  
**Emballage størrelse:** 1-, 2,5-, 5-, 10 L  
**Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**MAL kode: (1993):** 00-3  
**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 35 g/l VOC.

**SIKKERHED:** Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Amerikavej 15 • 1756 København V • Tel. 32 69 80 00

*De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.*