

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Beam Gap Wall UpDown GU10

ENDURA® BEAM | GU10 armaturer i klassisk design og med op/ned lys



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Høj fleksibilitet ved valg af lyskilde pga. GU10 sokkel
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Indirekte belysning
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Armaturhus farve: RAL 7016
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	104.00 mm
Bredde	92.00 mm
Højde	233.00 mm
Produktvægt	844,00 g

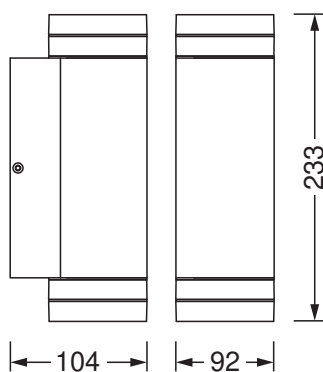

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Nej
Fatningstype	GU10

NØDBELYSNING

Type af nødbelysningsdrift	Ikke vedligeholdt
Lysstrøm i drifttilstand	-
Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand	-

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej




YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Max. wattage: 2 x 35W
Antal lyskilder	1

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075554559	Folding box 1	100 mm x 110 mm x 240 mm	914.00 g	2.64 dm ³
4058075554566	Shipping box 4	245 mm x 220 mm x 265 mm	4025.00 g	14.28 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.