

## HALOLINE ECO SST 160 W 230 V R7S

HALOLINE ECO SUPERSTAR | Dubbelsocklade halogenlampor



### Användningsområde

- Entrébelysning
- Gångvägsbelysning
- Trädgårdsbelysning
- Trafikområden
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader
- Idealisk för att betona och accentuera ett rums struktur

### Produktfördelar

- Brilljant accentbelysning ECO
- Direkt utbytbar med standard rör-halogenlampor
- Betydligt lägre CO<sub>2</sub> utsläpp
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)
- Ingen transformator behövs

### Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- Dimbar
- Färgåtergivningindex R<sub>a</sub>: 100
- Sockel: R7s



## Tekniska data

### Elektriska data

Nominell watttal	160.00 W
Nominell märkspänning	230 V
Konstruktionseffekt	160.00 W
Motsvarar traditionell lampa i watt	200 W
Effektfaktor $\lambda$	1.00

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	3100 lm
Färgtemperatur	2900 K
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Warm White
Beräknad lumen	3100 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

### Ljustekniska värden

Uppstartstid	0.0 s
Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s

### Mått



Diameter	12.0 mm
Totallängd	114.2 mm
Längd	114.2 mm
Ytterkolv	T12

### Livslängder

Nominell livslängd	2000 h
Beräknad livslängd	2000 h

## Produktdatablad

Antal tändcykler	50000 <sup>1)</sup>
Ljusnedgångsfaktor	0.80

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Tillägg produktdata

Socket	R7s
Graderad kvicksilverb mängd	0.0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Speciella angivelser på produktnivå	Säkring med angivna värden som rekommenderas enl. IEC60357, EN60357/För utomhusapplikationer och drift under fuktiga förhållanden krävs speciellt godkända armaturer/Tekniska- och ljusvärden kan ändras

### Användningsområden

Säkring snabb	2.0 A
Brinnläge	Universal
Ljusreglerbar	Ja

### Certifikat och Standarder


Energiklass	C
Energiförbrukning	160 kWh/1000h

### Landspecifika kategorier

ILCOS	HDG-160-230-R7s-114,2
Ordernummer	64698ECO SST 16

## Ljusfördelning

---

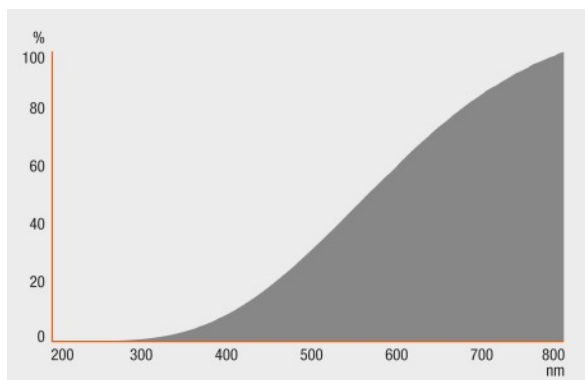

---

## Spektralenergifördelning

---

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321977731	HALOLINE ECO SST 160 W 230 V R7S	Transportförpacknin g 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	2.68 dm <sup>3</sup>	277.40 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.