


SE: Utedusch 20L PVC

NO: Utendørs dusj 20L PVC

EN: Outdoor shower 20L PVC

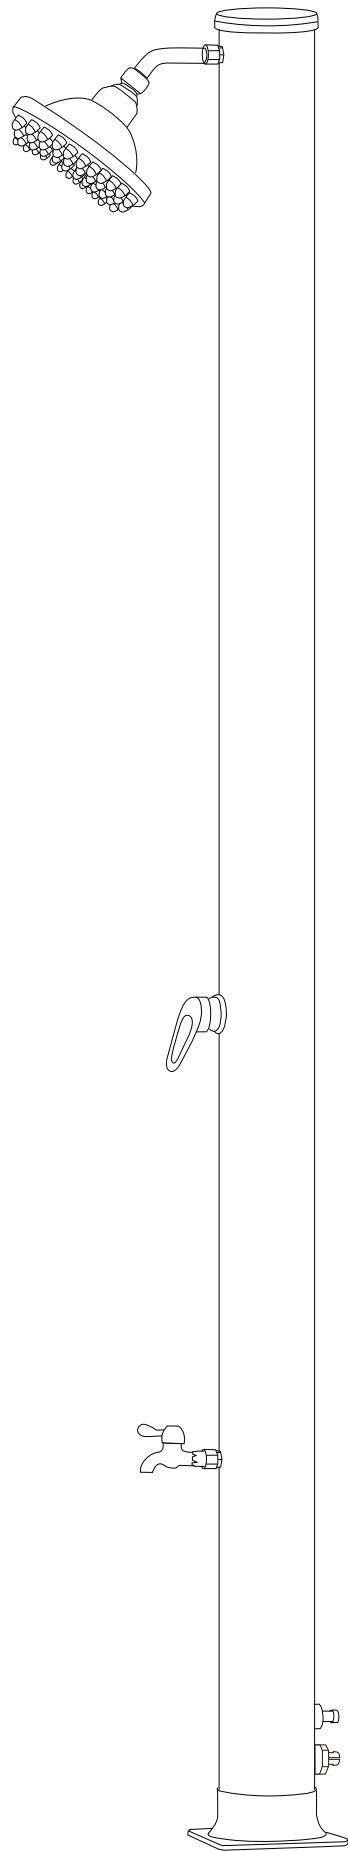

Instruktionsbok

Utedusch 20L PVC



Läs igenom dessa anvisningar noggrant och spara dem för framtida bruk. Om denna produkt överläts till tredje part måste denna bruksanvisning bifogas.

Montera på en torr och vindstilla dag. Försök inte montera i stark vind eller extremt väder.

Produkten är avsedd för utomhusdusch. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Detta är inte en fritidsanordning. Klättra inte, häng inte och stå inte på solduschen eller dess bas. Använd endast på avsett sätt.
- Förvara smådelar, hårdvara och plastpåsar utom räckhåll för barn.
- Övervaka barnen hela tiden.
- Vattnet kan bli extremt varmt. Testa alltid före användning.
- Börja duscha med kallt vatten för att undvika skällning.
- FÖRSIKTIGHET:** Delar som utsätts för solljus kan bli varma. Hantera dem försiktigt.
- Maximalt vattentryck: 3,5 bar (50 psi).
- Dra inte åt blandningsventilen för hårt för att förhindra skador.
- Använd inte lervatten, saltvatten eller i minusgrader.


DELFÖRTECKNING

Nr	Del lista	Beskrivning	Antal
A		Huvudkropp	1
B		Duschhuvud	1
C		Armbågsbeslag	1
D		Handtag	1
E		Teflontejp	1
F		Handkran	1
G		Slangkoppling	1
H		Avloppsplugg	1
I		Murbult	4
J		Täckning	1


MONTERINGSANVISNINGAR

Produkten ska monteras säkert på ett stabilt underlag och placeras i direkt solljus för optimal exponering.


Steg 01:
Linda teflontejpen (E) runt armbågen (C). Skruva sedan på duschkopplaget (B).




Steg 02:
Linda teflontejpen (E) runt den andra änden av armbågen (C). Skruva sedan det monterade duschkopplaget på huvudduschkopplaget (A).




Steg 03:
Anslut duschhandtaget (D) till huvudduschkopplaget (A) och säkra genom att dra åt skruvorna i handtagets bas.




Steg 04:
Linda teflontejpen (E) runt handkranen (F). Anslut sedan handkranen (F) till huvudduschkopplaget (A).



Steg 05: Linda teflontejpen (E) runt slangen inloppsgänga vid basen av duschen (A). Skruva sedan på slangkopplingen (G) på gängan. Se också till att avloppspluggen sitter ordentligt på plats.




Steg 06:
Montera duschbasen på betongplattan eller träbasen med fyra bultar, muttrar och packningar.



FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Vrid och lyft duschhandtaget helt till läget "HOT".
OBS: Dra åt den nedre avloppsskruven för att förhindra vattenläckage.
- Slå på vattentillförseln till trädgårdsslangen för att fylla duschen (ca 4 minuter). När vattnet rinner från duschnunstycket stänger du av handtaget för att starta uppvärmningen.
- Beroende på solljus och utomhustemperatur tar det ca 3 timmar för duschen att värma upp vattnet.
- Börja duscha med kallt vatten för att undvika skällning.

FÖRVARING UNDER LÄGSÄSONG



- Rengör solduschen med en mjuk trasa.
- Stäng trädgårdskranen som är ansluten till solduschen inlopp. Öppna vattenventilerna och skruva loss det nedre dräneringshållet för att tömma ut vattnet helt (ca 7-8 minuter).
- Förvara inomhus på en torr och varm plats under vintern för att förhindra frostskador.

BORTSKAFFANDE



Kassera apparaten och förpackningen på lämpligt sätt. För mer information, kontakta din lokala avfallshanteringstjänst.

Art nr:1476236

Bauhaus & Co.KB
Enköpingsvägen 41, SE-177 38 Järfälla
Sverige
kundtjanst@bauhaus.se

Bruksanvisning

Utendørs dusj 20L PVC



Läs igenom dessa anvisningar noggrant och spara dem för framtid
bruksanvisning bifogas.

Montera på en torr och vindstilla dag. Försök inte montera i stark vind eller
extremt väder.

Produkten är avsedd för utomhusdusch. Den är inte avsedd för kommersiellt
bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Detta är inte en fritidsanordning. Klättra inte, häng inte och stå inte på
solduschen eller dess bas. Använd endast på avsett sätt.
- Förvara smådelar, hårdvara och plastpåsar utom räckhåll för barn.
- Övervaka barnen hela tiden.
- Vattnet kan bli extremt varmt. Testa alltid före användning.
- Börja duscha med kallt vatten för att undvika skällning.
- FÖRSIKTIGHET:** Delar som utsätts för solljus kan bli varma. Hantera dem
försiktigt.
- Maximalt vattentryck: 3,5 bar (50 psi).
- Dra inte åt blandningsventilen för hårt för att förhindra skador.
- Använd inte lervatten, saltvatten eller i minusgrader.

DELFÖRTECKNING


Nr	Del liste	Beskrivelse	Antall
A		Hovedkropp	1
B		Dusjhode	1
C		Albuebeslag	1
D		Håndtak	1
E		Teflontape	1
F		Håndkran	1
G		Slangekobling	1
H		Avløpsplugg	1
I		Murbolt	4
J		Deksel	1

MONTERINGSANVISNINGAR

Produkten bør monteres sikkert på et
stabilit underlag og plasseres i direkte
sollys for optimal eksponering.


Trinn 01:

Pakk teflontapen (E) rundt
albuen (C). Skru deretter på
dusjhodet (B).




Trinn 02:

Vind teflontapen (E) runt den
andra enden av albuen (C). Skru
deretter det monterte dusjhodet på
hoveddusjkroppen (A).




Trinn 03:

Koble dusjhåndtaket (D) til
hoveddusjkroppen (A) og fest
ved å stramme skruene i
bunnen av håndtaket.




Trinn 04:

Vind teflontapen (E) runt
håndkranen (F). Koble deretter
håndkranen (F) til hoveddus-
jkroppen (A).




Trinn 05:

Vind teflontapen (E) runt
slangeinntakets gjenger ved
bunnen av dusjen (A). Skru
deretter slangeforbindelsen (G) på
gjengene. Sørg også for at
avløpspluggen sitter godt på plass.



Trinn 06:

Monter dusjbassen på betong-
platen eller trebasen med fire
bolter, muttere og pakninger.



FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Vrid och lyft duschhandtaget helt till läget "HOT".
OBS: Dra åt den nedre avloppsskruven för att förhindra vattenläckage.
- Slå på vattentillförslan till trädgårdsslangen för att fylla duschen (ca 4 minuter).
När vattnet rinner från duschnutstycket stänger du av handtaget för att starta
uppvärmningen.
- Beroende på solljus och utomhustemperatur tar det ca 3 timmar för duschen att
väarma upp vattnet.
- Börja duscha med kallt vatten för att undvika skällning.

FÖRVARING UNDER LÄGSÄSONG

- Rengör solduschen med en mjuk trasa.
- Stäng trädgårdskranen som är ansluten till
solduschen inlopp. Öppna vattenventilerna och
skruva loss det nedre dräneringshålet för att
tömma ut vattnet helt (ca 7-8 minuter).
- Förvara inomhus på en torr och varm plats under
vintern för att förhindra frostskador.

BORTSKAFFANDE



Kassera apparaten och förpackningen på lämpligt sätt. För mer
information, kontakta din lokala avfallshanteringstjänst.

Art nr:1476236

Bauhaus & Co.KB
Enköpingsvägen 41, SE-177 38 Järfälla
Sverige
kundtjänst@bauhaus.se

Instruction Manual

Outdoor shower 20L PVC



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

Assemble on a dry and calm day. Do not attempt to assemble in strong wind or extreme weather.

The product is intended for outdoor shower. It is not designed for commercial use.

SAFETY INSTRUCTIONS

- This is not a recreational device. Do not climb, hang, or stand on the solar shower or its base. Use only as intended.
- Keep small parts, hardware, and plastic bags out of children's reach.
- Supervise children at all times.
- Water may become extremely hot. Always test before use.
- Start the shower with cool water to avoid scalding.
- CAUTION:** Parts exposed to sunlight can be hot. Handle with care
- Maximum water pressure: 3.5 bar (50 psi).
- Do not overtighten the mixing valve to prevent damage.
- Do not use mud water, salt water, or in freezing temperatures.

PARTS LIST



NO	Part list	Description	QTY
A		Main body	1
B		Shower head	1
C		Elbow fitting	1
D		Handle	1
E		Teflon Tape	1
F		Hand tap	1
G		Hose connector	1
H		Drain plug	1
I		Masonry Bolt	4
J		Cover	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The product should be securely mounted on a stable foundation and placed in direct sunlight for optimal exposure.

Step 01:

Wrap the teflon tape (E) around the elbow (C). Then screw on the shower head (B).

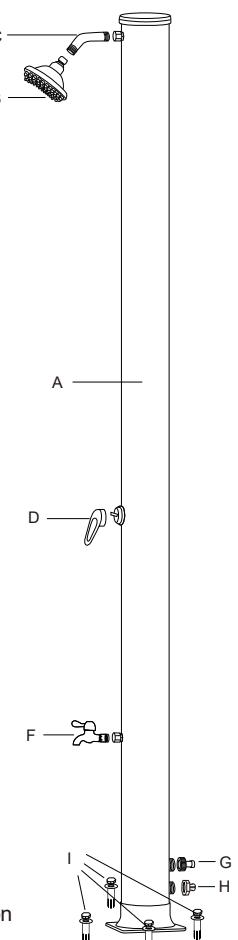


Step 02:

Wind the teflon tape (E) around the other end of the elbow (C). Then screw the assembled shower head on to the main shower body (A).


Step 03:

Connect the shower handle (D) to the main shower body (A) and secure by tightening the screws in the base of the handle.




Step 04:

Wind the teflon tape (E) around the Hand tap (F). Then connect the Hand Tap (F) to the main shower body (A).




Step 05:

Wind teflon tape (E) around the hose inlet thread at the base of the shower (A). Then screw Hose connector(G) on to the thread. Also ensure the drain plug is securely in position.



Step 06:

Mount the shower base to concrete slab or wood base with four bolts, nuts and gaskets.



FIRST USAGE

1. Turn and lift shower handle to "HOT" position completely.

NOTE: Tighten the bottom drain screw to prevent water leaks


2. Turn on the water supply to the garden hose to fill the shower (about 4 minutes).

When water flows from the shower head, turn the handle off to start heating.

3. Depending on sunlight and outdoor temperature, the shower will take about 3 hours to heat water.

4. Start the shower from cool water to avoid scalding.

OFF-SEASON STORAGE



- Clean the solar shower with a soft cloth.
- Close the garden tap connected to the solar shower inlet. Open the water valves and unscrew the bottom drain hole to fully drain the water (about 7-8 minutes).
- Store indoors in a dry, warm place during winter to prevent frost damage.

DISPOSAL



Dispose of the appliance and packaging in the appropriate manner. For more information, consult your community waste disposal service.

Art No.:1476236

Bauhaus & Co.KB

Enköpingsvägen 41, SE-177 38 Järfälla

Sweden

kundtjanst@bauhaus.se