

DOLLE®



Fjerlet at betjene - 13 cm trin



Hvidmalet gerigter i smig



DOLLE REI 45 COMFORT (BD)

EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE

R - Resistance

Bæreevne under brand

E - Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

I - Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 45 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 45 minutter.

0.96
U-value

Testet U-værdi:
0,96 W/(m²K)



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



REI 45 brandgodkendt
EN 13501-2



Fjerlet at betjene

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede trægerigter skåret i smig giver en flot finish.
- » Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.
- » Lækker stålstige med fjerlet betjening og extra komfort med 13 cm dybde trin. Med justerbare fødder.

SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering
Ikke-brændbar vand-
afvisende stenuld



Stigehøjde med arm -
lukket trappe: 58,8 cm



Stigehøjde uden arm -
lukket trappe: 32,4 cm



Karm: Fyr ubehandlet
Højde: 19 cm



Vange: Stål
Bredde: 4 cm



3-delt stige med 11 trin
inkl. justerbare fødder




Lem tykkelse: 56 mm
Hvid HDF 2 x 3 mm
Falset underkant
Farve: RAL 9010



Inkl. hvidmalet trægerigter
skåret i smig




Inkl. 1 x teleskophåndliste
i antracit grå

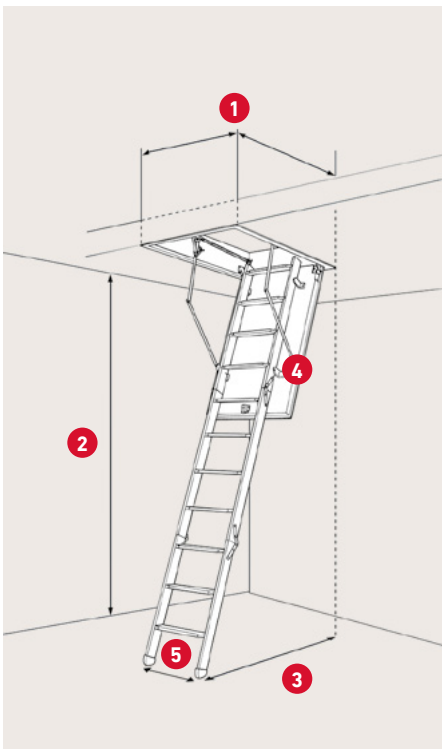

1 Varenr.	1010775
DB-nr.	2055017
Udvendige karm mål	67,6 × 117,5 cm
Hulmål	70 × 120 cm


* Findes også i specialmål. Hulmål: 60 - 80 × 120 - 160 cm. Dog max. 1,07 m²

2



Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 229 - 271 cm

3



Udladning v/70°:
120,7 cm fra
bagkant af karm

4



Udklapning v/70°:
153,6 cm fra
bagkant af karm

5



Stigebredde: 38 cm
Trædeflade: 13 cm
Materiale: Stål



Mulighed: Forlænger-
led - ekstra lofthøjde:
9 cm (271- 280 cm)

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
Topkarm (h 59 cm - 70 × 120 cm) - OSB-plade	1007575	2050074
Toplåg (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren	1007075	1947359
Forlængerled - max. lofthøjde 271 - 280 cm / 1 trin (9 cm)	1009901	2052841