


Laserliner®

DampFinder Compact



Multiverktyg för att testa fuktnivå i trä och byggmaterial

Rev.1015

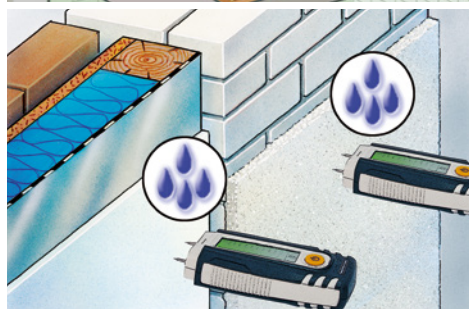

- **Mångsidigt mätinstrument:** För fuktregistrering i byggnadsmaterial och för snabba kontroller vid träbearbetning
- **Trippelskala:** för 2 trägrupper och universellt indexläge
- **Snabb lokalisering av fukt:** I **Indikatorläget** kan ökande och minskande fukthalt fastställas utifrån en neutral skala genom jämförelsemätningar.
- **Stor LC-skärm** med stapeldiagram och numerisk display
- **Stabilt ergonomiskt hölje med skyddsgumming:** Hela mätinstrumentet får plats i en hand och möjliggör därmed en säker intryckning av mätpetsarna.
- **Egentestfunktion:** Mätinstrumentet kontrolleras med avseende på sin noggrannhet genom en referensmätning som sker med hjälp av skyddshättan.
- **Borttagbar skyddshätta** som skyddar mätpetsarna mot skador vid transport
- **Omgivningstemperatursensor:** Enheten visar aktuell omgivningstemperatur efter påslagning.
- **Enkel enknappsanvändning**
- **Auto Power-off**
- **Battery Low-indikering**

TEKNISKA DATA

MATERIAL 102 träslag, anhydritgolvmassa, betong (C12/15, C20/25, C30/37), gipsputs, kalksandsten, porbetong, cementgolvmassa
MÄTOMRÅDE / NOGGRANNHET TRÄ ± 1% (5%...30%) ± 2% (30%...50%)
INDEX ± 10 siffror
NOMINELL TEMPERATUR 22°C
ARBETSTEMPERATUR 0°C...40°C
FÖRVARINGSTEMPERATUR -10°C...70°C
MAX. RELATIV LUFTFUKTIGHET 85%
STRÖMFÖRSÖRJNING batterier 4 x 1,5 V typ AAA
BATTERILIVSLÄNGD Cirka 700 tim
VIKT (inklusive batterier) 183 g
MÅTT (B x H x Dj) 58 mm x 155 mm x 38 mm



Stor översiktlig LC-display

Enkel enknappsanvändning

Skyddshätta med egentestfunktion



DampFinder Compact
+ batterier (4 x 1,5V AAA)
+ skyddshätta med egentestfunktion
Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
190 x 310 x 56 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
DampFinder Compact	082.015A	4 021563 690015	5

4x
AAA