



Teknisk blad · Danmark 2019

MINI 2000

Varmelampen med de bløde kurver, det minimalistiske design og den store varmeeffekt. Dækker op til 17 m².



Dimensioner


• L – Længde: 460 mm • D – Dybde: 190 mm • H1 – Højde: 75 mm • H2 – Højde inkl. standardbeslag: 120 mm • Kip: +/- 45°

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Effekt | 2000 watt | Sikkerhedsklasse | SK I |
| Dækningsareal | Op til 17 m ² | Tæthedsklasse | IP55 |
| Installation | Væg, loft og stativ | Materialer | <i>Overflade:</i> Lakeret pladestål, rustfrit stål og chrome <i>Overfladebehandling:</i> Højglans, dobbeltlakeret overflade |
| Størrelse | 460 x 190 x 75 mm (L x H x D) | Kvalitetsgodkendelse | ISO 9001 / TÜV GS / CE / ROHS og CB |
| Vægt | 2,2 kg | Fjernkontrol | Ikke muligt |
| Teknologi | CarboTek®-teknologi | Garanti | 3 år – 2 år + 1 år ekstra |
| Varmelegeme | Wishco GlareFree® varmelegeme | | |
| Restlys | 50–60 Lux/kW/m ² | | |
| Wattforbrug | 2000 watt | | |
| Tilslutning | 230 v / 50 hz | | |
| Min. sikring | 10 amp | | |


Montering

MINI kan monteres på både væg og loft
– samt på et af Wishcos fleksible stativer


Vægmontering

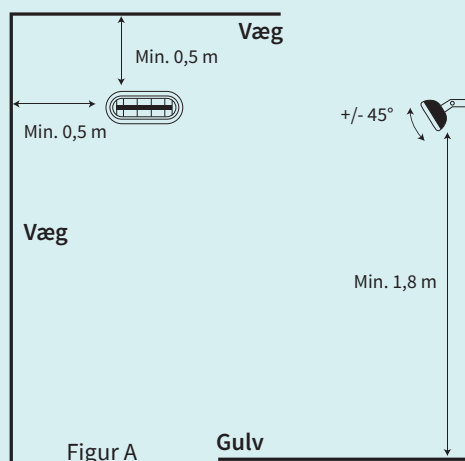


Loftmontering

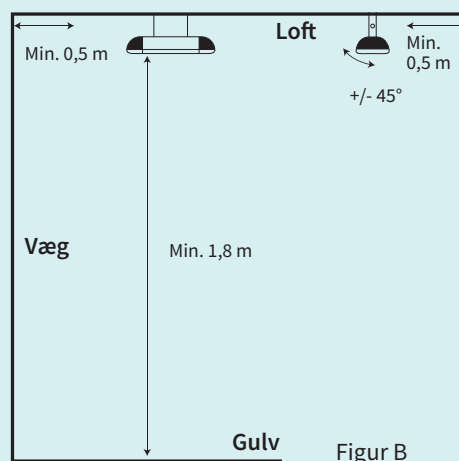

Væg-/loftmontering

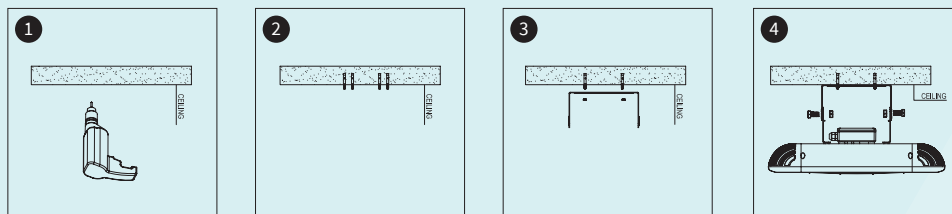

Installation i parasol

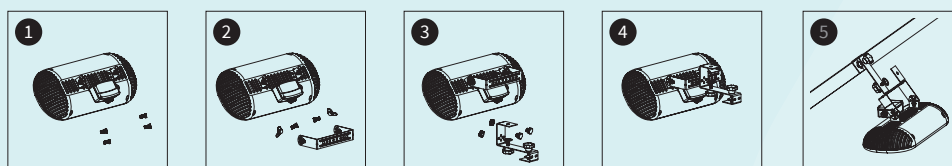

Montering med Wishco Basepod stativ eller Wishco Tripod stativ

Medfølger ikke, men købes/bestilles separat.

