

## DULUX D 13 W/830

OSRAM DULUX D | Kompaktlysrör, 2-rör, med 2-pinsoclel för drift med konventionellt förkopplingsdon



### Användningsområde

- Kontor, offentliga byggnader
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell, restauranger
- Industri

### Produktfördelar

- Extremt ekonomisk
- God ljuskvalitet
- Utmärkt ljusflöde
- Lång service life
- Förbättrat underhåll

### Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 10 000 tim.
- Färgåtergivningsindex  $R_a$ : 80...89
- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med dubbelrör
- G24d instickssockel med två stift



## Tekniska data


### Elektriska data

Nominell watttal	13.00 W
Konstruktionseffekt	13.00 W

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	900 lm
Beräknad lumen	900 lm
Färgtemperatur	3000 K
Ljutfärg	830
Ljutfärg enligt EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Ljusflöde vid 25 °C	900 lm
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h	0.78
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h	0.76
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h	0.75
Luminans	4 cd/cm <sup>2</sup>
Färgåtergivning	1B

### Mått

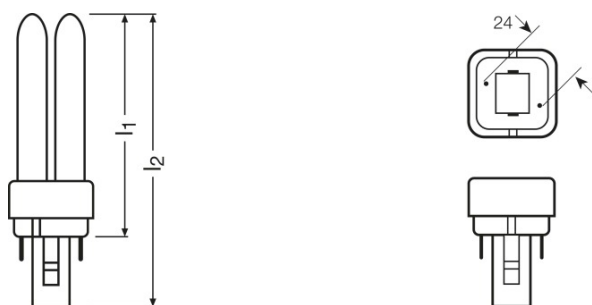

Totallängd	138.0 mm
produktvikt	44.00 g
Rördiameter	12 mm
Längd	138.0 mm
Längd enligt IEC-standard	130 mm
Längd med sockel utan sockelstift/anslut	115.00 mm

### Temperaturer

Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen	25.0 °C
---	---------

## Produktdatablad

### Livslängder

Nominell livslängd	10000 h
Beräknad livslängd	10000 h
Service life	6500 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h	0.95
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h	0.81
Driftförhållande	50 Hz
Livslängd	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Med CCG/LLCG

### Tillägg produktdata

Socket	G24d-1
Graderad kvicksilvermängd	1.4 mg
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja

### Användningsområden

Lämplig för inomhusbruk	Ja
-------------------------	----

### Certifikat och Standarder

Energiklass	A
Energiförbrukning	17 kWh/1000h

### Landspecifika kategorier

ILCOS	FSQ-13/830-I-G24d-1
-------	---------------------

## Ljusfördelning

---



## Spektralenergifördelning

---


### Teknisk utrustning

- Lämpar sig för användning med konventionella driftdon


---

### Säkerhetsanvisningar

In case of lamp breakage: [www.osram.se/brokenlamp](http://www.osram.se/brokenlamp)



Kopplingschema



Kopplingschema

## Produktdatablad

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300025698	DULUX D 13 W/830	Transportförpackning g 10	162 mm x 160 mm x 110 mm	2.85 dm <sup>3</sup>	566.50 g
4050300025698	DULUX D 13 W/830	Transportförpackning g 50	366 mm x 162 mm x 186 mm	11.03 dm <sup>3</sup>	3587.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.