


# SEMFIX LIGHT

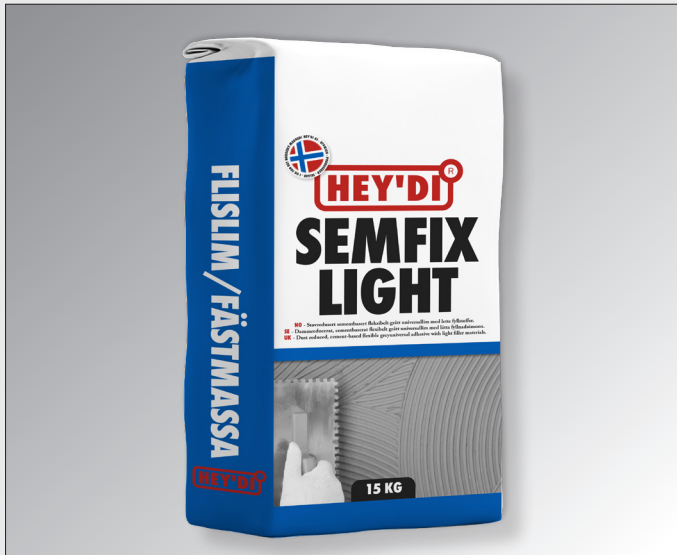

## EGENSKAPER

---

Støvredusert

---

Lette fyllstoffer

---

Vannfast og frostsikkert

---

Rekker ca. 30 % lenger enn tradisjonelle flislim

---

Grått universallim

---

---

---

## Beskrivelse

Hey'di Semfix Light er et støvredusert sementbasert fleksibelt grått universallim. Hey'di Semfix Light inneholder lette fyllstoffer som innebærer at det rekker ca. 30 % lenger enn tradisjonelle flislim. Hey'di Semfix Light er frostsikkert og egner seg for alle typer fliser. Hey'di Semfix Light er armert med mikrofiber som sammen med fyllstoffene gir et meget lettbehandlelig lim med god sigemotstand og høy vedheft.

## Bruksområder

Hey'di Semfix Light brukes til montering av alle typer fliser, ute og inne, på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og alle andre stabile underlag. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 °C.

## Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag innendørs som betong og puss bør primes med Hey'di Primer Gulv i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Limet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget og er overflate-tørr. Sugende underlag utendørs skal forvannes.

*Forbruk primer:* 1 liter dekker ca. 8-12 m<sup>2</sup>.

## Utblanding

Hell først rent vann i blandekaret, 6,5-6,7 liter vann til 15 kg Hey'di Semfix Light. Utblanding foretas med drill med universalmixer e.l. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. La massen stå i 3-5 minutter før den røres opp på ny og eventuelt justeres med litt vann til ønsket konsistens. Bruktid utblandet masse er 2-3 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

## Bruksmåte

Hey'di Semfix Light påføres med tannsparkel. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan monteres før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlaget. Redskap rengjøres med vann.

## Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Fuging

Normalt kan gulvet gås på og fuges dagen etter flismontering, vegger kan fuges etter 8-12 timer. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av underlag og flisenes sugeevne.

# SEMFIX LIGHT

**Forbruk**1,5-3,5 kilo pr. m<sup>2</sup> avhengig av tannstørrelse.**Pakning**

15 kilo sekk

**Lagring**

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder fra produksjonsdato.

**TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):**

Materialforbruk:	1,5-3 kg pr. m <sup>2</sup>
Kornstørrelse (Dmax):	0,3 mm
Brukstid:	2-3 timer
Åpen tid:	ca. 20 min.
Fuging av vegg:	8-12 timer
Fuging av gulv:	16-24 timer
Justeringstid flis:	30-40 min.
Frostbestandighet:	Meget god
Vanntilsetning:	6,5-6,7 ltr/15 kg
EN 12004:	C2TE
EN 12002:	S1
Lagring:	12 måneder fra produksjonsdato i ubrudd forpakning i tørre rom
Forpakning:	15 kg sekk

**PRODUKTKODER:**

Varenummer:	6124
GTIN nummer:	7054150061247
NOBB nummer:	60050591
PR-nummer:	
Revisjonsdato:	05.09.22

Heydi AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Heydi AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.

**HEY'DI AS**

Adresse: Pb 13 Frogner,  
N-2017 Frogner  
Telefon: (+47) 63 86 88 00  
E-post: heydi@heydi.no  
www.heydi.no