



Heimgard

Detektor for Brennbar Gass

Hurtigstartveiledning
versjon 1.0

Krever en
Heimgard Hub

Hva inneholder boksen


A.
Gassdetektor



B.
Funksjonsverktøy




Oversikt over enheten

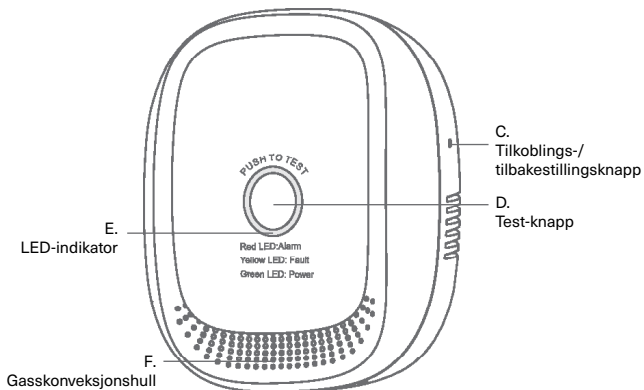

1.

Koble enheten (A) til en stikkontakt

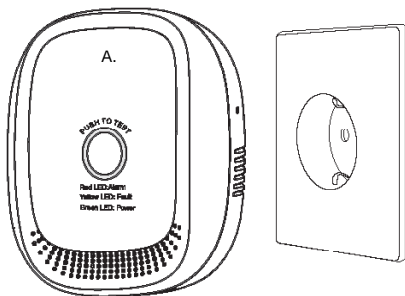


2.

Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet her for å koble til enheten din



3.

Sett inn funksjonsverktøyet (B) og trykk på tilkoblingsknappen (C) i 3 sekunder mens appen din skanner etter enheten



4.

Enheden vises i listen **Oppdagede enheter** . Klikk på **konfigurer** for å legge til enheten i et bestemt rom.

Enheden er forhåndsconfigurert som en del av alarmsystemet ditt og vil høres når alarmen utløses.

Montering

Før bruk må du sjekke om gassen som skal påvises, er tyngre eller lettere enn luft.

Hvis gassen har tyngre tetthet enn luft, installerer du enheten 30-100 cm over gulvet med mindre enn 150 cm fra gaskilden. For eksempel LPG (propan, butan etc).

Hvis gassen har lettere tetthet enn luft, installerer du sensoren 30-100 cm under taket og mindre enn 150 cm fra kilden. Naturgass, produsert gass, myrgass, etc.

LED-beskrivelse

Operasjonell	Lyser grønt
Starter opp	Blinker vekselvis grønt/rødt/gult
Test	Blinker vekselvis grønt/rødt/gult Lyd «Di-di»
Alarm	Blinker rødt Lyd «Di-di»
Feil	Lyser gult Lyd: Lang «diiii»

Feilsøking

Sett inn funksjonsverktøyet (B) og trykk på tilbakestillingsknappen (C) i 5 sekunder for å koble enheten fra nettverket. LED-lampen blinker sakte (x 6) for å indikere vellykket frakobling.

Trenger du hjelp?

Nettsted: heimgard.com/support

E-post: support@heimgard.com

Facebook: facebook.com/heimgardnorge/

Telefon: +47 649 44 422

Gå til heimgard.com for
mer informasjon og tips
om bruk.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les gjennom og følg disse instruksjonene.
2. Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten.
3. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
4. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
5. Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
6. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
7. Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, beholdere og punktet ut av apparatet.
8. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
9. Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre tid.
10. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte.
11. Driftstemperatur: -10 °C til +50 °C
12. Relativ driftsfuktighet: < 95 % relativ fuktighet (ingen kondens)



Kast produktet på korrekt måte når levetiden går ut. Dette er elektronisk avfall, og skal resirkuleres som det.



Heimgard

➔ heimgard.com