

DULUX D 10 W/830

OSRAM DULUX D | Kompaktlysrör, 2-rör, med 2-pinsockel för drift med konventionellt förkopplingsdon



Användningsområde

- Kontor, offentliga byggnader
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell, restauranger
- Industri

Produktfördelar

- Extremt ekonomisk
- God ljuskvalitet
- Utmärkt ljusflöde
- Lång service life
- Förbättrat underhåll

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 10 000 tim.
- Färgåtergivningsindex R_a : 80...89
- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med dubbelrör
- G24d instickssockel med två stift



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	10.00 W
Konstruktionseffekt	10.00 W
Driftfrekvens	50 Hz

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	600 lm
Beräknad lumen	600 lm
Färgtemperatur	3000 K
Ljutfärg	830
Ljutfärg enligt EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Färgåtergivningsindex Ra	80...89
Ljusflöde vid 25 °C	600 lm
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h	0.78
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h	0.76
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h	0.75
Luminans	4 cd/cm ²
Färgåtergivning	1B

Mått

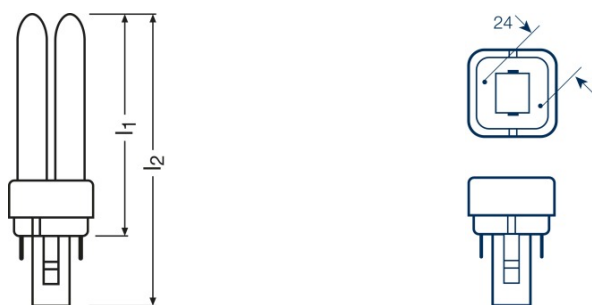

Totallängd	108.0 mm
produktvikt	33.00 g
Rördiameter	12 mm
Längd	110.0 mm
Längd enligt IEC-standard	95 mm
Längd med sockel utan sockelstift/anslut	87.00 mm

Produktdatablad

Temperaturer

Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen	25.0 °C
---	---------

Livslängder

Nominell livslängd	10000 h
Beräknad livslängd	10000 h
Service life	6500 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h	0.95
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h	0.81
Driftförhållande	50 Hz
Livslängd	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG/LLCG

Tillägg produktdata

Socket	G24d-1
Graderad kvicksilverb mängd	1.4 mg
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja

Användningsområden

Lämplig för inomhusbruk	Ja
-------------------------	----


Certifikat och Standarder

Energiklass	A
Energiförbrukning	13 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	FSQ-10/830-I-G24d-1
-------	---------------------

Ljusfördelning

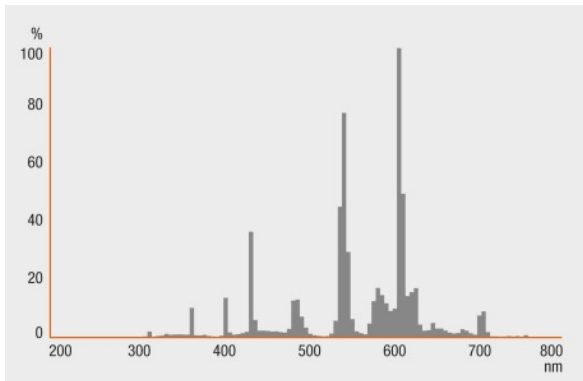


Spektralenergifördelning

Teknisk utrustning


- Lämpar sig för användning med konventionella driftdon

Säkerhetsanvisningar

In case of lamp breakage: www.osram.se/brokenlamp

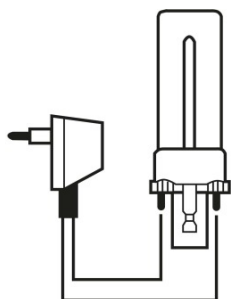

Kopplingschema



Kopplingschema

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300025681	DULUX D 10 W/830	Transportförpackning g 10	164 mm x 120 mm x 112 mm	2.20 dm ³	478.00 g
4050300025681	DULUX D 10 W/830	Transportförpackning g 50	368 mm x 184 mm x 138 mm	9.34 dm ³	2212.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.