

# Produktdatablad

Specifikationer



Timeruttag, Exxact, 16A, 1-pol, med integrerat 1-vägsuttag, jordat, tidsintervall, 15, 30min, 1, 2, 4, 8 tim, Vit

E-nummer:

1820463

WDE002447

EAN-kod: 3606486875919

## Produktdata

produktfamilj	EXXACT
typ av produkt eller komponent	Uttag med timer
tillgänglig utrustning	-
kvantitet per set	1

## Teknisk data

produktbeskrivning	Med fästram
apparatmontering	Infälld
teknologityp	Elektronisk
funktion	Time switch function
märkström	16 A
uttagstyp	1P
Outlet standard deviation	Schuko
rated current	LED-lampa tidsfördröjning 12 V AC halogen lamp with standard transformer 70 µF 0,6 12 V AC halogenlampa med standard elektronisk transformator 230 V AC glödlampa 12 V AC halogen lamp with standard transformer
märkström	230 V AC
effektområde	2000 W glödlampa: 1500 VA lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator: 2000 VA low voltage lamp with electronic transformer: 100 W 230 V AC LED lamp: 1600 VA motor: 3680 W resistiv belastning:
färg	LED indikatorer: Vit (RAL 9003)
lokal indikering	1 dual colour LED grön/röd 40 °C
tidsfördröjningsintervall	15 min...8 h
anslutningar - plintar	Skruvfri anslutning
typ av skruvhuvud	-
anslutningskapacitet	2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast eller flexibel kabel (kablar)
material	Termoplast
skyddstyp	Säkringsskydd Överspänningsskydd Överhettningsskydd
anslutningskonfiguration	3-tråds (1F+N+J)

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

inbyggnadsdjup	31,55 mm
höjd	72,7 mm
bredd	72,7 mm
utskjutande mått	43,35 mm
produktkompatibilitet	1-fack Exxact ram

## Miljö

standarder	IEC 60669-2-5 IEC 60884-1
produktcertifieringar	CE VDE FIMKO NEMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 inomhusbruk

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,85 cm
Förpackning 1 bredd	7,95 cm
Förpackning 1 djup	7,89 cm
Förpackning 1 vikt	125,5 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	36
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 djup	40 cm
Förpackning 2 vikt	4,959 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	288
Förpackning 3 höjd	45 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 djup	120 cm
Förpackning 3 vikt	51,672 kg

## Logistik information

Ursprungsland	LV
---------------	----

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Hur den här informationen hjälper dig >](#)

### Miljöpåverkan

Miljöinformation

[Produktmiljöprofil](#)

## Use Better

### Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong

Nej

Förpackning utan plast

Nej

EU:s RoHS-direktiv

Kompatibel med undantag

SCIP-nummer

5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035

REACH-förordningen

[REACH-Deklaration](#)

RoHS-förordning - Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

## Use Again

### Packa om och återskapa

Cirkulär profil

[Information om livslängdsslut](#)

Återtagande

No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Technical Benefits  
Timer Socket**



-  Certified with SEMKO, NEMKO and FIMKO
-  6 different count-down times to choose from
-  16 A load handling capacity
-  Built-in over-temperature & over-current protection
-  As slim as a normal socket
-  Easy installation with installation depth of 31.5 mm

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

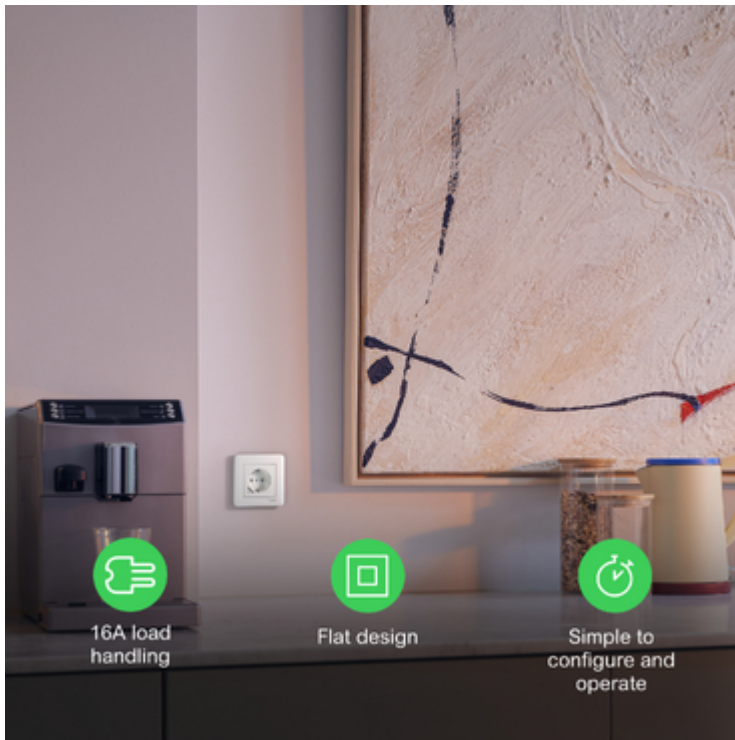


Image of product / Alternate images

Alternative

---



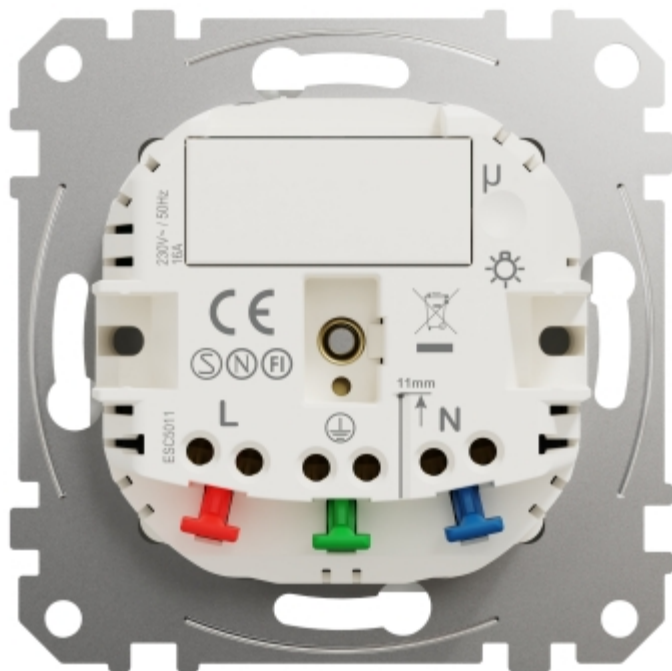








Image of product in real life situation

