Gjør Det Selv

Gjør Det Selv
TEST VINNER
13/2023

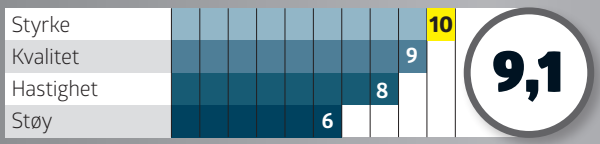

RYOBI
RSH3045U

RYOBI
RSH3045U

Gjør Det Selv
TEST VINNER
13/2023

Høy styrke og enkel betjening

Testvinneren er en av bare to deltakere som **kan håndtere de store rundstokkene uten særlige problemer.** I tillegg er den utstyrt med testens beste betjeningspanel.

■ Testens største motor på 3000 watt finner vi i testvinneren fra Ryobi. Sammen med deltakeren fra Biltema er testvinneren også den eneste som kan gnage seg gjennom den store og harde rundstokken på 43 mm med et noenlunde overskudd. Rundstokkene er betydelig hardere enn ferske greiner i samme størrelse, så du kommer garantert ikke til å mangle kraft.

Betjeningen er også blant testens beste, med et enkelt panel, som er både intuitivt og lett å betjene. Den gule knappen til venstre brukes til å sette kvernen i revers hvis en grein setter seg fast. Kvernen kjører kun bakover mens knappen holdes inne. Det gir deg god kontroll.

Enkel å montere

Etter å ha montert alle åtte deltakerne, står det klart for oss at testvinneren er veldig lett å ha med å gjøre. Beina, som ligger opp langs sidene på maskinen i pappesken, skal bare vippes ned før de låses ved å montere stangen som også holder hjulene. Det er alt. Deretter er maskinen klar til bruk.

Prisen på testvinneren ligger noenlunde midt i feltet. Du kommer derfor ikke til å betale en ekstra høy pris for den gjennomførte maskinen med imponerende styrke.



LEDNINGSHOLDEREN
kan holde på skjøteledningen, slik at støpselet ikke trekkes ut av maskinen ved et uhell.

NEDPRESSEREN
gjør det mulig å presse greiner som sitter fast i trakten ned til kvernen.

STØPSELET
sitter i enden av en kort ledning.

TRAKTEN
er 25 cm lang og sikrer at du ikke ved et uhell får fingrene i klem inne i kvernen.

KVERNEN
sitter i bunnen av trakten. Skruen på siden brukes til å justere kvernen.

BEHOLDEREN
kan romme 55 liter flis og kvernede greiner.

Betjeningen er enkel med få knapper: En grønn til start, en rød til stopp og den gule til revers. Knappen i toppen nullstiller overbelastningssikringen.

Justeringen av kvernen gjøres med dreieknappen. Det er en fin, jevn motstand hele veien. Knappen skrus ikke løs, som hos andre deltakere.

Beholderen må være på plass og låst med knappen for at kvernen skal kunne kjøre. Det sikrer at fingrene ikke kan komme i klem nedenfra.