

### Användningsområde

ESSVE List-/sockel- och golvskruv är avsedd för montering av listverk, socklar samt massiva furugolv inomhus, mot underlag av trä eller stålregel. Borrkapacitet 0,4 - 0,9 mm. Vid montage av hårdare trägolv t ex ek så krävs förborring.

### Beskrivning

Skruv är tillverkad av härdat stål, med gulkromaterad ytbehandling och gulkromaterad med vit lack. Skruven har en motgånga under huvudet för att pressa list-

verk, socklar och massiva furugolv mot underlaget.

Skruv är försedd med ett fiberskär i spetsen för att minska sprickbildning samt minska inskruvningsmomentet.

Det lilla huvudet ger en bra försänkning och skruven är försedd med TX-fäste/bits.

### Montering

Montering

Rek varvtal: 1200 - 2500/min.




### Specifikation

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Material                  | Härdat stål SAE C1022   |
| Ytbehandling              | Gulkromaterad + vitlack |
| Miljö-/Korrosivitetsklass | C1                      |

## List-/sockel-/golvskruv litet huvud för trä/stålregel. Gulkromaterad, vitlackerat huvud

ESSBOX

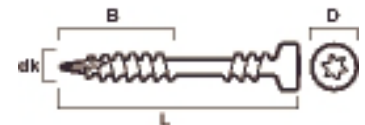

| Art.nr | Dimension dk x L mm | D mm | B mm | Bits nr | ESSBOX storlek | Ant/förp | Förp/storp |
|--------|---------------------|------|------|---------|----------------|----------|------------|
| 555642 | 3,9 x 42            | 5,0  | 27,0 | TX10    | 203            | 400      | 6          |
| 555657 | 3,9 x 57            | 5,0  | 37,0 | TX10    | 204            | 250      | 6          |