



NOVEGO

SILDEBEN MONTAGEVEJLEDNING

FØR MONTERING

Gulvet opbevares i uåbnet emballage ved rumtemperatur i mindst 48 timer inden montering. Rumtemperaturen bør være mindst 18°C før og under monteringen.

Byggeriet skal være færdiggjort med vinduer og døre, varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være 18-25°C under monteringen.

Umiddelbart før montering pakkes så mange pakker ud som muligt, for at kontrollere gulvene for evt. skader, fejl og farve/strukturforskelle. Gulvene lægges så vidt muligt langs med lysindfald. Under monteringen blandes planker fra flere pakker, så der opnås et harmonisk udseende. Vi tilstræber at leverer gulve fra samme batchnummer fra vort lager, men gulve kan komme fra andre lagre. Småfejl kan med fordel anvendes ved vægge, større fejl må skæres fra eller ombyttes. Varer fra forskellige produktioner bør derfor ikke anvendes i samme lokale.

På følgende undergulve, uanset alder, er det i henhold til ovenstående obligatorisk at anvende fugtbeskyttelse:

Betongulve, som ligger direkte på jordoverfladen (terrændæk), dæk over ventileret krybekælder, etagedæk, letbeton dæk, gulvarme i beton. Er undergulvets relative fugtighed over 85%, er en dampspærre 0,2 mm polyethylen ikke tilstrækkelig som fugtbeskyttelse.

Undergulvets planhed målt med 2 m retholt skal være mindre end ± 2 mm.

Monteret gulv med synlige fejl er IKKE reklamationsberettiget.

EFTER ENDT GULVMONTERING

Afstandskiler mod væg fjernes og fodlister samt rørosætter monteres. Når der afsluttes med fodliste, må disse ikke presses ned. Gulvet skal kunne arbejde frit.

Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke direkte på vinylgulvet, da tapen kan sætte sig meget fast.

Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

Hvis der under montering er forekommet smårevner kan disse udbedres med spartelmasse i afpasset farve.


MONTAGE

1



Kontrol af undergulv. Tolerance for planhed er +/- 2 mm målt med 2 m retholt. Ujævnheder spartles eller slibes.

2

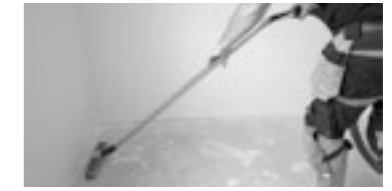

Undergulvet skal være tørt, fuldstændigt rengjort, og fri for grater og huller.

3



Rummets midterlinje udmåles. Arbejdslinjen findes, så der afsluttes med lige store stykker mod ydrevæg.

4



Gulvet leveres med integreret foamunderlag. På undergulv af beton anvendes 0,2 mm fugtspærre. På undergulv af træ anvendes der ikke underlag. Ønsker man at anvende yderligere underlag skal trykstyrken være min. 500 kPa (svarende til 50986 kg/m²).

5



De første 6 rækker klikkes sammen.
HOLD 5 MM AFSTAND TIL VÆG.

6



Når 6 rækker er monteret skæres gulvet rent og skubbes op mod endevæg.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ DØRHULLER OG LIGN.

7



Gulvet skal brydes ved smalle passager. Sørg for at stavene flugter med stavene i tilstødende rum med sildebena.

Det giver det pæneste resultat.

8



Afskær fra opstart kan med fordel bruges senere til afslutning. Ved afslutning med små trekanter, anbefales det at lime kliksystemet med klar kontaktilim.

Gulvet kan savnes eller man kan ridse med hobbykniv og knække staven. Denne metode giver ikke støv i lokalet. Hvis man kommer ud for at skulle montere gulvet baglæns er dette muligt.

Husk altid at holde rent. Spåner under gulvet kan give mislyde efter endt montering.

Se monteringsvideo [her](#)

TOLERANCER OG KRAV

Selv når tolerancerne er overholdt, må man forvente, at plankesamlinger og andre små ujævnheder kan være synlige, når der anvendes en elastisk gulvbelægning. Vurdering af gulvoverflader for visuelle skønhedsfejl skal foregå ved almindeligt dagslys. Gulvene betragtes i medlys, i almindelig øjenhøjde (ca. 160 cm over gulvfladen) og i en vinkel på ca. 45 grader. Tolerancer måles med søgeblad og elektronisk skydelære. Skønhedsfejl, som ikke er synlige ved den anviste betragtningsmåde, eller som kun kan observeres under særlige lysforhold eller fra bestemte betragtningsvinkler, eller som kun ses efter, at de er påpeget, betragtes ikke som mangel.

Rumtemperaturen skal være 18-25°C. Den relative luftfugtighed i rummet skal være mellem 30-65% afhængig af årstiden.

Vinylgulvet må ikke fikseres af tungt inventar, som køkken, faste skabe og ovenpåstående skillevægge mv.

Gulvet må ikke monteres i uopvarmede sommerhuse, udestuer, vinterstuer, inddækkede altaner m.m.

Der kan opstå egenlyd i et klik vinylgulv. Det må ikke forventes at et svømmende gulv er helt lydøst.

Trykmærker og brugsridser er ikke reklamationsberettiget. Dette kan forekomme fra møbelben og lign. Anvend altid egnede fildupper. Ben med lille trykareal forårsager større blivende indtryksmærker.

Vær opmærksom på at måtter, dørstoppere med gummibagside samt gummihjul m.m. kan være latexholdige. Latex misfarver vinyl og lak overflader, via en blødvandring og kan ikke fjernes.

Forhold, der har baggrund i almindeligt slid og ælde, utilstrækkelig eller mangelfuld vedligeholdelse, mekanisk påvirkning, overbelastning i forhold til gulvets normale anvendelsesområde eller anden uagtsomhed ved anvendelse af gulvet, er ikke en mangel og dermed ikke reklamationsberettiget.

Mindre variationer i mønsteret, farver og glansgraden er en del af gulvets design, og må accepteres. Det gør sig specielt gældende i ensfarvede gulvbelæggninger, hvor der f.eks. er strejflys eller modlys fra vinduespartier eller modlys fra spots og lign. Blanke overflader vil fremhæve ujævnheder i større udstrækning end gulvoverflader med lav lysrefleksionsværdi - og glans. Der kan forekomme mindre farvevariationer i dessinerne fra produktion til produktion.

Glans- og farveforskelle vil udligne sig med tiden. Efterbehandling med f.eks. Timberman Vinylpleje kan udjævne glansforskellene.

Farveægthed er min. 6 på skala fra 1-8 svarende til meget god. Dog må man forvente, at overfladen ændrer farve afhængig af lysintensiteten, derfor anbefales solafskærmning specielt ved syd- og vestvendte vinduer.

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3)	EN14085
Vinkel	+/- 0,5 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,3 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1% af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,15% af bredden		EN4085
Dimensionsstabilitet og krumning ved varmpåvirkning		Max. 0,08%	ISO23999
Glansforskelle	+/- 3 grader loftbelysning	Ikke synlig i normal 60	Glossmeter
Fremmedlegemer under vinyl	Ikke tilladt	Ikke synlig i normalbelysning	
Blivende indtryksmærker	Max. 0,1 mm		EN24343-1
Farveægthed	Min. 6 (Blue wooscale) Meget god		

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger

DILATATIONSFUGER/LIMNING

Under normale forhold kan gulvfladen udføres i et stykke på max. 20x20 meter. Et vinylgulv skal brydes, hvor gulvet lægges ved døråbninger og smalle passager, eventuelt med en dilatationsfuge. Fugen kan skjules ved hjælp af gulvskinne, liste, dørtrin eller lign.

GULVVARME

Vinylgulve kan anvendes med gulvvarme. Der henvises til gulvvarmeleverandørens vejledning vedr. brug af trykfordelingsplade. Vi anbefaler en plade på min. 12 mm.

2 dage før lægning sænkes temperaturen på gulvets overflade til max 20°C. Efter lægning er foretaget, og afdækning er fjernet, opvarmes gulvet langsomt over 2-3 døgn.

Overfladetemperaturen på gulvet skal være mellem min. 15°C og max. 27°C, dette gælder også under evt. møbler, tæpper, måtter o.l.

VEDLIGEHOLDELSE

Ved rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. vask med gulvmoppe. Til daglig/regelmæssig vask anvendes Timberman gulvsæbe til vinylgulve. 1-2 gange årligt eller efter behov plejes gulvets overflade. Gulvet renses med Timberman Gulvrens og efterfølgende foretages en behandling med Timberman Gulvpleje til vinylgulve.

Foran indgangspartier kan fodriste med fordel placeres, disse sikrer, at gulvet ikke udsættes for grus og små sten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på gulvet.

Plejemidler kan købes på timberman.dk.

VIGTIGT! Vi udvikler løbende vore produkter, og der kan være ændringer i vejledningen, der ikke er beskrevet i denne. Vi henviser til timberman.dk, hvor man altid kan finde den seneste montagevejledning.