

## Vedeldat aggregat Harvia M3 svart

WKM3

Harvia M3 är en klassisk smakfullt designad bastuugn som är lämplig i en mindre vedeldad bastu. Med Harvia M3 blir bastubadet en angenäm upplevelse och ugnen skapar en traditionsenlig bastuatmosfär. Den jämna värmen från ugnen samt eldens och luftens effektiva cirkulation ger ett garanterat behagligt bastubad. Harvia M3 är försedd med glaslucka som låter den flammande elden höja stämning i bastun. Bastuugnens ytterhölje är målat grafitsvart och dess övre spjälverk är av rostfritt stål. Harvia M3 kan förses med vattenvärmare av skorstensmodell. Rekommenderad storlek på bastun 6–13 m<sup>3</sup>. Maximala mängden stenar 30 kg.



### Funktioner

Huvudmaterial : Stål

H x B x D : 710.0 x 390.0 x 450.0 mm

Nettovikt (kg) : 44.2

Stenmängd (kg) : 30.0

| ID   | GTIN          | Ström   | Bastuns storlek min - max m <sup>3</sup> |
|------|---------------|---------|------------------------------------------|
| WKM3 | 6417659009423 | 16.5 kW | 6.0-13.0                                 |



## Reservdelar

| Produkt                                | ID         | St |
|----------------------------------------|------------|----|
| Arina                                  | ZKIP-10    | 1  |
| Puukiukaan liitosputki 115*200         | ZKIP-130   | 1  |
| Tuhkalaatikko Pro 2019                 | ZKIP-720   | 1  |
| Gångjärnstapp                          | ZKIP-50    | 1  |
|                                        | ZKIP-630   | 1  |
|                                        | ZKIP-515   |    |
|                                        | ZKIP-620   |    |
| Handtag för bastuugn + skruvar         | ZKIP-670   | 1  |
|                                        | ZKIP-680   |    |
|                                        | ZROST-048  |    |
|                                        | ZKIP-570   |    |
| Dörrhandtag                            | SPZKIP-670 |    |
|                                        | SPZKIP-918 |    |
| Gångjärnstapp för vedeldat aggregat    | SPZKIP-50  |    |
| Dörr i rostfritt stål                  | SP010      |    |
|                                        | SPZKIP-630 |    |
| Asklåda svart, Vedeldade bastuaggregat | SP682      |    |
| Lock till rököppning ( D50 mm)         | SPZKIP-170 |    |
| Glas till bastuugn 184x210 mm (2006-)  | SPZTS-36   |    |
| Dörr med glas                          | SP048      |    |
| Galler 135x290, bastu ugn              | SPZKIP-10  |    |

## Tekniska detaljer

| Tekniska data               | Typ/attribut                                             | WKM3           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
|                             | Färg                                                     | Svart          |
|                             | Uteffekt max.                                            | 16.5 kW        |
|                             | Stenstorlekar                                            | Ø10-15 cm      |
|                             | Stenmängd (kg)                                           | 30             |
|                             |                                                          |                |
| Mått                        | Produktens bredd (mm)                                    | 390            |
|                             | Produktens höjd (mm)                                     | 710            |
|                             | Produktens djup (mm)                                     | 450            |
|                             | Nettovikt (kg)                                           | 44.2           |
|                             | Bruttovikt                                               | 46.1           |
|                             | Försäljningsförpackningens bredd                         | 500            |
|                             | Försäljningsförpackningens höjd                          | 765            |
|                             | Försäljningsförpackningens djup                          | 415            |
| Anslutningar                | Anslutningsplatser för skorsten                          | Tillbaka, Topp |
|                             | Skorstensanslutningens diameter                          | 115            |
| Säkerhet och monteringsmått | Säkerhetsavstånd till framsidan (obrännbart material)    | 300            |
|                             | Säkerhetsavstånd till högra sidan (brännbart material)   | 250            |
|                             | Säkerhetsavstånd till högra sidan obrännbart material    | 100            |
|                             | Säkerhetsavstånd till vänstra sidan (brännbart material) | 250            |
|                             | Säkerhetsavstånd till vänstra sidan obrännbart material  | 100            |
|                             | Säkerhetsavstånd till baksidan (obrännbart material)     | 100            |




## Tekniska detaljer

| Tekniska data | Typ/attribut                                                                    | WKM3 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | Säkerhetsavstånd till baksidan (brännbart material)                             | 300  |
|               | Säkerhetsavstånd till taket                                                     | 1200 |
|               | Rummets min. höjd (beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta) | 1900 |

## Tekniska bilder


### 1.1. Stove Parts

- A. Upper connection opening
- B. Rear connection opening
- C. Soot opening
- D. Stove door
- E. Ash box

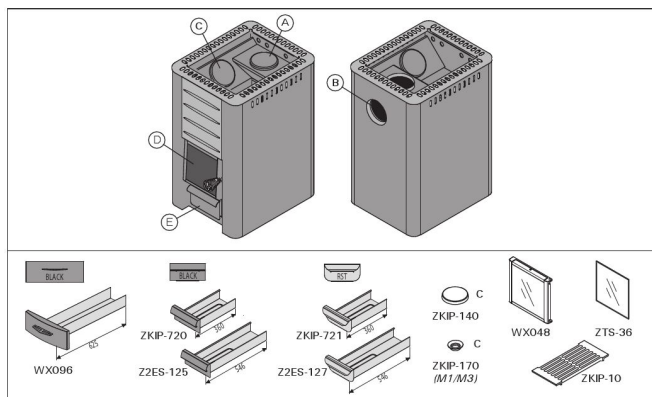


*Stove parts. Note! Only use replacement parts recommended by the manufacturer. Unauthorised modification of the stove is prohibited.*

|                                                                                        | A min. | B min. | C min. | D min. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| M1, M2, M3 SL, Classic 140                                                             | 1200   | 250    | 300    | 300    |
| 20 Pro, 20 SL Duo, 20 ES Pro, 20 SL Boiler, Premium V/S, Classic 220 Duo, 20 RS LS Pro | 1300   | 300    | 300    | 300    |
| 26 Pro, Classic 280                                                                    | 1280   | 375    | 375    | 375    |
| 36, 36 Duo                                                                             | 1250   | 500    | 500    | 500    |
| Linear 16, 16                                                                          | 1300   | 300    | 350    | 400    |
| Linear 22, 22 S, Linear 22 RS LS ES, 22 RS LS ES                                       | 1265   | 400    | 380    | 500    |
| Linear 28                                                                              | 1380   | 400    | 400    | 500    |

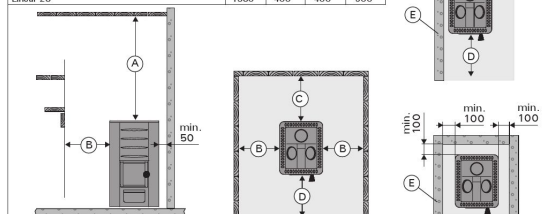


**Safety distances (all dimensions in millimeters)**

| WX017                                                                                                            | B min. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| M1, M2, M3/SL, 20 Pro, 20 SL/Duo, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 20 SL Boiler, Premium, Classic 140/SL, Classic 220/Duo | 300    |
| 26 Pro, Classic 280                                                                                              | 375    |
| Linear 16, 16                                                                                                    | 300    |
| Linear 22/28, Linear 22 ES, 22 ES S, 22/S                                                                        | 400    |

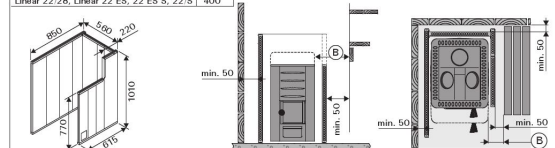

|             |                                | B min. | C min. | D min. | F  |
|-------------|--------------------------------|--------|--------|--------|----|
| WL400-WL450 | M1, M2, M3 SL<br>20 Pro SL Duo | 50     | 50     | 300    | 30 |
| WL500-WL550 | 20 Boiler,<br>20 SL Boiler     | 62     | 62     | 422    | 30 |
| WL600-WL650 | 20 ES Pro S                    | 73     |        |        |    |
| WL700-WL750 | 26 Pro                         | 73     | 73     | 526    | 30 |
| WL800-WL850 | 36 30 Days                     | 90     | 90     | 790    | 30 |
| WL900-WL950 | 20 RSL5 Pro                    | 62     | 62     | 422    | 30 |
| WL425-WL475 | Linear 16, 16                  | 30     | 30     | 300    | 40 |
| WL525-WL575 | Linear 22, 22 S                |        |        |        |    |
| WL525-WL585 | Linear 22 RSL5,<br>22 RSL5 S   | 70     | 70     | 500    | 40 |
| WL530-WL580 | Linear 22 ES,<br>22 ES S       |        |        |        |    |



**Safety distances with protective sheaths (all dimensions in millimeters)**