


Combimix produktdatablad

Slamma/Korrosionsskydd

Produktgrupp: Betongreparation
Datum: 2013-11-04
Sid: 1(1)

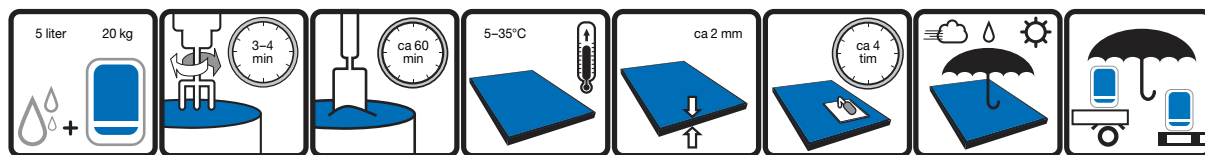

Produktbeskrivning

Slamma/Korrosionsskydd är en slamma och ett korrosionsskydd i ett som används vid lagningar av betongkonstruktioner.

Användningsområde

Produkten används för ökad vidhäftning mot betongunderlag. Den ger såväl aktivt som passivt korrosionsskydd för armering. Produkten är diffusionsöppen. Används för lagningar av t.ex. balkonger, parkeringsdäck, broar, lastkajer, garage m.m.

Förbehandling

För bästa arbetsresultat bör temperaturen där arbetet utförs vara mellan 10 °C och 25 °C. Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10 °C före användning. Vid lägre temperatur än 5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Används produkten vid temperaturer under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Lös och porös betong, karbonatiserad betong i anslutning till ingjutnings- och armeringsjärn samt betong med hög kloridhalt ska avlägsnas. För övrigt ska underlaget vara rent och fritt från damm, cementshud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Förvattna det rengjorda underlaget innan applicering påbörjas.

Blandning

Torrpulvret blandas med 5 liter vatten (25 %) per 20 kg säck. Blandningen utförs med bormaskin och visp i ca 3-4 minuter.

Applicering

Produkten ska påföras i två omgångar enligt nedan:

1. Stryk på Slamma/Korrosionsskydd med borste eller pensel. Arbeta in produkten grundligt på armering och den yta som ska skyddas. Låt slamman härda över natten.
2. Dagen efter förvattnas ytan och en ny slamning utförs, på samma sätt som dagen innan. Avslutande lagning/pågjutning ska ske omedelbart innan den andra slamningen torkat, så kallat "vätt i vätt".

Efterbehandling och uttorkning

Skydda nyproducerade ytor mot direkt solstrålning, regn och stark blåst.

Lagring och förpackning

Förvaras i torr miljö. Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg.

Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma säckar lämnas för förbränning. Överblivet torrbruk lagras torrt och lufttätt inom gällande lagringstid för senare användning, eller blandas med vatten och får härda. Kan då deponeras som byggavfall. Arbetsredskap rengörs med vatten. Produkten får inte tappas i avloppsnät. Ingående cement i produkten är kromatreducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Tekniska data

Bindemedel	Anläggningscement
Ballast	0,25 mm
Tryckhållfasthet	–
Vattenbehov	5 liter/20 kg
Vattencementtal	ca 0,50
Lufthalt	–
Användningstid 20°C	ca 60 min
Börjar härda	ca 4 tim
Skiktjocklek	2 mm
Frostbeständighet	–
Materialåtgång	ca 2 kg/m ² /mm
Färg	Mörkgrå

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vartolkats eller frångåtts av användaren.

