

## Endeprofil til kommercielle formål

### Beskrivelse

- Specialudviklet til kommercielle formål og områder med høje trin
- Holdbar overflade
- UV-beskyttet farve
- Installation mulig med lang eller kort side op ad



### Egenskaber:

Egenskaber	Værdi
Materiale	Anodiseret aluminium
Overflade	Ridsefast
Farver	Sølv, UV-beskyttet

### Demografi:

Produkt	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Mængde/pakke stk.
Endeprofil PGENPC / 49181	2700	17 (overside) 40 (underside)	1,5*	20

### Installationsvejledning:


Fleksibel installation: Monteres med den korte eller den lange side op ad.

Beregnet til gulve på mellem 9 og 10 mm.

Tilføj konstruktionslim eller lignende på den lodrette side af den profil, der er vendt mod væggen.

Sørg for, at der er nok mellemrum mellem gulvpanelet og væggen ved at anvende et afstandsstykke under installationen.

Afstandsstykket fjernes derefter. Profilen skubbes på plads og efterlader et udvidelsesmellemrum.

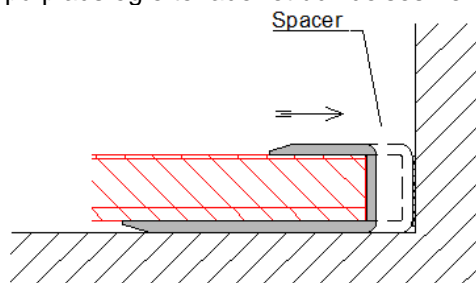

49181

