

PRODUKTDATABLAD DECOR TOKIO TABLE

Decor Tokio | Decorative luminaires with led integrated



Användningsområden

- Korridorer
- Entréer
- Vardagsrum
- Sovrum
- Kontor

Produktfördelar

- Elegant design
- Japansk design

Produktegenskaper

- 3000 K
- Armaturhus i metall
- Dekorativ armatur



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	5,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	25,000 mA
Startström tid T_{h50}	1900 μ s
Effektfaktor λ	$\geq 0,5$
Skyddsklass	II


Fotometriska data

Ljusflöde	260 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	420 lm
Ljusutbyte	52 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdc _m
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1

MÅTT & VIKT

Längd	160.00 mm
Bredd	150.00 mm
Höjd	440.00 mm
produktvikt	830,00 g
Kabellängd	1800 mm



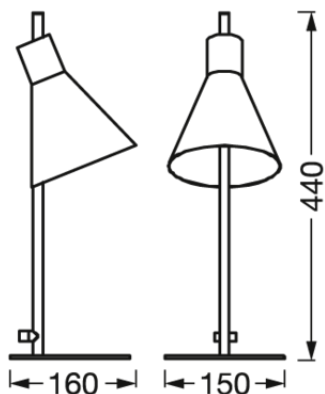

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Svart
Färg på armaturhus	Black
Material i kroppen	Steel
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Standing
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	30000

CERTIFIKAT & STANDARDS



Standarder	CE / UKCA
Bollsäker	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES



– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075757042	Kapsel 1	172 mm x 485 mm x 172 mm	1004.00 g	14.35 dm ³
4058075757059	Transportförpackning 4	365 mm x 365 mm x 510 mm	4812.00 g	67.94 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

