


## TÄNK PÅ ATT:


Utgå från fönsterbänkens bredd när du väljer storlek på elementskyddet. Här anges kombinationsmöjligheter för fönsterbänkar mellan 800–2400 mm. Om bänkens bredd överstiger 1600 mm måste elementskyddet seriemonteras om två eller fler sektioner.



### KLARA (mått i mm)

- Höjd 600 och 700
- Tio bredder:  
442, 760, 860, 960, 1060,  
1160, 1260, 1360, 1460, 1560.
- Gavel Sida 125x945, 200x1050
- Benpar Duo 50x945
- Mittben Solo 50x945


Klara kan monteras frihängande utan ben (monteringsatts Kit), med gavel Sida, benpar Duo och/eller mittben Solo eller fristående fötter.




### OLIVIA & ELSA (mått i mm)

- Höjd 700
- Tio bredder:  
450, 750, 850, 950, 1050,  
1150, 1250, 1350, 1450, 1550.
- Gavel Sida 125x945, 200x1050
- Benpar Beda 50x945
- Mittben Ida 50x945

Olivia och Elsa kan monteras frihängande utan ben (monteringsatts Kit) eller med gavel Sida, benpar Beda och/eller mittben Ida eller fristående fötter.



## MONTERINGS ALTERNATIV 1-5

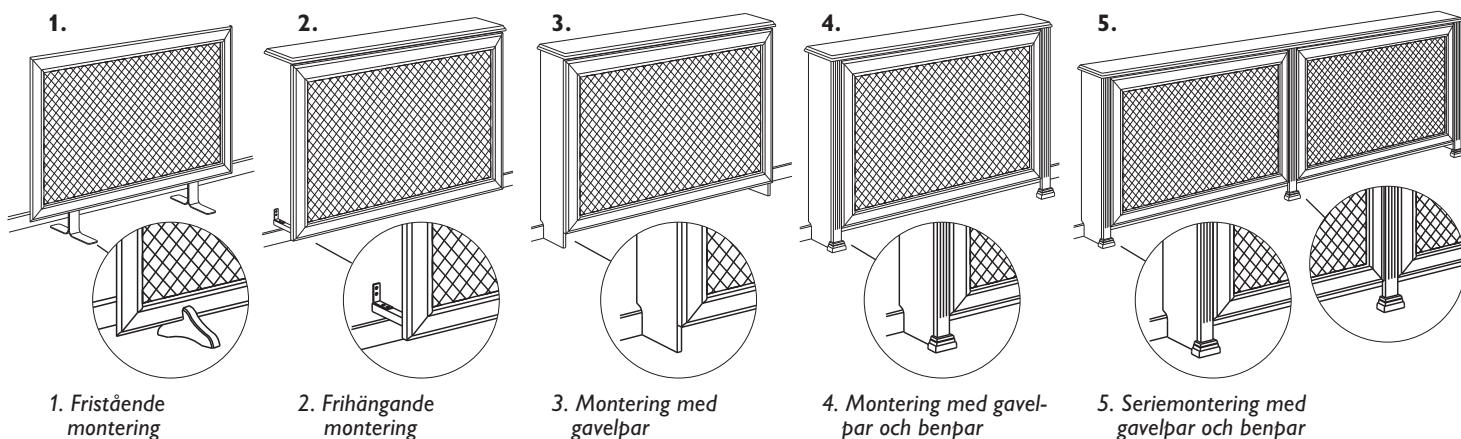

1. Fristående montering

2. Frihängande montering

3. Montering med gavelpar

4. Montering med gavelpar och benpar

5. Seriemontering med gavelpar och benpar

## MÅTTGUIDE KLARA:




Fönsterbänkens bredd	Utan ben	Med benpar	Benpar + mittben	Benpar +2 mittben
-	442			
800	760			
900	860	760		
1000	960	860		
1100	1060	960		
1200	1160	1060		
1300	1260	1160		
1400	1360	1260		
1500	1460	1360		
1600	1560	1460		
1700		1560	760+760	
1800			760+860	
1900			860+860	442+760+442
2000				442+860+442
2200				442+1060+442
2400				442+1260+442

## MÅTTGUIDE OLIVIA & ELSA:

Fönsterbänkens bredd	Utan ben	Med benpar	Benpar + mittben	Benpar +2 mittben
-	450			
800	750			
900	850	750		
1000	950	850		
1100	1050	950		
1200	1150	1050		
1300	1250	1150		
1400	1350	1250		
1500	1450	1350		
1600	1550	1450		
1700		1550	750+750	
1800			750+850	
1900			850+850	450+750+450
2000				450+850+450
2200				450+1050+450
2400				450+1250+450

## YOKO

- Höjd 700
- Tio bredder:  
450, 750, 850,  
950, 1050, 1150,  
1250, 1350, 1450,  
1550.
- Gavel Sida  
125x945, 200x1050



Yoko monteras frihängande utan ben med monteringsatts Kit eller med gavel Sida.

1. För elementskydd under 340 mm får du ut två skydd av ett!
2. Seriemontage med monteringsatts Kit för frihängande elementskydd.