

PRODUKTDATABLAD

LED WORKLIGHT S-STAND 30 W 4000 K

Worklights S-STAND | Flexible, portable worklight



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Renovering
- Garage
- Källare
- Verkstäder

PRODUKTFÖRDELAR

- Kompakt design ger optimerad vikt och storlek
- Energibesparing på upp till 80 % jämfört med halogenstrålkastare
- Halvmatt täcklock i härdat glas för enhetlig belysning

PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsklass: IP65
- Snabblossningsfästen för justering av armaturhuvudets vinkel
- 2 m kabel med E/F kontakt



TEKNISKA DATA


Elektriska data

Nominell watttal	30,00 W
Typ av drift	Electronic control gear (ECG)
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Fotometrisk data

Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningningsindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Ljusflöde	2700 lm
Ljusutbyte	90 lm/W

Mått

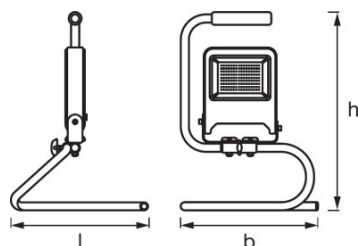

Längd	210,0 mm
Bredd	220,0 mm
Höjd	325,0 mm
produktvikt	1290,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	Aluminum/Steel
Färg på armaturhus	Dark gray
Produktfärg	Dark gray
Färg på armaturhus	Dark gray
Material i höljet	Glass

Temperaturer och driftförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+45 °C
----------------------------	--------------

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Standing
Lämplig användningsområde	Floor
Produkt anmärkning	Available from July 2019

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Justerbar	Ja
Anslutningstyp	Protective contact Plug (type E/F)
LED-modul, utbytbar	not replaceable

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP65
Standarder	CE/EAC/REACH/ROHS

TEKNISK UTRUSTNING

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075213852	Kapsel 1	77 mm x 237 mm x 283 mm	1381,00 g	5.16 dm ³
4058075213869	Transportförpackning 10	485 mm x 395 mm x 300 mm	14304,00 g	57.47 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.