

Väggventil TL 80DE dBs

TL80DE dBs är en komplett bullerdämpande ventil bestående av ett bullerdämpande genomföringsrör och utvändigt galler. Ett utmärkt val för den som störs av buller från utsidan. Det bullerdämpande röret är lätt att kapa till rätt längd med en brytbladskniv.

- Diskret design
- Kraftigt kondensskydd
- Vädersäker
- Enkel att underhålla
- Energibesparande stormsäkring

Specifikation

Artikelkoder



| | |
|---------|---------------|
| Art nr: | 629083 |
| EAN 13: | 7318116290837 |
| ETIM: | EC011497 |
| E-nr: | 9302640 |
| RSK: | 8783008 |

Mått & Vikt

| | |
|----------------------------|---------|
| Kanal dimension nominal Ø: | 80 mm |
| Produktens bredd: | 160 mm |
| Produktens höjd: | 160 mm |
| Produktens djup: | 428 mm |
| Produktens vikt: | 0,58 kg |

Funktion & Egenskaper

| | |
|--------------------------------------|---|
| Funktioner: | Filter, Kondensskydd, Ljudreducerande, Stormsäkring |
| Placering av produkt (installation): | Yttervägg |
| Yta: | Matt |
| Färg: | Vit |
| Material: | Plast |
| Plastmaterial specifikation: | ABS, PP |

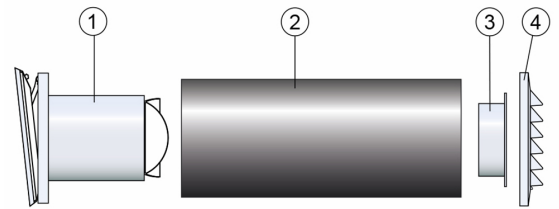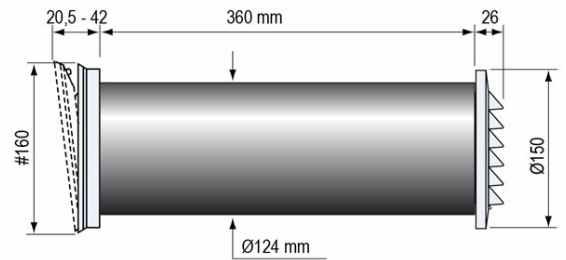

INGÅENDE DELAR TL80DE DBS 629083

| Pos. | Art nr | Beskrivning |
|------|--------|---------------------------------|
| 1 | 629069 | Invändig del TL-D |
| 2 | 818536 | dBs Rör Ø98/81/124, L=360/400mm |
| 3 | 660830 | Stos 8 inv Ø81 x 30 |
| 4 | 802501 | Galler utvändigt #150 |

Beskrivning/funktion

Väggventil med en mycket diskret design. Fronten är tapetserings och övermålningsbar. Ventilen är försedd med en kraftig kondensisolering, överventilationsskydd, stormsäkring samt filter. Stormsäkringen förhindrar energiförlust vid vindpåverkan. Flödet regleras med fronten som har en mekanism för förändring av öppningsvinkeln. Fronten öppnas i överkant och tvingar luften uppåt vilket ger en komfortabel spridningsbild även vid golvvärme.

Ljudreducerande

Den ljudabsorberande väggenomföringen består av ett ljudabsorberande rör i stället för standard väggrör. Det ljudabsorberande röret är lätt att kapa till rätt längd med en brytbladskniv. Standard rörlängd 360 mm.

Invändig ventildel

Den invändiga ventildelen har en kraftig kondensisolering, filter samt en front som vinklas upp i överkant inställning av flödet. Filtret sitter monterat i en filterkassett denna är även försedd med ett skydd mot eventuellt in rinnande vatten. Fronten har fyra öppningspositioner för variering av flödet. Spridningsbilden är noggrant utvecklad för att passa till golvvärmesystem, ventilen släpper luften uppåt och åt sidorna. Inblandningen av rumsluft är mycket effektiv, redan någon decimeter från donet har starkt nedkyld luft fått behaglig temperatur.

Montering och placering

Ventilen bör placeras högt upp på väggen, finns det radiator bör man sträva efter en placering ovanför denna. Vid sådan placering utnyttjas konvektionsströmmen och man når bästa komfort. Ventilen går utmärkt att använda vid golvvärme då den är framtagen för detta.


Handhavande och underhåll

För att säkerställa god luftkvalité och bibehållit flöde bör filtret rengöras/bytas 1-2 ggr/år. Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvållösning. Pollen och miljöfilter byts mot nytt. Filtret är monterat i en filterkassett bakom fronten, vilken demonteras enkelt genom att frigöra fronten från de nedre infästningarna och sedan lyfta upp den. Filterkassetten rakt ut från ventilchassit.

Tillbehör

Till ventilen finns en komplett tillbehörsserie för ytterligare flexibilitet.

Kapacitet

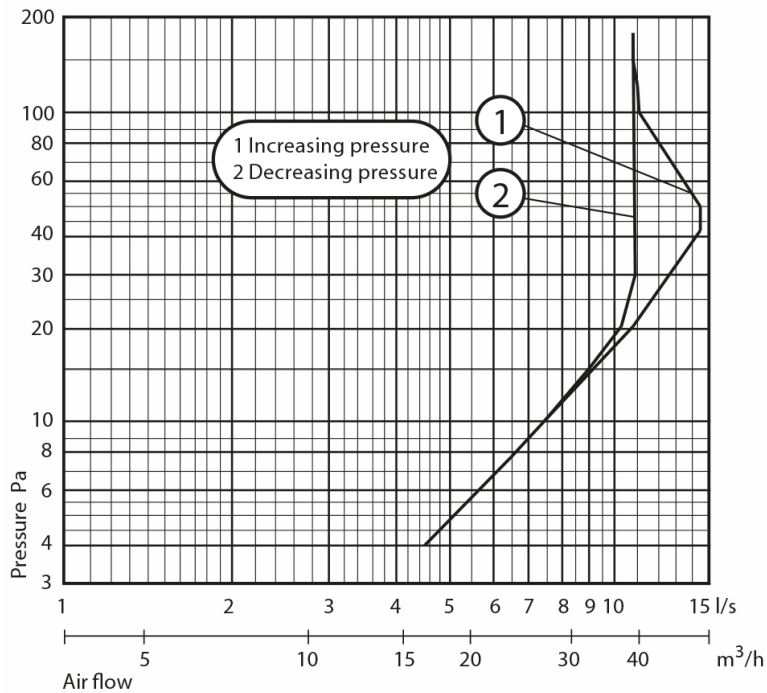


Ljuddata

Diagrammen visar ljudreduktionen med fullt öppen ventil.





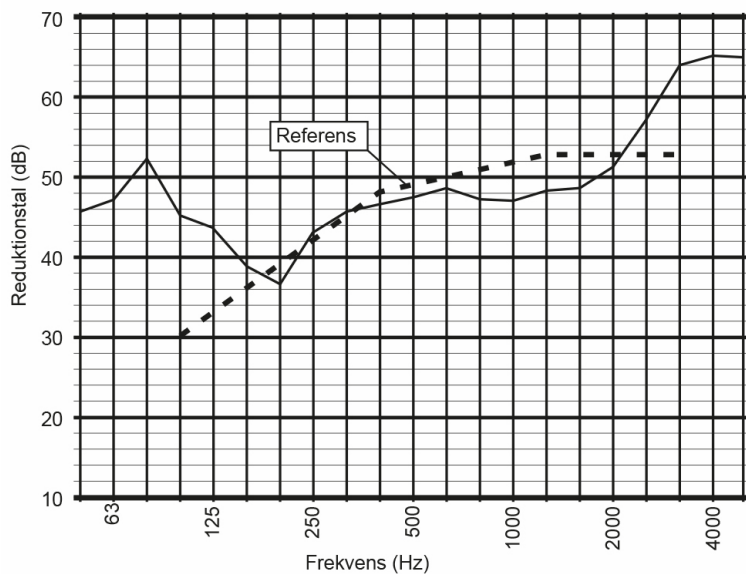







Mätning enligt ISO 140-10. Normaliserad nivåskillnad för byggdelen, beräknad på 10 m². Mätningarna är utförda på RISE.

The diagram shows the noise reduction with a fully open vent. Measurement according to ISO 140-10. Normalized difference in level for the building component, calculated at 10 m².



$D_{n,e,w}$ 49 dB

Tillbehör

| | Produkt | Artikelnummer |
|---|-------------------------------------|---------------|
|  | Galler plast #150 brun | 181703 |
|  | UTGÅTT - Galler plast #150 gul | 181708 |
|  | Galler Fresh #150 vit | 182501 |
|  | Galler Fresh #150 brun | 182503 |
|  | Galler Fresh #150 röd | 182505 |
|  | Galler Fresh #150 svart | 182506 |
|  | Galler Fresh #150 Grå | 182507 |
|  | Filter flimmer Ø94 | 423778 |
|  | Täckplatta 18 vit #180 | 661811 |
|  | Stormkåpa T#170 D81 olackad aluzink | 663037 |
|  | Insektsraster 150 svart | 664003 |
|  | Insektsraster svart plast #150 | 664004 |