

# JOTUN Häftgrund Universal

## JOTUN Heftgrunning Universal

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenburen, mycket luktsvag, vit, akrylgrundning för inomhusbruk.

#### Egenskaper och fördelar

Enkel att applicera och torkar snabbt. Lätt att slipa.

Produkten har god vidhäftning och fyller bra. Säkrar ett bra underlag för slutstrykningen.

#### Användningsområde

De flesta underlag inomhus där det är svårt att få god vidhäftning t. ex. rostskyddad metall, laminatskivor, tidigare målade blanka ytor, hårda plaster, byggskivor, kakel i torra rum och trä.

Utgör ett bra underlag för spackel.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L (BAS 0,68 L) , 3 L (BAS 2,7 L) och 10 L (BAS 9 L)
<b>Brytning</b>	Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
<b>Kulör</b>	Vit. Kan brytas över Jotun Multicolor till ljusa kulörer enligt A-bas recept.
<b>Glans</b>	4 matt
<b>Generisk typ</b>	Akryl.
<b>Torrhalt</b>	36 ± 2 volym% ca..
<b>Litervikt</b>	1,44 kg/l
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 20 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Produkten är färdig att använda. Rör om noga innan användning.

#### Appliceringsmetoder

Pensel, ruller eller spruta. Påföres jämnt och fylligt. Arbeta snabbt och strukturerat. Undvik att gå tillbaka i halvtorr färg. Karmar, lister och andra mindre detaljer målas enklast med pensel. Vid målning på större ytor som t ex. spegeldörrar kan produkten med fördel appliceras med ruller. Önskas en jämnare yta kan man eventuellt eftersläta med en fördrivare.

#### Riktlinjer för sprutmålning

<b>Munstykets diameter</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Sprutvinkel</b>	65-80°
<b>Färgtryck</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C. Sörj för god luftväxling i samband med målningsarbetet.

### Förbrukning per strykning

**Rekommenderad** 8 - 10 m<sup>2</sup>/l

### Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

### Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	23 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	23 °C
<b>Dammtorr</b>	1 t.
<b>Övermålningsintervall, minimum</b>	2 t.

---

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Tvätta med JOTUN Husvask (1:50). Skölj noga med rent vatten. Tidigare målade ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas.

### Grundning

1 x JOTUN Häftgrund Universal. Underlag där det finns risk för genomblödningar från kvist, nikotin, gulnad panel osv. grundas med 2 strykningar JOTUN Kvist- och spärrgrundning.

### Slutstrykning

Måla över med lämplig produkt ur Jotuns interiörsortiment.

### Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring


Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

### Avfallshantering



---

## Miljömärkning

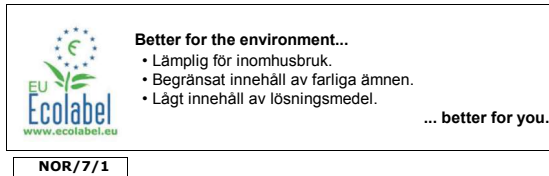

JOTUN Häftgrund UniversalProdukten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.