

PRODUKTDATABLAD

ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall updown GU10

ENDURA® BEAM | Armaturer med GU10-sockel i klassiskt utförande med upp- och nedljus



Användningsområden

- Byggnadsfasader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkonger
- Gångvägsbelysning
- Infarter

Produktfördelar

- Stor flexibilitet i valet av ljuskälla tack vare GU10 sockel
- Snabb och enkel installation

Produktegenskaper

- Indirekt belysning
- Höljets material: aluminium
- Armaturhusfärg: RAL 7016
- Kapslingsklass: IP44



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusutbyte	lm/W
------------	------

MÅTT & VIKT

Längd	104.00 mm
Bredd	92.00 mm
Höjd	233.00 mm
produktvikt	844,00 g

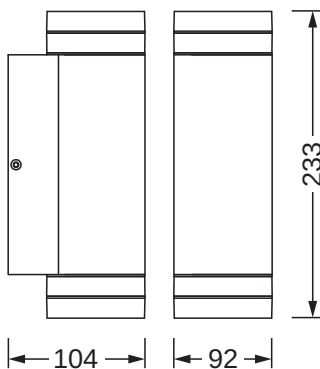

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Dark gray
Färg på armaturhus	Dark gray
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Glass
Kvicksilverbemängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)

Dimmable	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Wall
Socketbeteckning	GU10

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / RoHS / REACH
------------	-------------------------



YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Maximum bulb wattage: 2 x 35 W
--------------------	--------------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer
- Inga ljuskällor medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction ENDURA CLASSIC
	Declarations of conformity

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075554559	Kapsel 1	100 mm x 110 mm x 240 mm	914.00 g	2.64 dm ³
4058075554566	Transportförpackning 4	245 mm x 220 mm x 265 mm	4025.00 g	14.28 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.