

PRODUKTDATABLAD

SMART + WIFI FLOOR CORNER 2000mm

WHITE

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Modern and smart floor standing luminaire for indirect illumination with WiFi technology



Användningsområden

- Boenden
- Mötes- och konferensrum
- För underhållning i hemmet
- Gaming
- Accentbelysning
- Endast för inomhusbruk

Produktfördelar

- Snygg design som passar i alla miljöer
- Tunn och slank design
- Enkel och snabb installation. Användarvänlig och styrs antingen med fjärrkontroll eller SMART Wi-Fi-appen
- Flexibel placering
- Behagligt ljus tack vare indirekt ljusfördelning

Produktegenskaper

- Nätverksprotokoll: WiFi
- Smart styrning för justerbar färgtemperatur och RGB
- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Nätverksoberoende styrning med IR-fjärrkontroll
- Musikrytm-funktion: Med hjälp av den smarta Wi-Fi-appen och de integrerade röstmottagarna reagerar armaturen på ljud och musik
- Gör-det-själv-funktion: Du kan justera färg per segment och skapa dina egna ljusscener eller använda redan tillgängliga ljusscener

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	20,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	110,000 mA
IP Inkopplingsström	500 mA
Max antal armaturer per säkring B16 A	-
Max antal armaturer per säkring C16 A	-
Effektfaktor λ	> 0,5
Total övertonshalt	< 70 %
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Ljusflöde	700 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1710 lm
Ljusutbyte	35 lm/W
Färgtemperatur	2700...6500 K
Ljusfärg (angiven)	Tunable White / RGB
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG1
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	465.00 mm
Bredd	465.00 mm
Höjd	2000.00 mm
produktvikt	1370,00 g

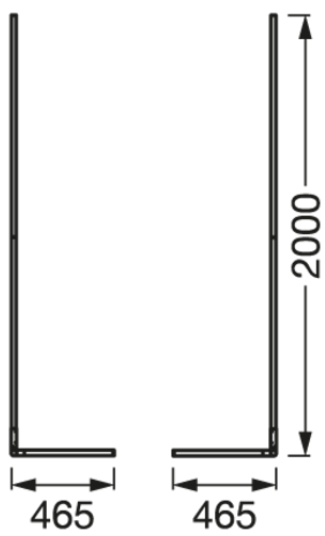

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Aluminum Plastic
Glödträdtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvikksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Standing
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	15000

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej

Bollsäker	Nej
-----------	-----

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
--------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs
- Fjärrkontroll med batterier ingår för nätverksoberoende drift

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075765139	Kapsel 1	75 mm x 75 mm x 1,055 mm	1550.00 g	5.93 dm ³
4058075765146	Transportförpackning 6	1,075 mm x 270 mm x 192 mm	10835.00 g	55.73 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.