



# DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

## STRÅLKASTARE PIR, ELLY

E-NR: 77 700 55


ART NR: E-20P

EFFEKT POWER	MATERIAL MATERIAL	KELVIN KELVIN	ÅRMATURFÄRG ARMATURE COLOR	ANSLUTNING CONNECTION	TOTAL LUMEN	USEFUL LUMEN
20W	ALUMINIUM	4000K	SVART/BLACK	230V	2400LM	3147LM

CE, ROHS




LIFETIME  
L80B50: 70000H



-30  
+40°

- EFFEKTIVITET UPP TILL 120 LUMEN/WATT
- STÄLLBAR PIR- OCH SKYMNINGSRELÄ
- GJUTET ALUMINIUMHUS MED BLEKNINGSBESTÄNDIG PULVERLACK

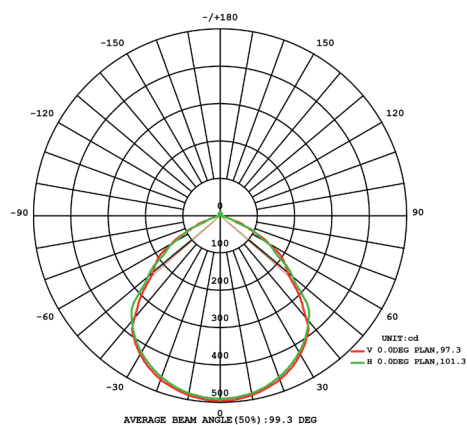


### ANTAL ARMATURER PER SÄKRING

B10	B16	C10	C16
85	125	110	160

PRODUKTEN INNEHÅLLER LJUSKÄLLA MED ENERGI-MÄRKNING KLASS D.

### Mått/Dimension

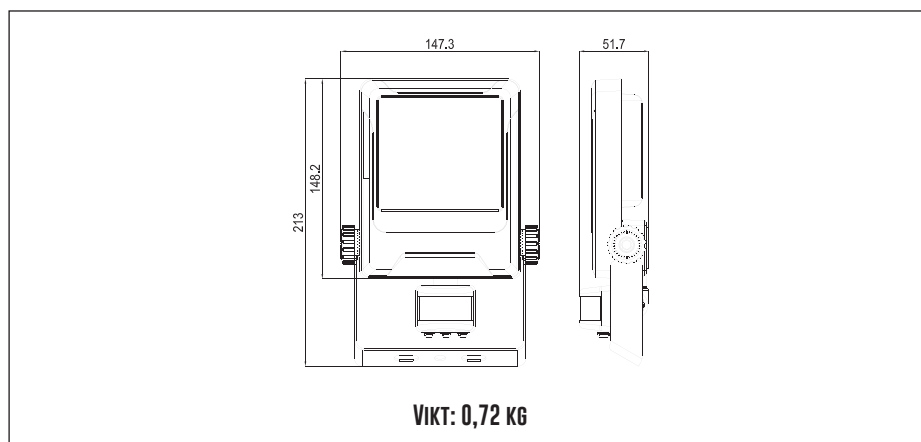

### SÄKERHET:

- 1 Installation och underhåll ska utföras av behörig installatör.
- 2 Den externa kabeln/sladden på denna armatur kan inte bytas ut. Om sladden är skadad måste armaturen kasseras.
- 3 Jord ska vara väl ansluten.
- 4 Se till att armaturen är kopplad med rätt märkspänning.
- 5 Använd inte kemiska eller frätande medel för att rengöra armaturen.
- 6 Minsta avstånd mellan armatur och upplyst objekt ska vara minst 0,3 meter.

### SAFETY:


- 1 Installation and maintenance must be performed by qualified person.
- 2 The external flexible cable or cord of the luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- 3 Ground wire must be well connected.
- 4 Please make sure the lamp is working with correct input voltage.
- 5 Do not use chemicals or corrosive cleaner to clean the fixture.
- 6 The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3 m.

1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY

**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA  
KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU

## INSTALLATION

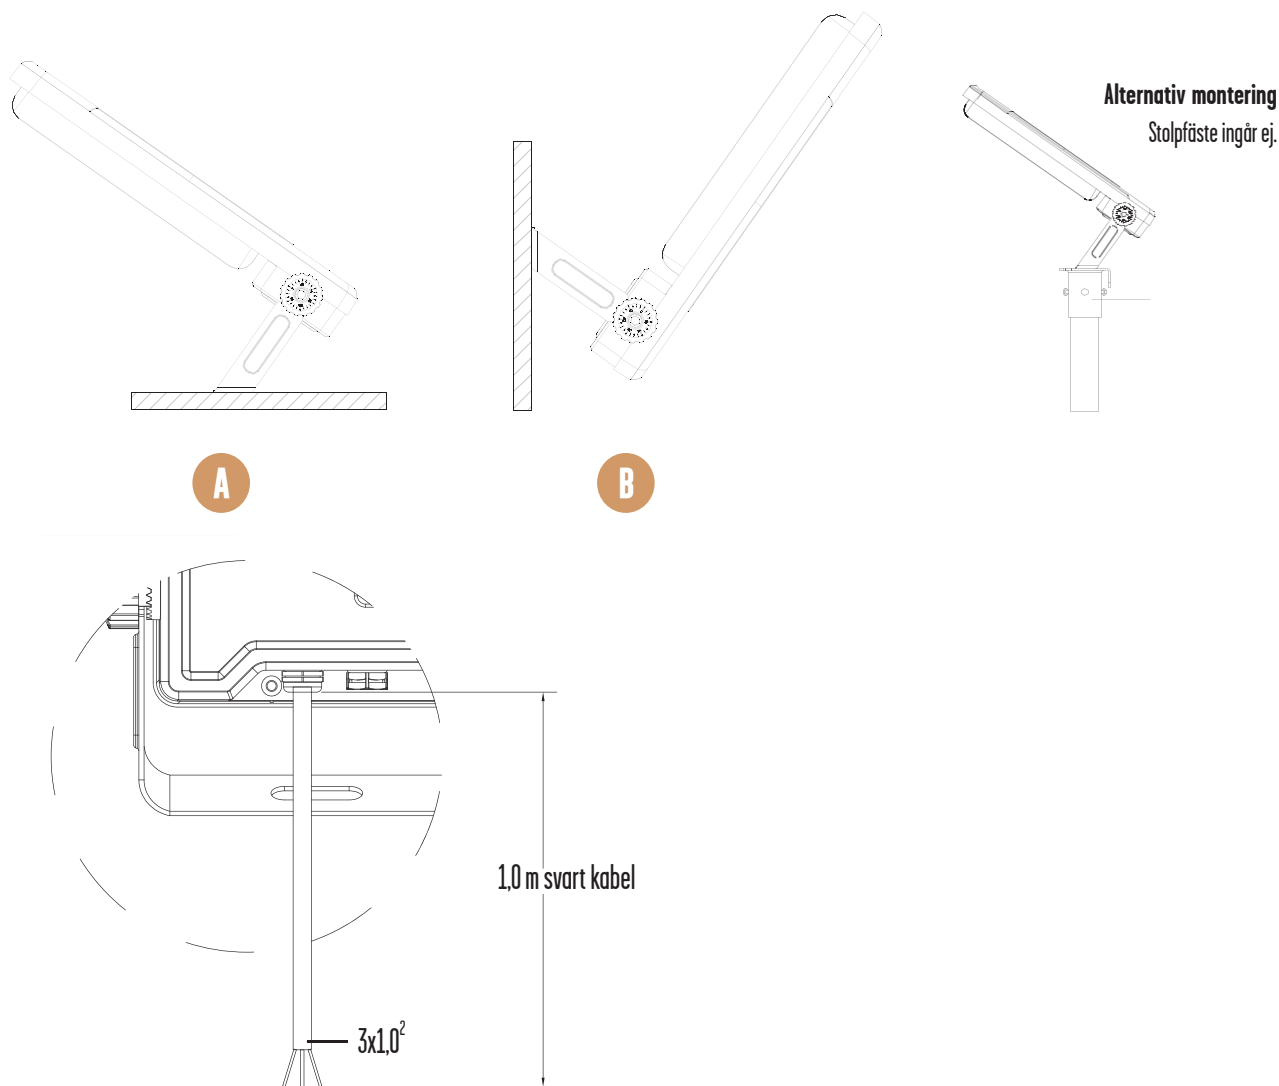

## PIR

Kan identifiera dag och natt. Användaren kan justera arbetsljuset. Det kan arbeta på dagtid och natt när den är inställd på "+"-läget (max). Fungerar i omgivningsljus mindre än 10LUX när det är justerat på "måne"-läget (min).

SENS justerbar: Kan justeras efter användning av plats; låg känslighet med 5 m för detektionsavstånd; hög känslighet med 10 m passar för stora rum.

Tidsfördröjning läggs till kontinuerligt: När SENS tar emot den andra induktionsignalen efter den första induktion, kommer den att beräkna tiden en gång till på resten av den första tidsfördröjningsbasen (inställd tid).

Tidsfördröjningsjustering: Kan ställas in enligt användarens önskemål.

Minsta tid är 10 sek ± 3 sek. Maximalt är 7 min ± 2 min.

Can identify day and night. The consumer can adjust work ambient light. It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the "+" position (max). It can work in the ambient light less than 10LUX when it is adjusted on the "moon" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the testing pattern.


SENS adjustable: It can be adjusted according to using location; low sensitivity with 5m for detection distance; high sensitivity with 10m, it fits for large room.

Time-delay is added continually: When it receives the second induction signals after the first induction, it will compute time once more on the rest of the first time-delay basic (set time).

Time-delay adjustment: It can be set according to the consumer's desire.

The minimum time is 10sec ± 3sec. The maximum is 7min ± 2min.

DETEKTIONSOMRÅDE:	180°
OMGIVNINGSLJUS:	10-2000LUX (JUSTERBAR)
TIDSFÖRDRÖJNING:	MIN: 10SEK±3SEK
INSTALLATIONSHÖJD:	1,8M-2,5M
DETEKTIONSAVSTÅND:	2-16M (<24°) (JUSTERBAR)



Bra känslighet



Dålig känslighet



**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB