

PRODUKTDATABLAD

LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K

Worklights S-STAND | Flexible, portable worklight



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Renovering
- Garage
- Källare
- Verkstäder

PRODUKTFÖRDELAR

- Kompakt design ger optimerad vikt och storlek
- Energibesparing på upp till 80 % jämfört med halogenstrålkastare
- Halvmatt täcklock i härdat glas för enhetlig belysning

PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsklass: IP65
- Snabblossningsfästen för justering av armaturhuvudets vinkel
- 2 m kabel med E/F kontakt



TEKNISKA DATA


Elektriska data

Nominell watttal	20,00 W
Typ av drift	Electronic control gear (ECG)
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Fotometrisk data

Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Ljusflöde	1700 lm
Ljusutbyte	85 lm/W

Mått

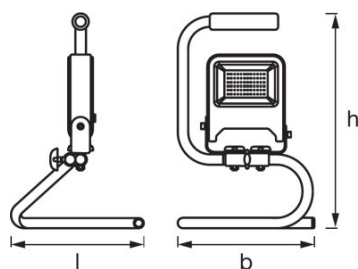

Längd	166,0 mm
Bredd	180,0 mm
Höjd	280,0 mm
produktvikt	960,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	Aluminum/Steel
Färg på armaturhus	Dark gray
Produktfärg	Dark gray
Färg på armaturhus	Dark gray
Material i höljet	Glass

Temperaturer och driftförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+45 °C
----------------------------	--------------

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Standing
Lämplig användningsområde	Floor
Produkt anmärkning	Available from July 2019

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Justerbar	Ja
Anslutningstyp	PROTECTIVE CONTACT PLUG TYPE
LED-modul, utbytbar	not replaceable

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP65
Standarder	CE/EAC/REACH/ROHS

TEKNISK UTRUSTNING

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075213838	Kapsel 1	81 mm x 181 mm x 245 mm	1028,00 g	3.59 dm ³
4058075213845	Transportförpackning 10	415 mm x 375 mm x 265 mm	10872,00 g	41.24 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.