


PRODUKTDATABLAD

SMART + WIFI FLOOR CORNER 1400mm

BLACK

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Modern and smart floor standing luminaire for indirect illumination with WiFi technology

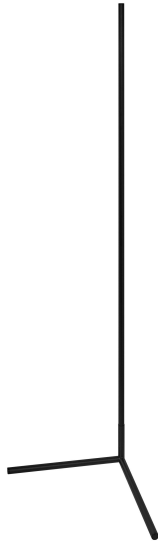

Användningsområden

- Boenden
- Mötes- och konferensrum
- För underhållning i hemmet
- Gaming
- Accentbelysning
- Endast för inomhusbruk

Produktfördelar

- Snygg design som passar i alla miljöer
- Tunn och slank design
- Enkel och snabb installation. Användarvänlig och styrs antingen med fjärrkontroll eller SMART Wi-Fi-appen
- Flexibel placering
- Behagligt ljus tack vare indirekt ljusfördelning

Produktegenskaper

- Nätverksprotokoll: WiFi
- Smart styrning för justerbar färgtemperatur och RGB
- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Nätverksberoende styrning med IR-fjärrkontroll
- Musikrytm-funktion: Med hjälp av den smarta Wi-Fi-appen och de integrerade röstmottagarna reagerar armaturen på ljud och musik
- Gör-det-själv-funktion: Du kan justera färg per segment och skapa dina egna ljusscener eller använda redan tillgängliga ljusscener

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	14,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	80,000 mA
IP Inkopplingsström	500 mA
Max antal armaturer per säkring B16 A	-
Max antal armaturer per säkring C16 A	-
Effektfaktor λ	> 0,5
Total övertonshalt	< 70 %
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Ljusflöde	350 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1170 lm
Ljusutbyte	25 lm/W
Färgtemperatur	2700...6500 K
Ljusfärg (angiven)	Tunable White / RGB
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcm
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG1
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	365.00 mm
Bredd	365.00 mm
Höjd	1400.00 mm
produktvikt	1000,00 g

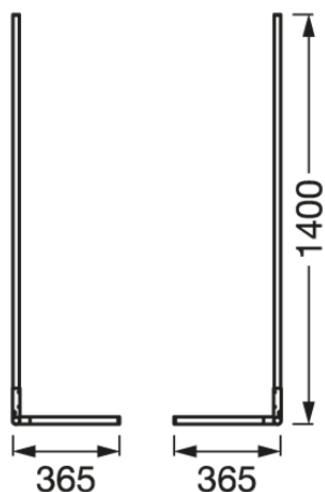

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Black
Färg på armaturhus	Black
Material i kroppen	Aluminum Plastic
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Standing
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	15000

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej



YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
--------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs
- Fjärrkontroll med batterier ingår för nätverksberoende drift

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075765078	Kapsel 1	75 mm x 75 mm x 1,420 mm	1353.00 g	7.99 dm ³
4058075765085	Transportförpackning 4	1,450 mm x 170 mm x 170 mm	6293.00 g	41.91 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.