


Combimix produktdatablad

Glasblocksbruk

Produktgrupp: Murbruk
Datum: 2012-12-12
Sid: 1(1)

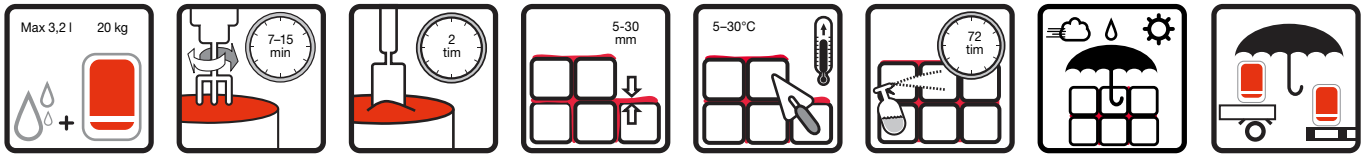

Produktbeskrivning

Murbruk för murning av glasblock i murbruksklass M10 (A). Kulör: Vitgrå.

Användningsområde

För murning av glasblock samt andra svagt sugnade material. Produkten kan användas både inom- och utomhus.

Förbehandling

Glasblocken/murstenarna ska vara torra. Vid behov rengör med murtvätt. Syratvättning får inte ske utan att murstenstillverkaren rådfrågas. Kontrollera murstenarnas uppsugningsförmåga. Förvara alltid torrbruk och övriga material så att det håller 5°C före användning. Används produkten vid temperatur under 5°C ska vinteråtgärder vidtas.

Blandning

Produkten blandas maskinellt 7-10 minuter i tvångsblandare eller 3-4 minuter i snabbgående blandare. Vid användning av frifallsblandare bör blandningstiden vara ca 15 minuter. Torrpulvret blandas med ca 3,2 liter vatten (16 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Konsistensen på bruket ska vara jordfuktigt.

Applicering

Mura med fyllda fogar, stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt uttorkat. För god tätthet ska fogarna fyllas helt med bruk. Bruket förs på med släde, skopa eller annat tandat verktyg. Fogstrykning sker under appliceringen med fogsticka av trä eller stål beroende av önskad struktur. Arbeta inte med för blött bruk. Bruk som börjar hårdna ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning

Skydda alltid arbetsytan under minst 3 dygn mot temperatur under 5°C, sol, regn och stark blåst. Eftervattna alltid under minst 3 dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst. Använd vattenslang med finspridarmunstycke.

Lagringstid och förpackning

Förvaras i torr miljö. Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg.

Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma säckar lämnas till förbränning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Hårdat material deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av [produktdatablad](#), [CE dokument](#), [byggvarudeklaration](#) och [säkerhetsdatablad](#) presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Tekniska data enl. EN 998-2

Tryckhållfasthetsklass	M10
Skjuvhållfasthet	> 0,15 N/mm ²
Motstånd mot brand	A1
Kloridinnehåll	< 0,1 %
Beständighet mot frost	God
Kapillär vattenabsorptionklass	W 2

Övriga egenskaper

Bindemedel	Kalk/Cement
Ballast	0-1 mm
Lufthalt	ca 18 %
Vattenbehov	16 %
Kulör	Vitgrå
Användningstid 20°C	ca 2 tim
Börjar hårdna	ca 4 tim
Fogtjocklek	5-30 mm
Materialåtgång	ca 16 kg/10 liters fog
Densitet hårdnat bruk	1650 kg/m ³
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 20 MPa

Certifieringar



EN 998-2

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vartolkats eller frångåtts av användaren.

