


## Geberit Duofix WC-element, 98 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning



Eksempelbillede

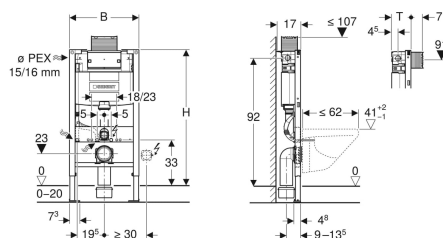

### Anvendelser

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i halvhøje Geberit Duofix systemvægge
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til pladskrævende væghængte toiletter op til 62 cm
- Til dobbeltskyl
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

### Egenskaber

- Selvstøttende ramme pulverlakeret
- Ramme med borehuller  $\varnothing 9 \text{ mm}$  til fastgørelse i træskelet
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret

- Top-/front betjening indbygningscisterne
- Indbygningscisterne kondensvandsisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på venstre side eller bagpå til venstre
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes
- Udstyret med tomrør til føderør til tilslutning af Geberit AquaClean doucheWC'er
- Med mulighed for montering til eltilslutning

### Tekniske data

Vandstrømstryk	0.1-10 bar
Maksimal vandtemperatur	25 °C
Skylemængde fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skylemængde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Indstillingsområde for lille skylemængde	2-4 l
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.11 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar

### Leverancens indhold

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC,  $\varnothing 90 \text{ mm}$
- Afløbsbøjning  $90^\circ$  af PE-HD,  $\varnothing 90 \text{ mm}$
- Klosetmuffe af PE-HD,  $\varnothing 90/110 \text{ mm}$
- 2 beskyttelsespropper
- 2 gevindtænger M12
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	B	H	T
111.033.00.1	617060750	50 cm	98 cm	14 cm

### Tilbehør

- Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Doufix monteringsæt til fødder mod bagvæg
- Geberit Duofix sæt forlængelser af fødder til gulvkonstruktion 20–40 cm
- Geberit Duofix fodstøtter med stor fodplade