


# Laserliner

## SuperCross-Laser 2GP Set 150cm



### Automatisk krydslinjelaser med lodfunktion, kompaktstativ og sensor modus


Denne automatiske krydslinjelaser er ideel til justering af vandrette og lodrette linjer og hældninger. Den grønne laserteknologi giver en fremragende synlighed. En ekstra lodlaser og referencestrålen gør synkront arbejde på gulv og loft muligt. Optiske signaler advarer brugeren, når nivellering ikke er muligt. Til større afstande råder apparatet over en integreret sensor modus. Med den højdejusterbare konsol kan laseren fastgøres på det praktiske kompaktstativ, direkte på væggen eller på metaloverflader. Pendul låsen anvendes for sikkertransport.

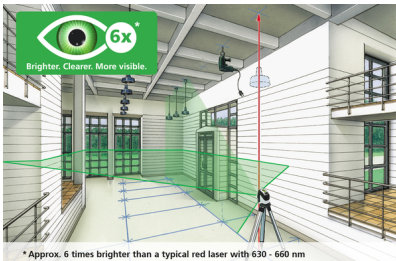

- Præcis indstilling af vandrette og lodrette linjer samt hældninger
- God synlighed med grøn laserteknologi
- Lodfunktion til parallelt arbejde på gulv og loft
- Tidsbesparende automatisk justering
- Integreret modus for håndholdt sensor til udendørs anvendelse
- Alsidige placeringsmuligheder på stativ, væg og metaloverflader
- Let og robust, kompakt stativ
- Transportsikring af pendulet

#### TEKNISKE DATA

SELVNIVELLERINGSOMRÅDE	± 4°
NØJAGTIGHED	± 0,5 mm / m
NIVELLERING	automatisk
SIGTBARHED (TYPISK)*	40 m
ARBEJDSOMRÅDE MED HÅNDMODTAGER	(afhængig af teknisk relateret lysstyrkeforskel) 40 m
LASERBØLGELÆNGDE	515 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
STRØMFORSYNING	4 x 1,5V LR6 (AA)
DRIFTTID	ca. 6 timer
ARBEJDSBETINGELSER	0°C ... 50°C, Luftfugtighed maks. 80% rH, ikke-kondenserende, Arbejdshøjde maks. 4000 m.o.h.
OPBEVARINGSBETINGELSER	-10°C ... 70°C, Luftfugtighed maks. 80% rH
MÅL (B X H X L)	124 mm x 119 mm x 66 mm
VÆGT	430 g (uden tilbehør og batterier)

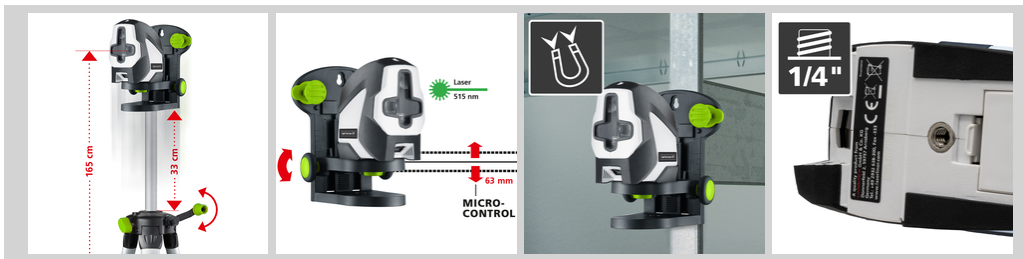

SuperCross-Laser 2GP Set 150cm

BESTILLINGSNR. 081.192A

EAN-KODE 4021563715824

PE 1