

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Exxact enkel stikk med 1-polet timer for laster opptil 16A, hurtigklemme, hvit

El-nummer:
1413000

WDE002447

EAN: 3606486875919

Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt med timer
Tilgjengelig utstyr	-
Antall pr. sett	1

Komplementær

Enhets utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Teknologi	Elektronisk
Bryterfunksjon	Time switch function
Merkestrøm	16 A
Stikkontakt koblingsskjema	1P
Uttak standardavvik	Schuko
rated current	LED lampe tidsforsinket 12 V AC halogen lamp with standard transformer 70 µF 0,6 12 V AC halogen lamp with standard electronic transformer 230 V AC incandescent lamp 12 V AC halogen lamp with standard transformer
rated voltage	230 V AC
effektområde	Glødelampe: 2000 W Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: 1500 VA Low voltage lamp with electronic transformer: 2000 VA 230 V AC LED lamp: 100 W Motor: 1600 VA Resistiv last: 3680 W
Fargetone	LED indikatorer: Hvit (RAL 9003)
lokal varsling	Grønn/rød 1 dual colour LED 40 °C
Tidsforsinkelsesområde	15min.....8t
Tilkoblinger	Screwless connection
Type skruhode	-
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 2,5 mm ² for fast eller fleksibel kabel(er)
Materiale	Termoplast
Type vern	Med sikring Overspenningsbeskyttelse Overopphetingsvern
Koblingsskjema	3-wire (1P + N + E)
Innbyggingsdybde	31,5 mm

høyde	72,7 mm
bredde	72,7 mm
Dybde	43,35 mm
Produktkompatibilitet	1 hulls Exxact ramme

Miljø

Standarder	IEC 60669-2-5 IEC 60884-1
Produktsertifikater	CE VDE FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP20 Innendørs bruk

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,85 cm
Pakke 1 Bredde	7,95 cm
Pakke 1 Vekt	7,89 cm
Package 1 Weight	125,5 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,959 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	288
Pakke 3 Høyde	45 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	51,672 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Hvordan denne informasjonen hjelper deg](#) >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

EUs RoHS-direktiv

Oppfyller kravene med unntak

SCIP-nummer

7fd639dc-a66a-47a6-aa3a-e2f9ecdfdfc3

REACH-forordningen

[REACH-erklæring](#)

Kinesisk RoHS-direktiv

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil


[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

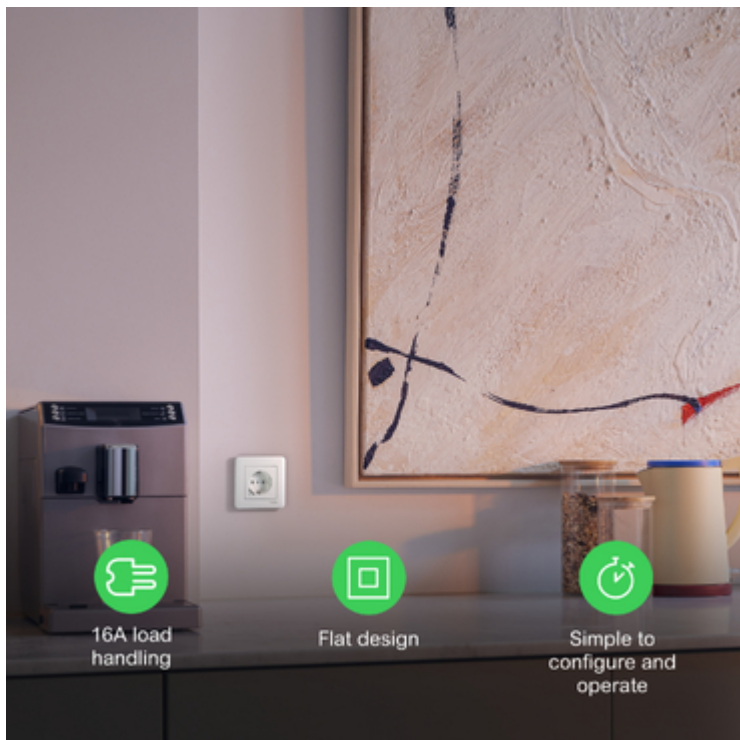

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

**Technical Benefits
Timer Socket**




-  Certified with SEMKO, NEMKO and FIMKO
-  6 different count-down times to choose from
-  16 A load handling capacity
-  Built-in over-temperature & over-current protection
-  As slim as a normal socket
-  Easy installation with installation depth of 31.5 mm

Image of product / Alternate images

Alternative









Image of product in real life situation

