

Skötsel- och handhavandeinstruktion

Fönster

Vid putsning öppnas fönstret till "sidohängt läge" genom att man vridit handtaget horisontellt och öppnar fönstret inåt.

Fönstret måste stängas innan nästa steg, viktigt att bågen kommer helt in till karm.

Vid vädring öppnas fönstret i "bottenhängt läge" genom att man vridit handtaget lodrätt rakt upp och öppnar fönstret inåt (fönstret viks inåt).

Vid stängning är det viktigt att bågen kommer helt in till karm innan handtaget vrids lodrätt rakt ner till "stängt läge".

Om fönstret är utrustat med "barnspärr" måste båda knapparna aktiveras vid respektive moment.

Skötselinstruktion

För att behålla fönstrens långa livslängd, finish och goda funktion under många år rekommenderar vi följande skötselråd:

Tvättning av glas bör utföras på traditionellt vis med fönsterputsmedel och textilduk/gummiskrapa för att undvika rebildning i glasytan.

Rengöring

Fönstrets utsida, båge/karm av PVC bör tvättas med mildt diskmedel minst en gång per år. Använd aldrig lösnings- eller frätande medel till någon del av fönstret.

Smörjning av beslag

Vi rekommenderar 1 droppe symaskinsolja / syrefri olja i gångjärnen 1 gång per år.

Persienner

Frihängande persienner på insidan med ett magnetfäste.

För att behålla persiennens långa livslängd rekommenderar vi att persiennen dammas av med en persiennborste eller en lätt fuktat trasa.

Persiennpinne till höger

1. För att dra upp eller ner persiennen dra snöret åt vänster.
2. För att låsa persiennen oavsett läge dra snöret till höger.

OBS! Tvärtom för persiennpinne till vänster

Olika lägen på fönstret



Stängt läge

Handtaget är fällt lodrätt rakt ner



Sidohängt läge/Putsning

Vrid handtaget horisontellt och drag sedan handtaget emot dig.



Bottenhängt läge/Vädring

Vrid upp handtaget lodrätt rakt upp och drag sedan handtaget emot dig.



1. Persiennpinne till höger




2. Persiennpinne till höger


Barnspärr

För att öppna ett fönster med handtag som har barnspärr gör så här:


1. Tryck in knapparna (som finns över och under handtagsfästet) med vänster hand.
2. För handtaget uppåt och åt höger med höger hand samtidigt som du håller in barnspärren med vänster hand.
3. För att stänga fönstret igen trycker du in knapparna igen och för handtaget nedåt.

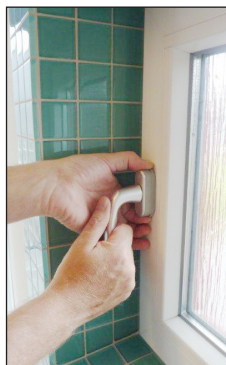

1.

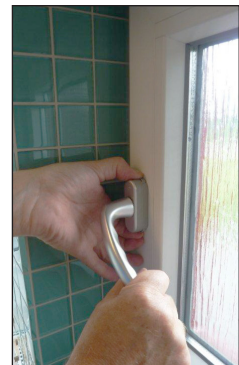

2.

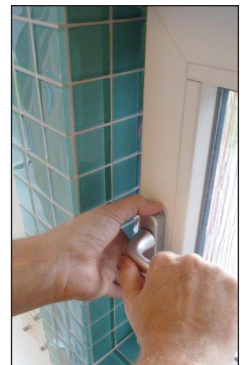

3.

Skötsel- och handhavandeinstruktion

Beslag

Underhållsinformation

Detta fönster är utrustat med tvåvägsbeslag TBT / DK av fabrikat Winkhaus. Beslaget är lätt att manövrera med god funktion vid rätt skötsel och injustering. Genom val av hög materialkvalitet och en väl utvecklad produktionsteknik borgar för lång livslängd.

Skötselråd


Låsbeslagets ingående delar skall kontrolleras regelbundet för att försäkra sig för ett långvarigt brukande.

Följande underhåll skall utföras årligen: Alla rörliga delar samt alla slitytor på beslaget skall påföras fett, använd enbart rengörings-/ underhållsmedel som inte påverkar korrosionsskyddet på beslagsdelarna.

Justeringsarbeten på beslaget-speciellt runt gångjärnsdelarna och saxarmen, utbyte av beslagsdelar samt ur och ihängning av fönsterbågen skall utföras av en fackman. När någon form av ytbehandling typ målning av fönster / fönsterdörren skall utföras, var noga med att skydda samtliga beslagsdelar.

Råd till Fackman:

V.V. överlämna bif. Underhållsinformation till slutkund.

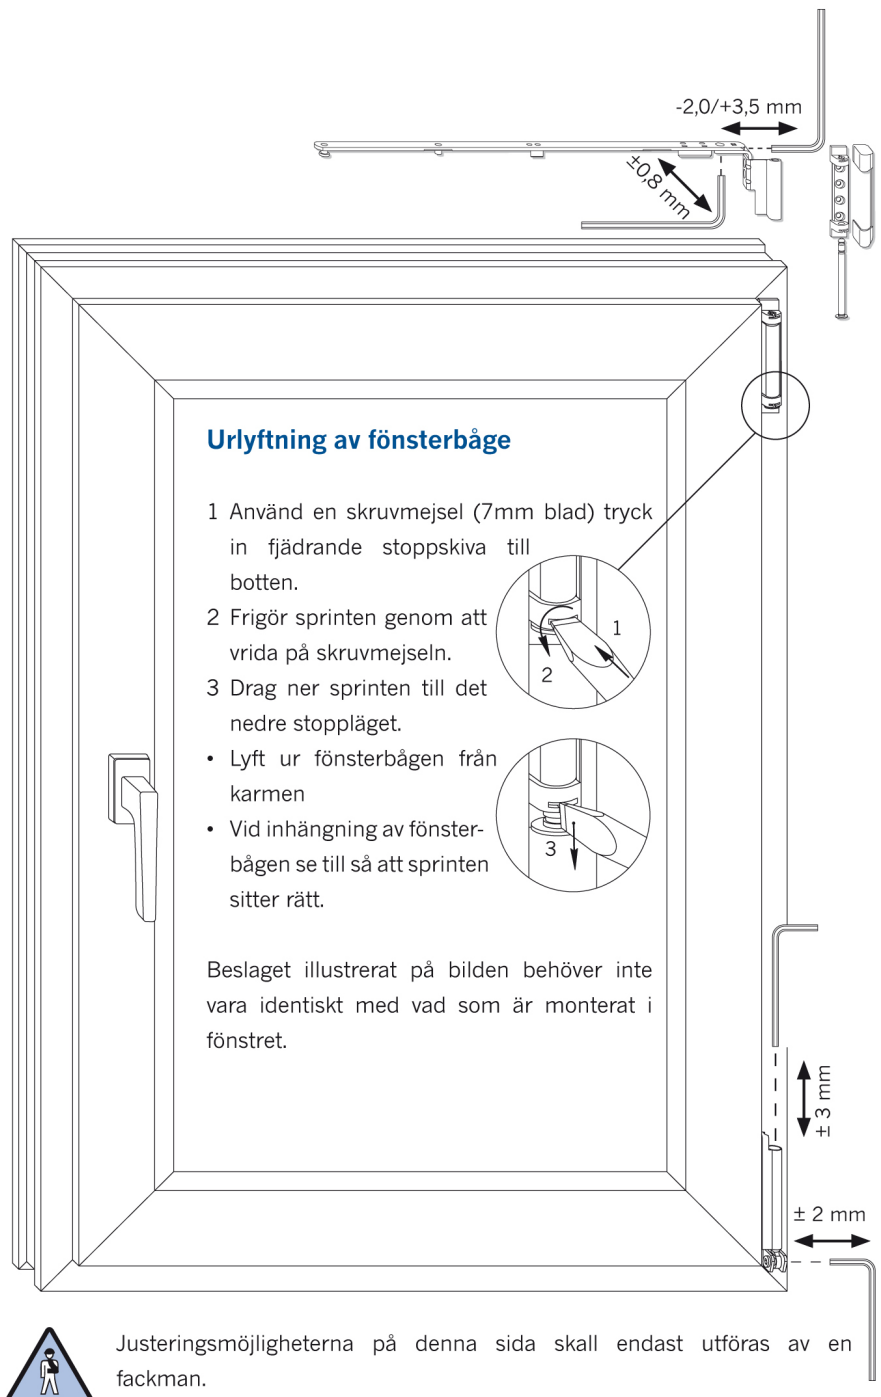

Skötsel- och handhavandeinstruktion

Beslag

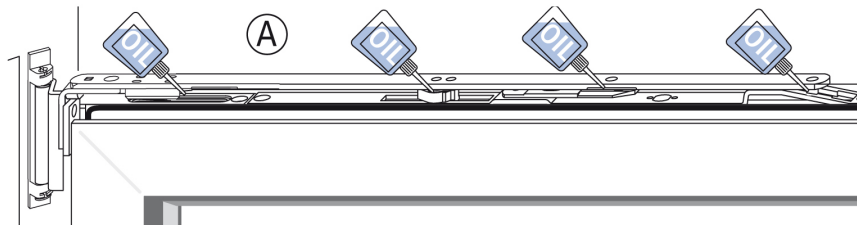


Fig. 1

Saxarmen måste smörjas årligen tillsammans med alla kontaktytor mot kopplingskenan upptill, syrafri olja droppas vid punkter enl. fig 1.




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5





Fig. 6

Karmfäste och spanjolett måste årligen inoljas. Vid behov tag bort kåpan till karmfästet - För på en droppe olja, ytterligare ställen där olja skall påföras (se. fig. 2) är vid låskolvorna och över och under låshuset. (se fig. 3)

Beslagsdelarna måste inoljas en gång per år använd vaselin alt annat passande fett på kontaktytor (se fig 4,5,6).

Glidytan på låskolvorna (D) måste inoljas med en syrafri olja.

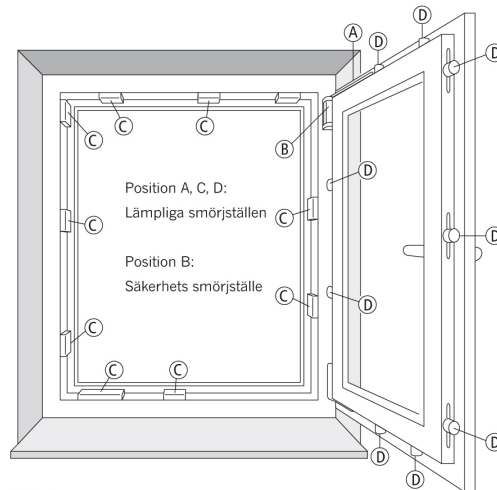

Viktigt:

Beslaget illustrerat på bilden behöver inte vara identiskt med vad som är monterat i fönstret.



Säkerhet-Viktigt: Lyft aldrig ur en bäge för underhåll!! Urlyftning av fönsterbäge får endast göras av fackman.

Inställning av stängningskraften.

Stängningskraften / tätheten på fönstret kan enkelt regleras manuellt genom inställning av de excentriska låskolvorna (D). Antalet låspunkter varierar med storlek på fönstret.

Reglering av stängningskraften mellan bäge & karm, genom manuell vridning av excentriska låskolvar.

1. Drag ut
2. Ställ in önskat läge.+/- 0,8mm
3. Låt kolven fjädra tillbaka

