

HALOLINE ECO SST 120 W 230 V R7S

HALOLINE ECO SUPERSTAR | Dubbelsocklade halogenlampor



Användningsområde

- Entrébelysning
- Gångvägsbelysning
- Trädgårdsbelysning
- Trafikområden
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader
- Idealisk för att betona och accentuera ett rums struktur

Produktfördelar

- Brilljant accentbelysning ECO
- Direkt utbytbar med standard rör-halogenlampor
- Betydligt lägre CO₂ utsläpp
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)
- Ingen transformator behövs

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- Dimbar
- Färgåtergivningindex R_a: 100
- Sockel: R7s



Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	120.00 W
Nominell märkspänning	230 V
Konstruktionseffekt	120.00 W
Motsvarar traditionell lampa i watt	150 W
Effektfaktor λ	1.00

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	2250 lm
Färgtemperatur	2900 K
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Warm White
Beräknad lumen	2250 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Ljustekniska värden

Uppstartstid	0.0 s
Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s

Mått



Diameter	12.0 mm
Totallängd	114.2 mm
Längd	114.2 mm
Ytterkolv	T12

Livslängder

Nominell livslängd	2000 h
Beräknad livslängd	2000 h

Produktdatablad

Antal tändcykler	50000 ¹⁾
Ljusnedgångsfaktor	0.80

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Tillägg produktdata

Socket	R7s
Graderad kvicksilverb mängd	0.0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Speciella angivelser på produktnivå	Säkring med angivna värden som rekommenderas enl. IEC60357, EN60357/För utomhusapplikationer och drift under fuktiga förhållanden krävs speciellt godkända armaturer/Tekniska- och ljusvärden kan ändras

Användningsområden

Säkring snabb	2.0 A
Brinnläge	Universal
Ljusreglerbar	Ja


Certifikat och Standarder

Energiklass	D
Energiförbrukning	120 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	HDG-120-230-R7s-114,2
Ordernummer	64696ECO SST 12

Ljusfördelning

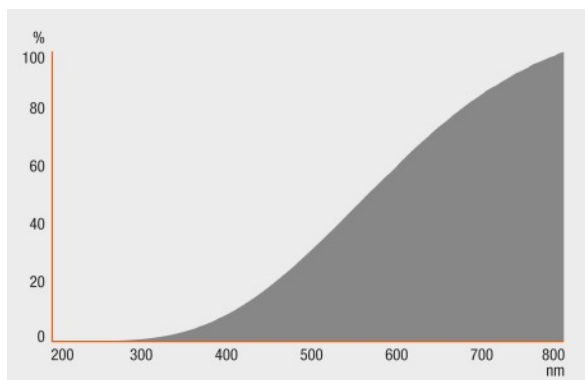

Spektralenergifördelning

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321977656	HALOLINE ECO SST 120 W 230 V R7S	Transportförpacknin g 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	2.68 dm ³	280.50 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.