

Laserliner®



SmartCross-Laser Set



Rev0317



Automatisk korslinjelaser med universal klämfäste

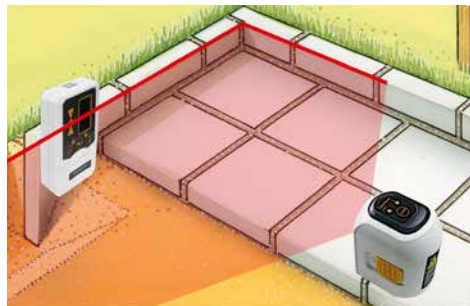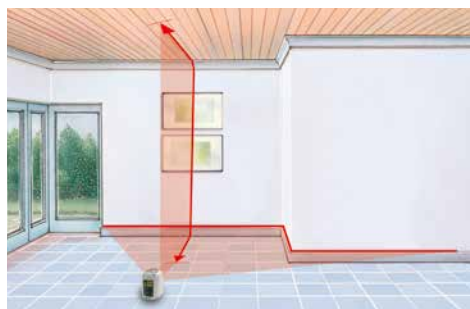

SmartCross-Laser


- De **2 väl synbara laserlinjerna** lämpar sig utmärkt för injustering av kakel, reglade väggar, fönster, dörrar med mera.
- **Automatic Level:** Automatisk injustering genom magnetiskt dämpat pendelsystem
- **Enskilt kopplingsbara** laserlinjer
- **Extra lutningsläge** för injustering av lutningar
- **RX-Ready:** Det integrerade handmottagarläget möjliggör identifiering av laserlinjerna med tillvalet lasermottagare med upp till 30 m räckvidd, vilket är idealiskt för såväl inomhus- som utomhusbruk.
- **Out-Of-Level:** Optiska signaler indikerar när korslinjelasern ligger utanför nivelleringsområdet.
- **Transport Lock:** Ett pendellås som skyddar rotationslasern vid transport

FlexClamp


- **Lätt justerbart klämfäste** för optimal användning av den inbyggda korslinjelasern
- Många fastsättningsmöjligheter **utan skador på ytorna**
- **Enkel justering** av mätinstrumentets höjd och position
- Lämpligt för alla lasermätinstrument med 1/4" gänga

TEKNISKA DATA

SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE ± 5°
NOGGRANNHET ± 0,5 mm / m
NIVELLERING automatiskt
ARBETSOMRÅDE (i förhållande till hur ljusst det är i rummet) 10 m
LASERVÅGLÄNGD 650 nm
LASERKLASS 2 / < 1 mW
STRÖMFÖRSÖRJNING 2 x 1,5V alkalibatterier (typ AA, LR6)
ANVÄNDNINGSTID 15 timmar (alkalibatterier)
ARBETSTEMPERATUR 0°C ... +40°C
FÖRVARINGSTEMPERATUR -10°C ... +70°C
MÅTT (B x H x Dj) 55 x 85 x 75 mm
VIKT (komplett sats) 675 g



Automatic Level



Pendellås för transportsäkring



Kan fästas justerbart och mångsidigt



SmartCross-Laser sats

inklusive SmartCross-Laser
+ FlexClamp
+ batterier

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
175 x 295 x 85 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
SmartCross-Laser sats	081.116A	4 021563 694389	4

