




# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Sladdlös kap- och geringssåg BITURBO

## GCM 18V-216 D

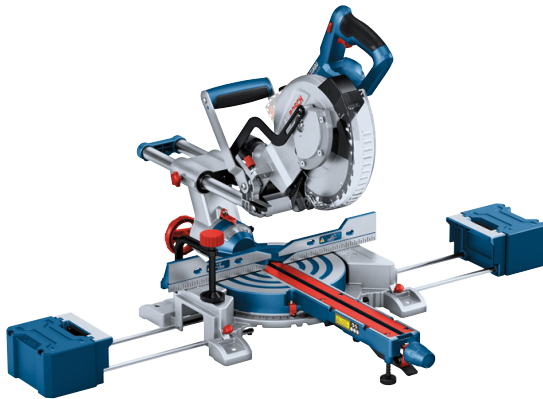

Ny standard inom ergonomi: mobil, sladdlös geringssåg med 66 x 305 mm kapkapacitet

### De viktigaste data

Klingdiameter	216 mm
Geringsinställning	48 ° Vå / 48 ° Hö
Snedkapningsinställning	47 ° Vå / 47 ° Hö

**Beställningsnummer** 0 601 B51 000

[> Mer produktinformation](#)

## Tekniska data

### Tekniska data

Kapkapacitet 0°	66 x 305 mm
Kapkapacitet 45° geringssågning	66 x 215 mm
Kapkapacitet 45° snedsågning	42 x 305 mm
Geringsinställning	48 ° Vå / 48 ° Hö
Snedkapningsinställning	47 ° Vå / 47 ° Hö
Verktymsmått (bredd x längd x höjd)	464 x 770 x 594 mm
Oscillationsfrekvens obelastad	5.000 v/min.
Klingdiameter	216 mm
Klinghåls-Ø	30 mm
Vikt	16,2 kg
Batterispänning	18,0 V
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	555 x 790 x 350 mm

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

---

## Fördelar:

- Kabeldriven prestanda tack vare BITURBO Brushless drivlina
- Enkel styrning av långa material under kapning
- Mer bekvämlighet och flexibilitet vid krävande kapningar tack vare dubbel geringsfunktion

**BITURBO**  
BRUSHLESS

POWERED BY BOSCH