

PRODUKTDATABLAD

VINTAGE 1906 GLOBE 95 DIM 55 6.5 W/2400 K E27

Vintage 1906 LED DIM | LED-ljuskällor, dimbara Vintage Edition



Användningsområden

- Perfekt för dekorativa installationer
- Applikationer i hemmet
- Allmänbelysning
- För utomhusbruk endast i lämpliga utomhusarmaturer

Produktfördelar

- Mycket låg energiförbrukning
- 100 % ljus omedelbart, ingen uppvärmningstid
- Kan enkelt installeras i stället för vanliga glödlampor
- LED-ljuskällor med innovativ filament-teknik

Produktegenskaper

- LED-ljuskällor för nätspänning
- Tillverkad i glas
- Livslängd: upp till 15 000 tim.
- Spridningsvinkel: upp till 360°
- Dimbar
- Bra färgåtergivning ($R_a \geq 80$) konstant kromaticitet



TEKNISKA DATA



ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	6,5 W
Märkeffekt	6.50 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	55 W
Märkström	42 mA
Strömtyp	Växelström (AC)
IP Inkopplingsström	0.372 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nätfrekvens	50/60 Hz
Max antal ljuskällor på strömr 10 A (B)	1209
Max. antal ljuskällor per krets brytare 16 A (B)	1935
Total övertonshalt	95.6 %
Effektfaktor λ	> 0,70

Fotometriska data

Ljusflöde	725 lm
Nominellt användbart ljusflöde 90°	725 lm
Ljusutbyte	111 lm/W
Ljusnedgångsfaktor	0.93
Ljuskfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	2400 K
Färgåtergivningindex Ra	80
Ljuskfärg	824
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcm
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.80
Flimmervärde (Pst LM)	≤1
Stroboskopisk effekt (SVM)	≤0,9



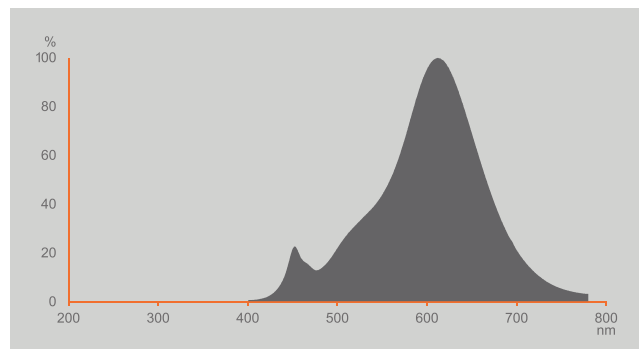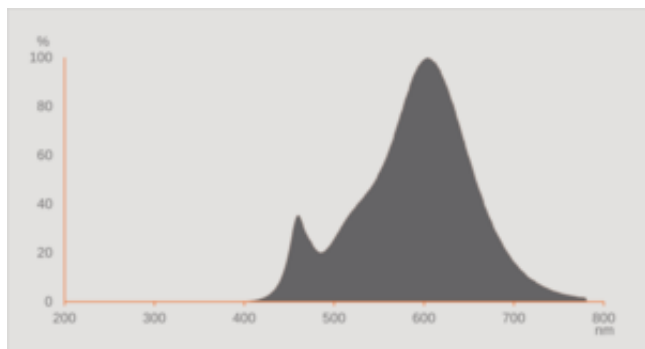

Spectral power distribution

Spectral power distribution

Ljustekniska data

Spridningsvinkel	300 °
Uppvärmningstid (60 %)	< 0.50 s
Uppstartstid	< 0.5 s
Spridningsvinkel (halva toppvärd	300.00 °

MÅTT & VIKT



Totallängd	135.00 mm
Diameter	95,00 mm
Maximal diameter	95 mm
produktvikt	54,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Maximal temperatur vid tc testpunkt	55 °C

Livslängd

Livslängd	15000 h
-----------	---------



Antal tändcykler	100000
Ljusflöde vid slutet av livsläng	0.93
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	≥ 0.90

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	E27
Kvicksilvermängd	0.0 mg
Form / utförande	Klar

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Yes
---------------	-----

CERTIFIKAT & STANDARDS

Energiklass	E
Energiförbrukning	7.00 kWh/1000h
Skyddstyp	IP20
Standarder	CE / ROHS / REACH
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0

Landsspecifika kategoriseringar

Ordernummer	1906LEDGL95D6,5
-------------	-----------------

LOGISTIKDATA

Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	LED
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	E27
Ansluten ljuskälla (CLS)	No
Färgjusterbar ljuskälla	No
Beläggning	No
Ljuskälla med hög luminans	No
Bländskydd	No
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Strömförbrukning i standbyläge	0 W
Strömförbrukning i nätverksstandbyläge (CLS)	not applicable



Indikation på motsvarande effekt	Ja
Längd	135.00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	95.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	95.00 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.494
Kromaticitetskoordinat y	0,424
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
Livslängdsfaktor	0,9
Förskjutningsfaktor	≥0,50
LED-ljuskälla ersätter fluorescerande ljuskälla	No
EPREL ID	1191487
Modellnummer	AC41948

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER



Declarations of conformity

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075754737	Kapsel 2	102 mm x 198 mm x 153 mm	124.00 g	3.09 dm³
4058075754744	Transportförpackning 8	425 mm x 213 mm x 212 mm	969.00 g	19.19 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

