

Version: 28/08/2022

	innehåll	m ²	vikt
1 paket Live plankor	10 plankor	2.705 m ²	13,18 kg
1 pall Live plankor	42 paket	113.61 m ²	580 kg
1 paket Live plattor	10 plattor	1.87 m ²	9,13 kg
1 pall Live plattor	56 paket	104.72 m ²	537 kg





produktspecifikationer

		plankor		plattor	
Dimension (l x b)	EN ISO 24346	1326 x 204 mm		612 x 306 mm	
Total tjocklek	EN ISO 24346	3.8 mm			
Slitskikt	EN ISO 24340	0,30 mm			
Totalvikt	EN ISO 23997	4,75 kg/m ²			
Ytbehandling		PUR			
Klassificering	EN ISO 10582	23/31			
Garanti i bostäder		15 år			
Garanti i offentlig miljö	EN ISO 10874	3 år			

testresultat

Golvvärme	EN ISO 12524	Lämplig för max. 27 °C Elektriska golvvärmesystem med max. 60 W/m ²
Brandklass	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Kemikalieresistens	EN ISO 26987	OK
Termisk resistens	EN ISO 8302	0.0192 m ² K/W
Statiskt intryck	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Halksäkerhet	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klass DS
Stegljudsdämpning	EN ISO 717-2	8 dB
Ljusåktethet	EN ISO 105-B02	> 6
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Antistatisk	EN ISO 1815	Ja
Formaldehyd emission	EN ISO 717-1	E1
VOC emission		Indoor air comfort GOLD



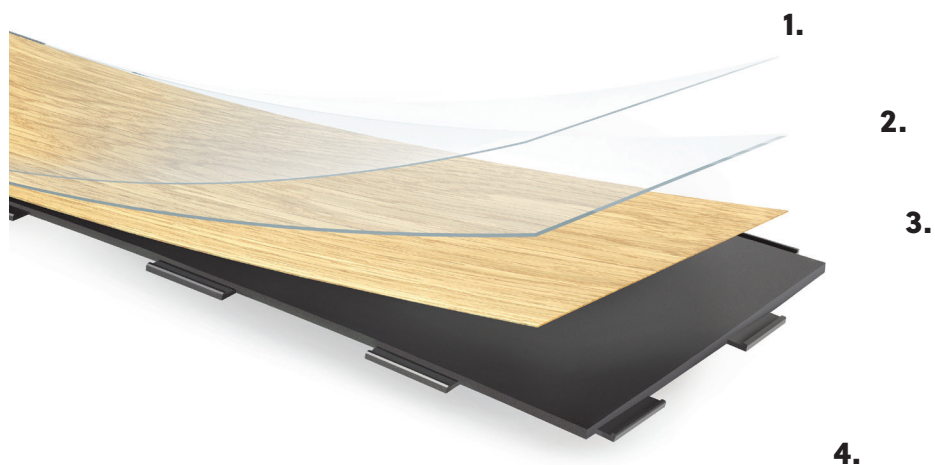

1. Skyddande PU lack
2. Slitskikt 0,30 mm
3. Dekorskikt
4. Styv kompositkärna (RCB)
med DreamClick låselement