




Utadslående tofløyet garasjedør.


Varmeisolasjon 0.83 W/m<sup>2</sup>K uten glassåpnir

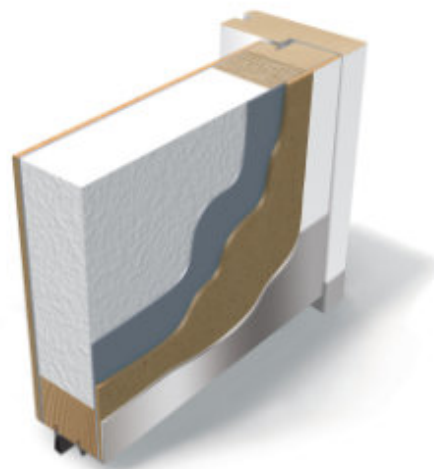

EA05

## TEKNISK SPESIFIKASJON



Mål	M24-25 x M20-21
Dørblad	tykkelse 62mm
Karm	furu, dybde 105mm, karmender med RST
Terskel	børstelist under døren
Lås	låskasse ASSA 565 og sluttstykke 0094, overflatelås ASSA 560-13
Hengsler	løftehengsler 3248
Overflatebehandling	hvit (S 0502-Y), spesialfarge eller teakfiner
Glass	klart, råglass, cotzwold eller frostet
Tillegg	ventilasjonsrist

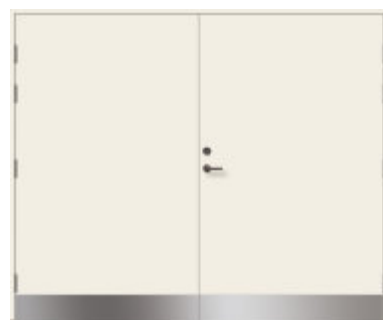

Det er mulig å bestille produkter med spesielløsninger. Spør forhandleren for nærmere informasjon.



	H	B	W	A	A1	A2
<b>M24</b>			2390	1167+1167	2302	2178
<b>M25</b>			2490	1217+1217	2402	2278
<b>M20</b>	1989	1940				
<b>M21</b>	2089	2040				

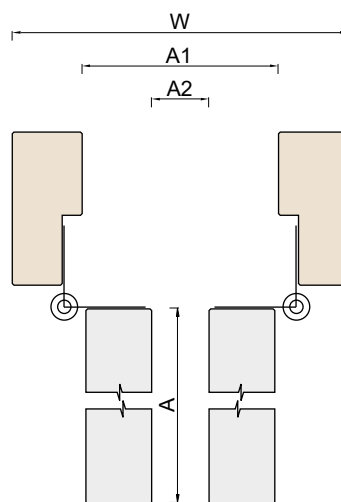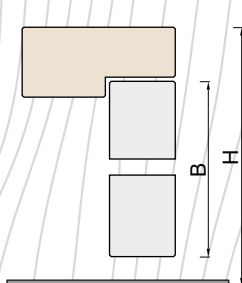

**EA05**

